
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
58753—
2019

СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ КАНАТНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2020

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным общеобразовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2019 г. № 1383-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	2
4	Классификация и основные параметры	3
4.1	Типы	3
4.2	Основные параметры	3
5	Технические требования	14
5.1	Общие требования	14
5.2	Материалы и размеры	16
5.3	Сварка	16
5.4	Требования к уравнительным звеньям	17
5.5	Требования к втулкам	17
5.6	Статическая прочность	17
6	Требования безопасности	18
7	Правила приемки	18
8	Методы испытаний	19
9	Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	19
10	Гарантии изготовителя	20
Приложение А (обязательное) Конструкция и размеры канатных ветвей		21
Приложение Б (рекомендуемое) Конструкция и размеры соединительных элементов и захватов		23
Приложение В (рекомендуемое) Способы заделки концов стропов		69
Библиография		73

СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ КАНАТНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Технические условия

Cargo handling rope slings for building. Specifications

Дата введения — 2020—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на грузовые канатные стропы, изготавляемые из стальных канатов и применяемые в строительстве в качестве грузозахватного средства для строповки грузов.

Грузовые канатные стропы могут включать в конструкцию коуши, жесткие соединительные элементы (звенья) и захваты.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.3.002 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.253 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

ГОСТ 380 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 397 Шплинты. Технические условия

ГОСТ 977 Отливки стальные. Общие технические условия

ГОСТ 1050 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия

ГОСТ 1497 (ISO 6892—84) Металлы. Методы испытаний на растяжение

ГОСТ 2224 Коуши стальные для стальных канатов. Технические условия

ГОСТ 2688 Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о. с. Сортамент

ГОСТ 3070 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6×19(1+6+12)+1 о. с. Сортамент

ГОСТ 3071 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6×37(1+6+12+18)+1 о. с. Сортамент

ГОСТ 3077 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6×19(1+9+9)+1 о. с. Сортамент

ГОСТ 3079 Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6×37(1+6+15+15)+1 о. с. Сортамент

ГОСТ 3242 Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 3282 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 4543 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия

ГОСТ 4784 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

ГОСТ 5919 Гайки шестигранные прорезные и корончатые низкие класса точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 6111 Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60°

ГОСТ 6211 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая

ГОСТ 6996 (ISO 4136—89, ISO 5173—81, ISO 5177—81) Сварные соединения. Методы определения механических свойств

- ГОСТ 7505 Поковки стальные штамповые. Допуски, припуски и кузнечные напуски
ГОСТ 7665 Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6×25(1+6; 6+12)+1 о. с. Сортамент
ГОСТ 7668 Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6×36(1+7+7/7+14)+1 о. с. Сортамент
ГОСТ 7798 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 7829 Поковки из углеродистой и легированной стали, изготавляемые ковкой на молотах.
- Припуски и допуски
- ГОСТ 8479 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия
- ГОСТ 8732 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент
ГОСТ 8734 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент
ГОСТ 9012 (ИСО 410—82, ИСО 6506—81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю
ГОСТ 9013 (ИСО 6508—86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу
ГОСТ 9389 Проволока стальная углеродистая пружинная. Технические условия
ГОСТ 9454 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
ГОСТ 9649 Шайбы стальные класса точности А для пальцев. Технические условия
ГОСТ 9650 (СТ СЭВ 5959—87) Оси. Технические условия
ГОСТ 10602 (ИСО 4014—88) Болты с шестигранной головкой с диаметром резьбы выше 48 мм класса точности В. Технические условия
- ГОСТ 12840 Замки предохранительные для однорогих крюков. Типы и размеры
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
- ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
- ГОСТ 15878—79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры
- ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
- ГОСТ 18482 Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 19281 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ 25032 Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования
ГОСТ 30893.1 (ИСО 2768-1—89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Превильные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками
- ГОСТ Р 12.1.019—2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

- 3.1 грузозахватное средство:** Устройство, предназначенное для обеспечения надежного и эффективного соединения груза с рабочим органом грузоподъемной машины.
- 3.2 соединительный элемент:** Элемент грузозахватного средства, связывающий захват с рабочим органом грузоподъемной машины.
- 3.3 захват:** Элемент грузозахватного средства, непосредственно взаимодействующий с грузом.

4 Классификация и основные параметры

4.1 Типы


Грузовые канатные стропы следует изготавливать следующих типов:

- 1СК — одноветвевые;
- 2СК — двухветвевые;
- 3СК — трехветвевые;
- 4СК — четырехветвевые (исполнения 1 и 2);
- СКП — петлевые (исполнения 1 и 2);
- СКК — кольцевые (исполнения 1 и 2).

4.2 Основные параметры

4.2.1 Одноветвевые канатные стропы

Основные параметры и размеры стропов типа 1СК должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

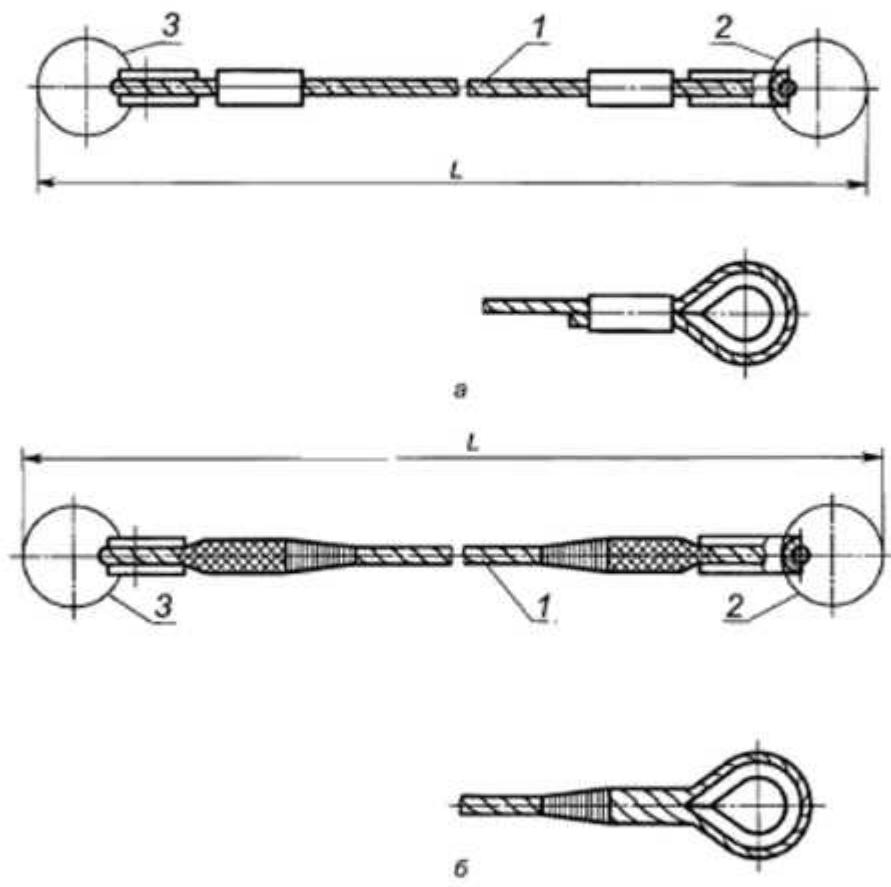

1 — канатная ветвь; 2 — звено. 3 — захват

Рисунок 1 — Одноветвевой канатный строп: с заделкой концов каната опресоекой алюминиевой или стальной втулкой (а) и с заделкой концов каната заплеткой (б)

Таблица 1 — Одноветвевые канатные стропы

Обозначение стропа	Грузоподъемность, т	Длина стропа L, м	Обозначение канатной ветви	Допускаемая нагрузка на звено и захват, кН (тс)
1СК-0,32	0,32	900—5000	ВК-0,32	3,14 (0,32)
1СК-0,4	0,40		ВК-0,4	3,92 (0,40)

Окончание таблицы 1

Обозначение стропа	Грузоподъемность, т	Длина стропа L, м	Обозначение канатной ветви	Допускаемая нагрузка на звено и захват, кН (тс)
1СК-0,5*	0,50	1100—10000	BK-0,5	4,90 (0,50)
1СК-0,63	0,63		BK-0,63	6,18 (0,63)
1СК-0,8	0,80		BK-0,8	7,85 (0,80)
1СК-1,0*	1,00		BK-1,0	9,81 (1,00)
1СК-1,25	1,25		BK-1,25	12,26 (1,25)
1СК-1,6	1,60	1400—16000	BK-1,6	15,70 (1,60)
1СК-2,0*	2,00		BK-2,0	19,62 (2,00)
1СК-2,5	2,50		BK-2,5	24,52 (2,50)
1СК-3,2*	3,20	1500—20000	BK-3,2	31,40 (3,20)
1СК-4,0	4,00		BK-4,0	39,24 (4,00)
1СК-5,0*	5,00		BK-5,0	49,05 (5,00)
1СК-6,3	6,30	2000—20000	BK-6,3	61,80 (6,30)
1СК-8,0	8,00		BK-8,0	78,50 (8,00)
1СК-10,0*	10,00		BK-10,0	98,10 (10,00)
1СК-12,5	12,50		BK-12,5	122,60 (12,50)
1СК-16,0*	16,00	2500—25000	BK-16,0	156,90 (16,00)
1СК-20,0	20,00		BK-20,0	196,13 (20,00)
1СК-25,0	25,00		BK-25,0	245,17 (25,00)
1СК-32,0	32,00		BK-32,0	313,81 (32,00)
1СК-40,0	40,00		BK-40,0	392,27 (40,00)

Примечание — Здесь и в таблицах 2—5 стропы, рекомендуемые для преимущественного применения, отмечены знаком «*».

Конструкция и размеры канатной ветви — в соответствии с приложением А. Рекомендации по конструкции и размерам звеньев и захватов приведены в приложении Б, по способам заделки концов каната — в приложении В.

В условное обозначение входят наименование изделия, тип, грузоподъемность, длина и обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения одноветвевого канатного стропа грузоподъемностью 1,6 т, длиной 2000 мм:


Строп 1СК-1,6/2000 ГОСТ Р 58753—2019

То же, предназначенного для эксплуатации в районах с холодным климатом:

Строп 1СК-1,6 ХЛ/2000 ГОСТ Р 58753—2019

4.2.2 Двухветвевые канатные стропы

Основные параметры и размеры стропов типа 2СК должны соответствовать указанным на рисунке 2 и в таблице 2.

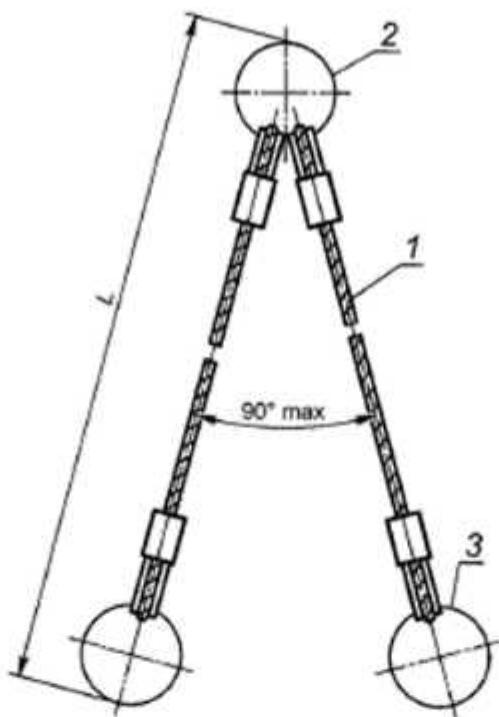

1 — канатная ветвь; 2 — звено; 3 — захват

Рисунок 2 — Двухветвевой канатный строп

Таблица 2 — Двухветвевые канатные стропы


Обозначение стропа	Грузоподъемность, т	Длина стропа L, мм	Обозначение канатной ветви	Допускаемая нагрузка, кН (тс)	
				на звено	на захват
2СК-0,4	0,40	900—5000	BK-0,32	3,92 (0,40)	3,14 (0,32)
2СК-0,5*	0,50		BK-0,4	4,90 (0,50)	3,92 (0,40)
2СК-0,63	0,63	1100—10000	BK-0,5	6,18 (0,63)	4,90 (0,50)
2СК-0,8	0,80		BK-0,63	7,85 (0,80)	6,18 (0,63)
2СК-1,0*	1,00	1100—15000	BK-0,8	9,81 (1,00)	7,85 (0,80)
2СК-1,25	1,25		BK-1,0	12,26 (1,25)	9,81 (1,00)
2СК-1,6	1,60	1100—15000	BK-1,25	15,70 (1,60)	12,26 (1,25)
2СК-2,0*	2,00	1400—16000	BK-1,6	19,62 (2,00)	15,70 (1,60)
2СК-2,5	2,50		BK-2,0	24,52 (2,50)	19,62 (2,00)
2СК-3,2*	3,20		BK-2,5	31,40 (3,20)	24,52 (2,50)
2СК-4,0	4,00	1500—20000	BK-3,2	39,24 (4,00)	31,40 (3,20)
2СК-5,0*	5,00		BK-4,0	49,05 (5,00)	39,24 (4,00)
2СК-6,3	6,30		BK-5,0	61,80 (6,30)	49,05 (5,00)
2СК-8,0	8,00	2000—20000	BK-6,3	78,50 (8,00)	61,80 (6,30)
2СК-10,0*	10,00		BK-8,0	98,10 (10,00)	78,50 (8,00)
2СК-12,5	12,50		BK-10,0	122,60 (12,50)	98,10 (10,00)
2СК-16,0*	16,00		BK-12,5	157,00 (16,00)	122,60 (12,50)

Окончание таблицы 2

Обозначение стропа	Грузоподъемность, т	Длина стропа L , мм	Обозначение канатной ветви	Допускаемая нагрузка, кН (тс)	
				на звено	на захват
2СК-20,0	20,00	2500—25000	BK-16,0	196,13 (20,00)	156,90 (16,00)
2СК-25,0	25,00		BK-20,0	245,17 (25,00)	196,13 (20,00)
2СК-32,0	32,00		BK-25,0	313,81 (32,00)	245,17 (25,00)
2СК-40,0	40,00		BK-32,0	392,27 (40,00)	313,81 (32,00)
2СК-50,0	50,00		BK-40,0	490,33 (50,00)	392,27 (40,00)

4.2.3 Трехветвевые канатные стропы

Основные параметры и размеры стропов типа ЗСК должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице 3.

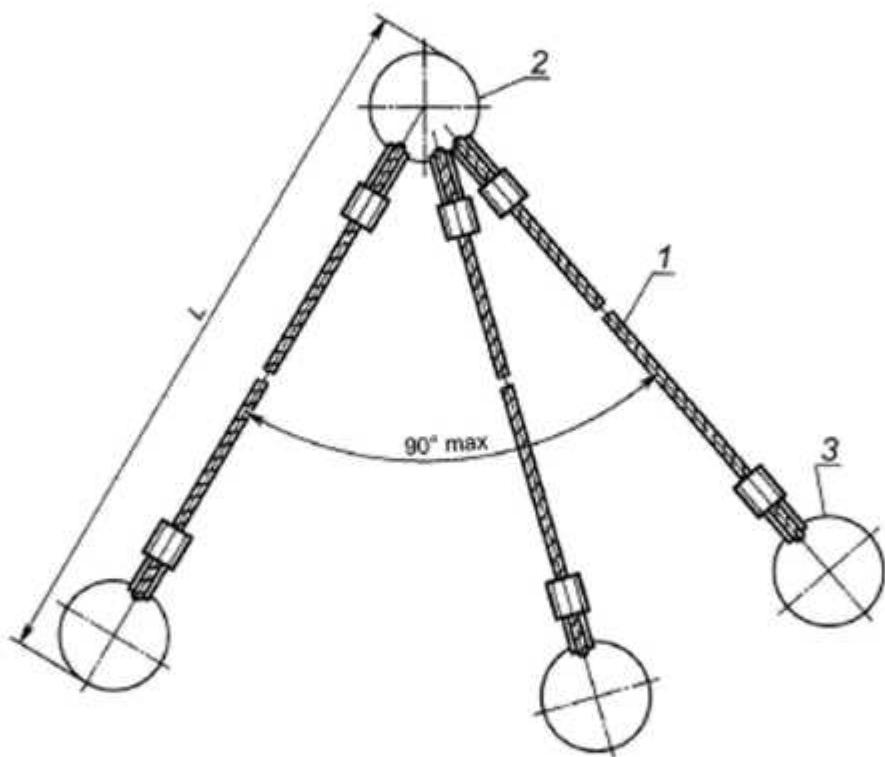

1 — канатная ветвь; 2 — звено; 3 — захват

Рисунок 3 — Трехветвевой канатный строп

Таблица 3 — Трехветвевые канатные стропы


Обозначение стропа	Грузоподъемность, т	Длина стропа L , мм	Обозначение канатной ветви	Допускаемая нагрузка, кН (тс)	
				на звено	на захват
ЗСК-0,63	0,63	900—5000	BK-0,32	6,18 (0,63)	3,14 (0,32)
ЗСК-0,8	0,80		BK-0,4	7,85 (0,80)	3,92 (0,40)
ЗСК-1,0*	1,00	1200—10000	BK-0,5	9,81 (1,00)	4,90 (0,50)
ЗСК-1,25	1,25		BK-0,63	12,26 (1,25)	6,18 (0,63)

Окончание таблицы 3

Обозначение стропа	Грузоподъемность, т	Длина стропа L, мм	Обозначение канатной ветви	Допускаемая нагрузка, кН (тс)	
				на звено	на захват
ЗСК-1,6	1,60	1200—15000	BK-0,8	15,70 (1,60)	7,85 (0,80)
ЗСК-2,0*	2,00		BK-1,0	19,62 (2,00)	9,81 (1,00)
ЗСК-2,5	2,50		BK-1,25	24,52 (2,50)	12,26 (1,25)
ЗСК-3,2*	3,20	1600—16000	BK-1,6	31,40 (3,20)	15,70 (1,60)
ЗСК-4,0	4,00		BK-2,0	39,24 (4,00)	19,62 (2,00)
ЗСК-5,0*	5,00		BK-2,5	49,05 (5,00)	24,52 (2,50)
ЗСК-6,3	6,30	1700—20000	BK-3,2	61,80 (6,30)	31,40 (3,20)
ЗСК-8,0	8,00		BK-4,0	78,50 (8,00)	39,24 (4,00)
ЗСК-10,0*	10,00	2200—20000	BK-5,0	98,10 (10,00)	49,05 (5,00)
ЗСК-12,5	12,50		BK-6,3	122,60 (12,50)	61,80 (6,30)
ЗСК-16,0*	16,00		BK-8,0	157,00 (16,00)	78,50 (8,00)
ЗСК-20,0	20,00		BK-10,0	196,20 (20,00)	98,10 (10,00)
ЗСК-25,0	25,00		BK-12,5	245,17 (25,00)	122,60 (12,50)
ЗСК-32,0	32,00	2700—25000	BK-16,0	313,81 (32,00)	157,00 (16,00)
ЗСК-40,0	40,00		BK-20,0	392,27 (40,00)	196,13 (20,00)
ЗСК-50,0	50,00		BK-25,0	490,33 (50,00)	245,17 (25,00)
ЗСК-63,0	63,00		BK-32,0	617,82 (63,00)	313,81 (32,00)
ЗСК-80,0	80,00		BK-40,0	784,53 (80,00)	392,27 (40,00)

4.2.4 Четырехветвевые канатные стропы

Основные параметры и размеры стропов типа ЗСК исполнения 1 должны соответствовать указанным на рисунке 4 и в таблице 4.

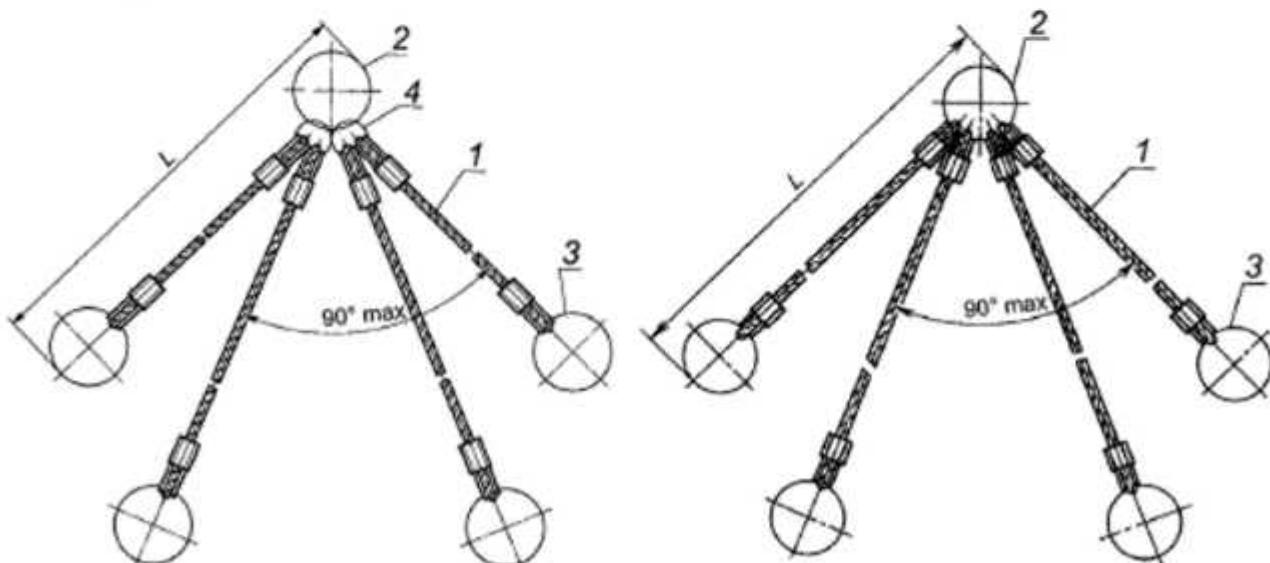


1 — канатная ветвь; 2 — звено 1; 3 — захват. 4 — звено 2

Рисунок 4 — Четырехветвевый канатный строп исполнения 1

Таблица 4 — Четырехзвенные канатные стропы исполнения 1

Обозначение стропа	Грузо-подъемность, т	Длина стропа L, мм	Обозначение канатной ветви	Допускаемая нагрузка, кН (тс)		
				на звено 1	на звено 2	на захват
4СК1-0,63	0,63	900—5000	BK-0,32	6,18 (0,63)	4,90 (0,50)	3,14 (0,32)
4СК1-0,8	0,80			7,85 (0,80)		
4СК1-1,0*	1,00		BK-0,4	9,81 (1,00)	6,18 (0,63)	3,92 (0,40)
4СК1-1,25	1,25	1200—10200	BK-0,5	12,26 (1,25)	7,85 (0,80)	4,90 (0,50)
4СК1-1,6	1,60		BK-0,63	15,70 (1,60)	9,81 (1,00)	6,18 (0,63)
4СК1-2,0*	2,00		BK-0,8	19,62 (2,00)	12,26 (1,25)	7,85 (0,80)
4СК1-2,5	2,50	1300—15000	BK-1,0	24,52 (2,50)	15,70 (1,60)	9,81 (1,00)
4СК1-3,2*	3,20		BK-1,25	31,40 (3,20)	19,62 (2,00)	12,26 (1,25)
4СК1-4,0	4,00		BK-1,6	39,24 (4,00)	24,52 (2,50)	15,70 (1,60)
4СК1-5,0*	5,00	1600—16000	BK-2,0	49,05 (5,00)	31,40 (3,20)	19,62 (2,00)
4СК1-6,3	6,30		BK-2,5	61,80 (6,30)	39,24 (4,00)	24,52 (2,50)
4СК1-8,0	8,00		BK-3,2	78,50 (8,00)	49,05 (5,00)	31,40 (3,20)
4СК1-10,0*	10,00	1800—20000	BK-4,0	98,10 (10,00)	61,80 (6,30)	39,24 (4,00)
4СК1-12,5	12,50		BK-5,0	122,60 (12,50)	78,50 (8,00)	49,05 (5,00)
4СК1-16,0*	16,00		BK-6,3	157,00 (16,00)	98,10 (10,00)	61,80 (6,30)
4СК1-20,0	20,00	2500—25000	BK-8,0	196,20 (20,00)	122,60 (12,50)	78,50 (8,00)
4СК1-25,0	25,00		BK-10,0	245,25 (25,00)	157,00 (16,00)	98,10 (10,00)
4СК1-32,0	32,00		BK-12,5	313,92 (32,00)	196,20 (20,00)	122,60 (12,50)
4СК1-40,0	40,00	3000—25000	BK-16,0	392,27 (40,00)	245,17 (25,00)	157,00 (16,00)
4СК1-50,0	50,00		BK-20,0	490,33 (50,00)	313,81 (32,00)	196,13 (20,00)
4СК1-63,0	63,00		BK-25,0	617,82 (63,00)	392,27 (40,00)	245,17 (25,00)
4СК1-80,0	80,00		BK-32,0	784,53 (80,00)	490,33 (50,00)	313,81 (32,00)
4СК1-100,0	100,00		BK-40,0	980,66 (100,00)	617,82 (63,00)	392,27 (40,00)

Основные параметры и размеры стропов типа 4СК исполнения 2 должны соответствовать указанным на рисунке 5 и в таблице 5.

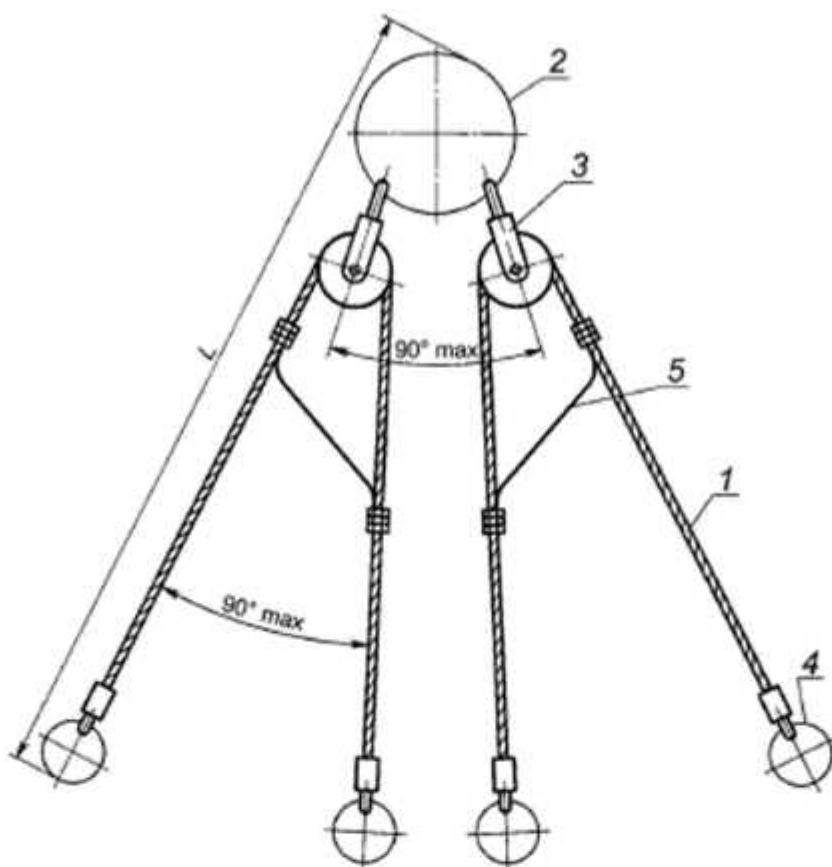

1 — канатная ветвь; 2 — звено 1; 3 — звено 2 (уравнительное); 4 — захват; 5 — уравнительная ветвь

Рисунок 5 — Четырехветвевой канатный строп исполнения 2[°]

Таблица 5 — Четырехветвевые канатные стропы исполнения 2


Обозначение стропа	Грузо-подъемность, т	Длина стропа L, мм	Обозначение канатной ветви	Допускаемая нагрузка, кН (тс)		
				на звено 1	на звено 2	на захват
4СК2-0,4	0,40	1000—5000	BK-0,32	3,92 (0,40)	3,14 (0,32)	3,14 (0,32)
4СК2-0,5	0,50			4,90 (0,50)	3,92 (0,40)	
4СК2-0,63	0,63			6,18 (0,63)	4,90 (0,50)	
4СК2-0,8	0,80			7,85 (0,80)	6,18 (0,63)	
4СК2-1,0*	1,00		BK-0,4	9,81 (1,00)	7,85 (0,80)	3,92 (0,40)
4СК2-1,25	1,25	1000—10000	BK-0,5	12,26 (1,25)	9,81 (1,00)	4,90 (0,50)
4СК2-1,6	1,60	1000—10000	BK-0,63	15,70 (1,60)	12,26 (1,25)	6,18 (0,63)
4СК2-2,0*	2,00		BK-0,8	19,62 (2,00)	15,70 (1,60)	7,85 (0,80)
4СК2-2,5	2,50		BK-1,0	24,52 (2,50)	19,62 (2,00)	9,81 (1,00)
4СК2-3,2*	3,20		BK-1,25	31,40 (3,20)	24,52 (2,50)	12,26 (1,25)
4СК2-4,0	4,00	1600—15000	BK-1,6	39,24 (4,00)	31,40 (3,20)	15,70 (1,60)
4СК2-5,0*	5,00		BK-2,0	49,05 (5,00)	39,24 (4,00)	19,62 (2,00)
4СК2-6,3	6,30		BK-2,5	61,80 (6,30)	49,05 (5,00)	24,52 (2,50)

Окончание таблицы 5

Обозначение стропа	Грузо-подъемность, т	Длина стропа L , мм	Обозначение канатной ветви	Допускаемая нагрузка, кН (тс)		
				на звено 1	на звено 2	на захват
4СК2-8,0	8,00	1800—20000	BK-3,2	78,50 (8,00)	61,80 (6,30)	31,40 (3,20)
4СК2-10,0*	10,00		BK-4,0	98,10 (10,00)	78,50 (8,00)	39,24 (4,00)
4СК2-12,5	12,50		BK-5,0	122,60 (12,50)	98,10 (10,00)	49,05 (5,00)
4СК2-16,0*	16,00		BK-6,3	157,00 (16,00)	122,60 (12,50)	61,80 (6,30)
4СК2-20,0	20,00		BK-8,0	196,20 (20,00)	157,00 (16,00)	78,50 (8,00)
4СК2-25,0	25,00		BK-10,0	245,25 (25,00)	196,20 (20,00)	98,10 (10,00)
4СК2-32,0	32,00		BK-12,5	313,92 (32,00)	245,25 (25,00)	122,60 (12,50)
4СК2-40,0	40,00	2500—25000	BK-16,0	392,27 (40,00)	313,81 (32,00)	157,00 (16,00)
4СК2-50,0	50,00		BK-20,0	490,33 (50,00)	392,27 (40,00)	196,13 (20,00)
4СК2-63,0	63,00		BK-25,0	617,82 (63,00)	490,33 (50,00)	245,17 (25,00)
4СК2-80,0	80,00		BK-32,0	784,53 (80,00)	617,82 (63,00)	313,81 (32,00)
4СК2-100,0	100,00		BK-40,0	980,66 (100,00)	784,53 (80,00)	392,27 (40,00)

4.2.5 Петлевые канатные стропы


Основные параметры и размеры стропов типа СКП исполнения 1 должны соответствовать указанным на рисунке 6 и в таблице 6.

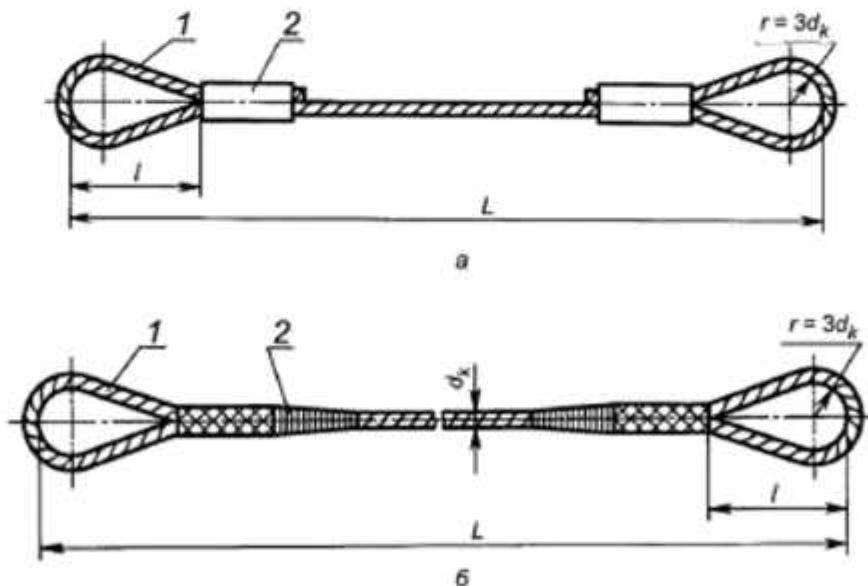

1 — стальной канат грузового назначения марки 1, нераскручивающийся; 2 — место заделки концов каната, d_k — диаметр каната; r — внутренний радиус петли стропа

Рисунок 6 — Петлевой канатный строп исполнения 1 с заделкой концов каната опрессовкой алюминиевой втулкой (а) и с заделкой концов каната заплеткой (б)

Основные параметры и размеры стропов типа СКП исполнения 2 должны соответствовать указанным на рисунке 7 и в таблице 6.

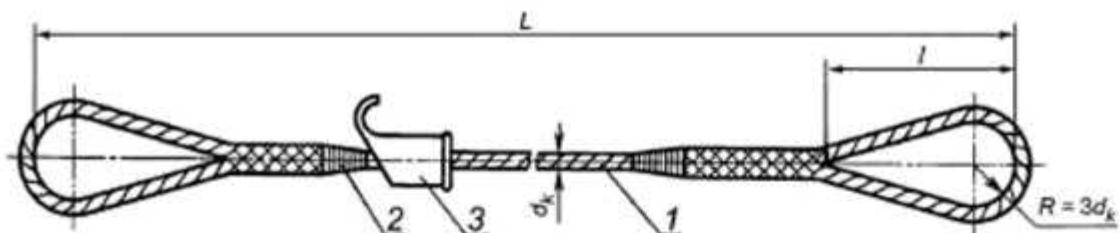

1 — стальной канат грузового назначения марки 1, нераскручивающийся; 2 — место заделки концов каната; 3 — втулка.
 d_k — диаметр каната; R — внутренний радиус петли стропа

Рисунок 7 — Петлевой строп канатный исполнения 2

Таблица 6 — Петлевые канатные стропы

Обозначение стропа		Грузоподъемность стропа, т, при угле наклона к вертикали		Длина стропа L , мм	Длина петли стропа l , мм	Расчетное разрывное усиление ветви каната, кН (тс), не менее
Исполнение 1	Исполнение 2	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha = 45^\circ$			
СКП1-0,32	СКП2-0,32	0,32	0,22	1000—15000	240	18,8 (1,92)
СКП1-0,36	СКП2-0,36	0,36	0,25			21,2 (2,16)
СКП1-0,40	СКП2-0,40	0,40	0,28			23,5 (2,40)
СКП1-0,45	СКП2-0,45	0,45	0,30			26,5 (2,70)
СКП1-0,50	СКП2-0,50	0,50	0,35			29,4 (3,00)
СКП1-0,56	СКП2-0,56	0,56	0,39			32,9 (3,36)
СКП1-0,63	СКП2-0,63	0,63	0,44			37,1 (3,78)
СКП1-0,70	СКП2-0,70	0,70	0,49	2000—20000	320	41,2 (4,20)
СКП1-0,80	СКП2-0,80	0,80	0,56			47,1 (4,80)
СКП1-0,90	СКП2-0,90	0,90	0,63			52,9 (5,40)
СКП1-1,0	СКП2-1,0	1,00	0,70			58,9 (6,00)
СКП1-1,1	СКП2-1,1	1,10	0,77			64,8 (6,60)
СКП1-1,25	СКП2-1,25	1,25	0,88			73,6 (7,50)
СКП1-1,4	СКП2-1,4	1,40	1,00			82,4 (8,40)
СКП1-1,6	СКП2-1,6	1,60	1,10	3000—25000	400	94,2 (9,60)
СКП1-1,8	СКП2-1,8	1,80	1,20			106,0 (10,80)
СКП1-2,0	СКП2-2,0	2,00	1,40			118,0 (12,00)
СКП1-2,25	СКП2-2,25	2,25	1,50			132,0 (13,50)
СКП1-2,5	СКП2-2,5	2,50	1,80			147,0 (15,00)
СКП1-2,8	СКП2-2,8	2,80	2,00			165,0 (16,80)
СКП1-3,2	СКП2-3,2	3,20	2,30			188,0 (19,20)
СКП1-3,6	СКП2-3,6	3,60	2,55			212,0 (21,60)
СКП1-4,0	СКП2-4,0	4,00	2,80			235,0 (24,00)
СКП1-4,5	СКП2-4,5	4,50	3,20			265,0 (27,00)
СКП1-5,0	СКП2-5,0	5,00	3,55			294,0 (30,00)
СКП1-5,6	СКП2-5,6	5,60	4,00			329,0 (33,60)


Окончание таблицы 6

Обозначение стропа		Грузоподъемность стропа, т, при угле наклона к вертикали		Длина стропа L , мм	Длина петли стропа l , мм	Расчетное разрывное усилие ветви каната, кН (тс), не менее
Исполнение 1	Исполнение 2	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha = 45^\circ$			
СКП1-6,3	СКП2-6,3	6,30	4,45	4000—30000	500	371,0 (37,80)
СКП1-7,0	СКП2-7,0	7,00	5,00			412,0 (42,00)
СКП1-8,0	СКП2-8,0	8,00	5,56			471,0 (48,00)
СКП1-9,0	СКП2-9,0	9,00	6,36			529,0 (54,00)
СКП1-10,0	СКП2-10,0	10,00	7,00			589,0 (60,00)
СКП1-11,0	СКП2-11,0	11,00	7,50			647,0 (66,00)
СКП1-12,5	СКП2-12,5	12,50	8,50			736,0 (75,00)
СКП1-16,0	СКП2-16,0	16,00	11,00		600	941,0 (96,00)
СКП1-20,0	СКП2-20,0	20,00	14,00			1177,0 (120,00)
СКП1-25,0	СКП2-25,0	25,00	17,50			1471,0 (150,00)
СКП1-32,0	СКП2-32,0	32,00	22,50			1883,0 (192,00)
СКП1-40,0	СКП2-40,0	40,00	28,00	2354,0 (240,00)		
СКП1-50,0	СКП2-50,0	50,00	35,00			2942,0 (300,00)

Примечание — Диаметр стального каната для изготовления стропов следует принимать по соответствующим стандартам в зависимости от маркировочных групп, при этом расчетное разрывное усилие ветви каната, указанное в настоящей таблице, должно быть меньше разрывного усилия каната в целом, указанного в соответствующем стандарте.

4.2.6 Кольцевые канатные стропы


Основные параметры и размеры стропов типа СКК исполнения 1 должны соответствовать указанным на рисунке 8 и в таблице 7.

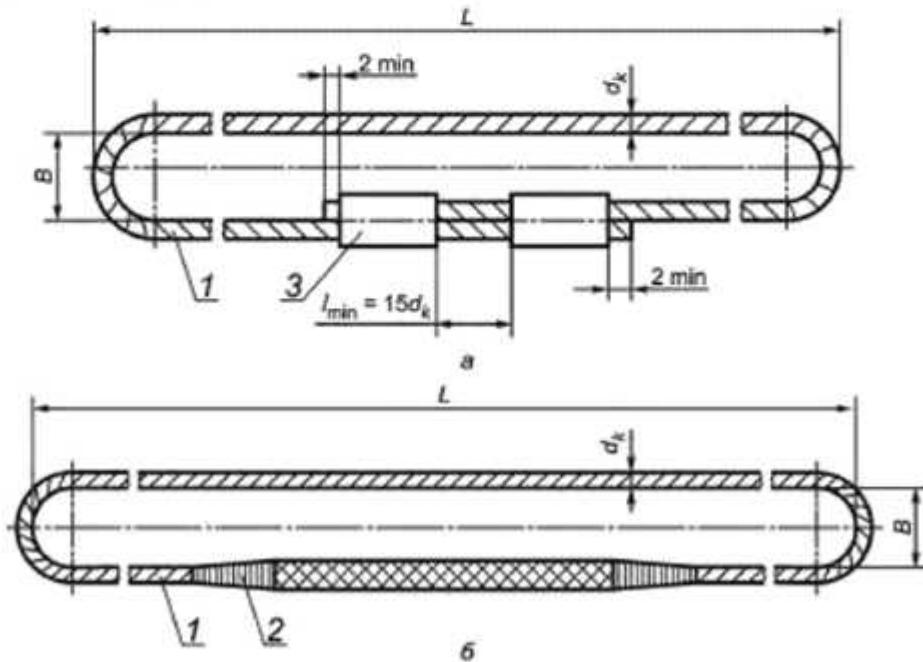

1 — стальной канат грузового назначения марки 1, нераскручивающийся; 2 — место заделки концов каната; 3 — втулка (2 шт.); d_k — диаметр каната.

Рисунок 8 — Строп канатный кольцевой исполнения 1 с заделкой концов каната опрессовкой алюминиевой втулкой (а) и с заделкой концов каната заплаткой (б)

Основные параметры и размеры стропов типа СКК исполнения 2 должны соответствовать указанным на рисунке 9 и в таблице 7.

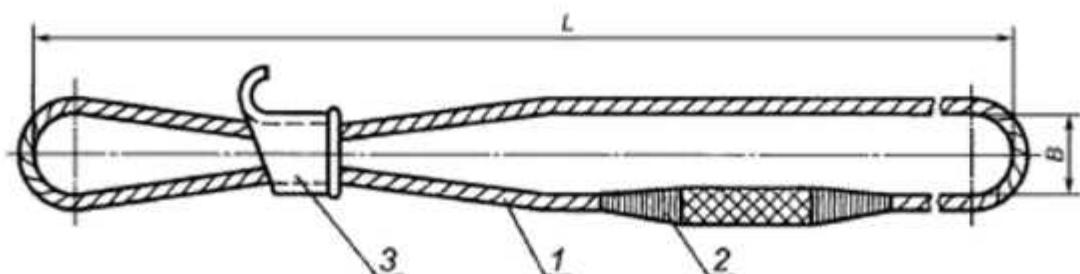

1 — стальной канат грузового назначения марки 1, нераскручивающийся; 2 — место заделки концов каната; 3 — втулка

Рисунок 9 — Кольцевой канатный строп исполнения 2

Таблица 7 — Кольцевые канатные стропы

Обозначение стропа		Грузоподъемность стропа, т, при угле наклона к вертикали		Длина стропа L , мм	Ширина стропа B , мм	Расчетное разрывное усилие ветви каната, кН (тс) не менее
Исполнение 1	Исполнение 2	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha = 45^\circ$			
СКК1-0,32	СКК2-0,32	0,32	0,22	800—30000	50	9,4 (0,96)
СКК1-0,36	СКК2-0,36	0,36	0,25			10,6 (1,08)
СКК1-0,40	СКК2-0,40	0,40	0,28			11,8 (1,20)
СКК1-0,45	СКК2-0,45	0,45	0,32			13,2 (1,35)
СКК1-0,50	СКК2-0,50	0,50	0,35			14,7 (1,50)
СКК1-0,56	СКК2-0,56	0,56	0,40			16,5 (1,68)
СКК1-0,63	СКК2-0,63	0,63	0,45			18,5 (1,89)
СКК1-0,70	СКК2-0,70	0,70	0,50			20,6 (2,10)
СКК1-0,80	СКК2-0,80	0,80	0,56			23,5 (2,40)
СКК1-0,90	СКК2-0,90	0,90	0,63			26,5 (2,70)
СКК1-1,0	СКК2-1,0	1,00	0,70			29,4 (3,00)
СКК1-1,1	СКК2-1,1	1,10	0,78			32,4 (3,30)
СКК1-1,25	СКК2-1,25	1,25	0,88			36,8 (3,75)
СКК1-1,4	СКК2-1,4	1,40	1,00			41,2 (4,20)
СКК1-1,6	СКК2-1,6	1,60	1,10	1500—30000	150	47,1 (4,80)
СКК1-1,8	СКК2-1,8	1,80	1,30			53,0 (5,40)
СКК1-2,0	СКК2-2,0	2,00	1,40			59,0 (6,00)
СКК1-2,25	СКК2-2,25	2,25	1,60			66,0 (6,75)
СКК1-2,5	СКК2-2,5	2,50	1,80			74,0 (7,50)
СКК1-2,8	СКК2-2,8	2,80	2,00			82,0 (8,40)
СКК1-3,2	СКК2-3,2	3,20	2,30			94,0 (9,60)
СКК1-3,6	СКК2-3,6	3,60	2,55			106,0 (10,80)
СКК1-4,0	СКК2-4,0	4,00	2,80	1500—30000	150	118,0 (12,00)

Окончание таблицы 7

Обозначение стропа		Грузоподъемность стропа, т. при угле наклона к вертикали		Длина стропа <i>L</i> , мм	Ширина стропа <i>B</i> мм	Расчетное разрывное усилие ветви каната, кН (тс), не менее
Исполнение 1	Исполнение 2	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha \approx 45^\circ$			
СКК1-4,5	СКК2-4,5	4,50	3,20	2000—30000	200	132,0 (13,50)
СКК1-5,0	СКК2-5,0	5,00	3,55			147,0 (15,00)
СКК1-5,6	СКК2-5,6	5,60	4,00			165,0 (16,80)
СКК1-6,3	СКК2-6,3	6,30	4,45			185,0 (18,90)
СКК1-7,0	СКК2-7,0	7,00	5,00			206,0 (21,00)
СКК1-8,0	СКК2-8,0	8,00	5,56			235,0 (24,00)
СКК1-9,0	СКК2-9,0	9,00	6,36			265,0 (27,00)
СКК1-10,0	СКК2-10,0	10,0	7,10			294,0 (30,00)
СКК1-11,0	СКК2-11,0	11,0	7,80			324,0 (33,00)
СКК1-12,5	СКК2-12,5	12,5	8,50			368,0 (37,50)
СКК1-14,0	СКК2-14,0	14,00	9,90	3000—30000	250	412,0 (42,00)
СКК1-16,0	СКК2-16,0	16,00	11,30			470,0 (48,00)
СКК1-20,0	СКК2-20,0	20,00	14,00			589,0 (60,00)
СКК1-25,0	СКК2-25,0	25,00	17,50			736,0 (75,00)
СКК1-32,0	СКК2-32,0	32,00	22,50			941,0 (96,00)
СКК1-40,0	СКК2-40,0	40,00	28,00			1177,0 (120,00)
СКК1-50,0	СКК2-50,0	50,00	35,00			1471,0 (150,00)
СКК1-63,0	СКК2-63,0	63,00	44,50			1853,0 (189,00)
СКК1-80,0	СКК2-80,0	80,00	56,50		300	2354,0 (240,00)
СКК1-100,0	СКК2-100,0	100,00	70,50			2942,0 (300,00)

Примечание — Диаметр стального каната для изготовления стропов следует принимать по соответствующим стандартам в зависимости от маркировочных групп, при этом расчетное разрывное усилие ветви каната, указанное в настоящей таблице, должно быть меньше разрывного усилия каната в целом, указанного в соответствующем стандарте.

5 Технические требования

5.1 Общие требования

5.1.1 Грузовые канатные стропы следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 25032, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности [1], рабочими чертежами, утвержденными в установленном порядке.

5.1.2 Стропы климатического исполнения ХЛ по ГОСТ 15150 должны сохранять работоспособность в условиях низких температур до минус 60 °С.

5.1.3 Канаты для стропов должны соответствовать требованиям ГОСТ 3071, ГОСТ 3079 и ГОСТ 7668.

Для стропов типов 1СК, 2СК, 3СК и 4СК допускается применять канаты по ГОСТ 2688, ГОСТ 3070, ГОСТ 3077 и ГОСТ 7665.

Для стропов климатического исполнения ХЛ следует применять канаты по ГОСТ 3071 и ГОСТ 3079.

5.1.4 Коуши стропов должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 2224.

5.1.5 Канатные ветви стропов следует изготавливать из целого каната. Сращивание канатов не допускается.

5.1.6 При изготовлении ветвей стропов типов 1СК, 2СК, 3СК и 4СК концы канатов заделывают опрессовкой алюминиевой или стальной втулками либо заплеткой.

Для стропов климатического исполнения ХЛ заделка концов канатов стальной втулкой не допускается.

5.1.7 При заделке концов канатов заплеткой места заплетки следует обкатывать обжимными роликами или протягивать через обжимную втулку.

При индивидуальном изготовлении стропов допускается место заплетки уплотнять обстукиванием молотком.

Места заплетки с выступающими концами проволок прядей должны быть обмотаны проволокой диаметром 1 мм по ГОСТ 3282 или другим материалом.

При обмотке проволокой или другим материалом должно быть обеспечено перекрытие участка с выступающими концами проволок прядей на 10—30 мм в обе стороны в зависимости от диаметра каната.

Витки проволоки должны плотно прилегать к канату и друг к другу, а концы проволоки — заделаны способом, исключающим ее разматывание.

5.1.8 На поверхности деталей звеньев и захватов не допускаются трещины, плены, расслоения, волосовины и надрывы.

Заваривать и задельвать указанные дефекты не допускается.

5.1.9 Соединительные элементы (звенья) из круглой стали следует изготавливать гибкой в холодном или горячем состоянии, а зацепные захваты — ковкой или штамповкой.

Качество поковок — по группе II ГОСТ 8479.

Применение сварки при изготовлении крюков не допускается.

5.1.10 В зацепных захватах допускается применять предохранительные замки, изготовленные по ГОСТ 12840 или рабочим чертежам предприятий-изготовителей, утвержденным в установленном порядке и согласованным с базовой организацией по грузозахватным устройствам.

5.1.11 Стропы, имеющие разъемные звенья типа Рт2 с увеличенным радиусом гибки скобы и овальные звенья типа Ов2, навешивают на зацепной захват грузоподъемных машин грузоподъемностью от 3 до 25 т согласно таблице 8.

Таблица 8 — Применение звеньев Рт2 и Ов2

Грузоподъемность зацепного захвата, т	Тип звена	
	Рт2	Ов2
3	—	Ов2-0,4 Ов2-0,5 Ов2-0,63
5	Рт2-0,8 Рт2-1,0 Рт2-1,25	Ов2-0,8 Ов2-1,0 Ов2-1,25
10	Рт2-1,6 Рт2-2,0 Рт2-2,5 Рт2-3,2	Ов2-1,6 Ов2-2,0 Ов2-2,5 Ов2-3,2
16	Рт2-4,0 Рт2-5,0 Рт2-6,3 Рт2-8,0	Ов2-4,0 Ов2-5,0 Ов2-6,3 Ов2-8,0
25	Рт2-10,0 Рт2-12,5 Рт2-16,0	Ов2-10,0 Ов2-12,5 Ов2-16,0

5.2 Материалы и размеры

5.2.1 Основные детали стропов следует изготавливать из материалов, указанных в таблице 9.

Таблица 9 — Материалы деталей стропов

Наименование деталей стропов	Марка материала для деталей климатического исполнения	
	У (умеренный климат)	ХЛ (холодный климат)
Захват	Сталь 20 по ГОСТ 1050	15ХСНД, 09Г2С по ГОСТ 19281
Детали жестких соединительных элементов, несущие силовую нагрузку	Сталь 20 по ГОСТ 1050, Ст3сп по ГОСТ 380	15ХСНД, 09Г2С по ГОСТ 19281
Детали жестких соединительных элементов, не несущие силовую нагрузку	Ст3сп по ГОСТ 380	Ст3сп по ГОСТ 380

5.2.2 Втулки для заделки концов канатов опрессовкой следует изготавливать из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД31, АМц по ГОСТ 4784 или из стали марки 20 по ГОСТ 1050.

5.2.3 Конструкция и размеры втулок для опрессовки приведены в приложении В.

Поверхность втулки до опрессовки не должна иметь забоин, вмятин и других механических повреждений.

Алюминиевые втулки после опрессовки не должны иметь вмятин глубиной более 35 % толщины стенки втулки. Алюминиевые и стальные втулки после опрессовки не должны иметь трещин. В противном случае строп бракуют.

Заделанный конец каната должен выступать из втулки не менее чем на 2 мм.

5.2.4 Разность длин канатных ветвей стропов типа 4СК1 не должна превышать значений, указанных в таблице 10.

Таблица 10 — Допустимая разность длин канатных ветвей стропов 4СК1

Длина ветвей, мм	Разность длин ветвей, мм
До 2000 включительно	20
Св. 2000 » 3000 »	30
» 3000 » 4000 »	40
» 4000 » 6000 »	50
» 6000	60

5.2.5 Зацепные захваты после ковки или штамповки, скобы разъемных звеньев после гибки, а неразъемные звенья после сварки должны быть термообработаны и очищены от окалины.

Детали для стропов климатического исполнения У должны быть подвергнуты нормализации, а детали климатического исполнения ХЛ — нормализации или закалке с последующим отпуском.

После термообработки твердость металла деталей климатического исполнения У должна быть не менее 110 НВ, климатического исполнения ХЛ — не менее 135 НВ, ударная вязкость металла деталей климатического исполнения ХЛ должна быть не менее 29 Дж/см² (3 кгс · м/см²) при температуре минус 40 °С.

Предел текучести и относительное удлинение металла деталей после термообработки должны быть не ниже, чем до термообработки.

5.2.6 Планки для разъемных звеньев Рт1, Рт2 и Рт3 допускается изготавливать из набора пластин толщиной не менее 12 мм.

5.2.7 Неуказанные предельные отклонения размеров:

- по ГОСТ 30893.1 — H16, h16, ±IT16/2 — для деталей, изготовленных гибкой;
- по ГОСТ 30893.1 — H14, h14, ±IT14/2 — образуемых при механической обработке;
- по группе II ГОСТ 7505 — образуемых штамповкой;
- по ГОСТ 7829 — образуемых ковкой.

5.3 Сварка

5.3.1 После гибки или штамповки концы звеньев из круглой стали следует сваривать контактнойстыковой сваркой сопротивлением или оплавлением.

Сварной шов треугольного звена должен быть расположен в центре нижней стороны звена, а овальных звеньев — на прямолинейном участке.

Допускается применять ручную дуговую сварку сварного соединения с конструктивными элементами, разработанными по документации, утвержденной в установленном порядке.

5.3.2 В местах сварки не должно быть непроваров и подрезов.

5.3.3 Сварку пластин Пк звеньев Кр, приведенных в приложении Б, проводят точечной контактной сваркой по ГОСТ 15878. Пластины после сварки должны перемещаться свободно без заеданий.

5.3.4 При сварке звеньев из круглой стали увеличение диаметра в месте сварки не должно превышать 10 %.

5.3.5 Смещение свариваемых концов звена в месте стыка не должно превышать значений, приведенных в таблице 11.

Таблица 11 — Допустимое смещение свариваемых концов звена

Диаметр сечения звена, мм	Смещение концов звена, мм
До 13 включ.	0,5
Св. 13 × 24 "	1,0
» 24 × 40 "	1,5
» 40	2,0

5.3.6 Сварочные материалы, применяемые для сварки деталей стропов, должны обеспечивать механические свойства сварного соединения не ниже механических свойств основного металла.

5.3.7 Сварку звеньев стропов должны проводить сварщики, аттестованные в соответствии с правилами безопасности [2].

5.4 Требования к уравнительным звеньям

5.4.1 Конструкция блоков (уравнительных звеньев) должна иметь канавку для расположения в ней каната. Диаметр канавки больше диаметра каната на $(1,0 \pm 0,1)$ мм по всему периметру блока.

Глубина канавки должна быть не менее половины диаметра каната.

5.4.2 Диаметры блоков по владинам канавки должны быть не менее восьми диаметров каната.

5.4.3 Конструкция обойм уравнительных звеньев должна исключать возможность самопроизвольного спадания канатов с блока.

5.4.4 Уравнительные блоки должны свободно вращаться на осях.

5.4.5 Блоки следует изготавливать из стали с механическими свойствами не ниже стали марки 25Л по ГОСТ 977.

5.4.6 Оси блоков следует изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 9650.

5.4.7 Оси блоков следует изготавливать из стали с механическими свойствами не ниже стали марки 35 по ГОСТ 1050, исполнения ХЛ — из стали 40Х по ГОСТ 4543.

5.5 Требования к втулкам

5.5.1 Втулки для стропов типов СКП2 и СКК2 следует изготавливать по рабочим чертежам предприятий-изготовителей, утвержденным в установленном порядке и согласованным с базовой организацией по грузозахватным устройствам.

5.5.2 Втулка для стропов типов СКП2 и СКК2 должна свободно перемещаться по канату. Гарантированный зазор между стенкой втулки и канатом должен быть не менее 5 мм.

5.5.3 Втулки для стропов типов СКП2 и СКК2 следует изготавливать из стали марки 20 по ГОСТ 1050 и стали марки 25Л по ГОСТ 977.

5.5.4 Крюк втулки для стропов типов СКП2 и СКК2 должен выдерживать нагрузку, равную половине номинальной грузоподъемности стропа и направленную параллельно его ветви.

5.5.5 Коэффициент запаса прочности крюка втулки для стропов типов СКП2 и СКК2 должен быть не менее 1,25 от половины номинальной грузоподъемности стропа.

5.6 Статическая прочность

5.6.1 Стропы и их элементы должны выдерживать статическую нагрузку, превышающую на 25 % их номинальную грузоподъемность.

5.6.2 Расчетный коэффициент запаса прочности канатов стропов должен быть не менее 6.

5.6.3 Расчетный коэффициент запаса прочности жестких соединительных элементов и захватов стропов должен быть не менее 5.

5.6.4 Статическое разрывное усилие грузовых канатных стропов должно быть не менее 5-кратного превышения их номинальной грузоподъемности.

6 Требования безопасности

6.1 При изготовлении стропов необходимо соблюдать следующие требования безопасности: к производственному процессу — по ГОСТ 12.3.002, к электробезопасности — по ГОСТ Р 12.1.019.

6.2 Резку каната абразивным кругом следует выполнять с использованием средств индивидуальной защиты глаз по ГОСТ 12.4.253.

6.3 Зацепные захваты стропов должны быть снабжены предохранительными замками, конструкция и размеры которых приведены в приложении Б. Допускается применять предохранительные замки крюков по ГОСТ 12840 и рабочим чертежам предприятий-изготовителей, утвержденным и согласованным с базовой организацией по грузозахватным устройствам.

6.4 При проведении испытаний стропы или канатная ветвь должны быть ограждены сплошным или сетчатым кожухом для предохранения рабочих от травм.

6.5 Испытания и эксплуатация стропов должны производиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности [1] и строительных норм и правил [3].

6.6 Грузовые стропы должны проходить техническое освидетельствование, объем, порядок и периодичность которых определяются инструкциями по эксплуатации.

При отсутствии в инструкции по эксплуатации указаний по проведению технического освидетельствования его проводят согласно федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности [1].

Грузовые стропы, не прошедшие техническое освидетельствование, к работе не допускаются.

7 Правила приемки

7.1 Стропы, захваты и звенья должны подвергаться приемо-сдаточным, приемочным и сертификационным испытаниям в соответствии с ГОСТ 16504.

Перед испытаниями изделий необходимо удалить консервационную смазку.

Все испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях согласно ГОСТ 15150:

- температура — $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха — 45 %—80 %;
- атмосферное давление 84,0—106,7 кПа (630—800 мм рт. ст.),

если в стандартах на отдельные группы изделий не приняты другие пределы, обусловленные спецификой изделий.

Перед испытаниями образцы выдерживают в нормальных климатических условиях в течение 24 ч, если не оговорено иное требование.

7.2 При приемо-сдаточных испытаниях стропы и их элементы проверяют в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12 — Проверка при приемо-сдаточных испытаниях

Выборка для проверки	Пункты требований
Все стропы и их элементы	5.1.5—5.1.8; 5.2.3, 5.2.4; 5.3.1—5.3.5; 5.4.1—5.4.4; 5.5.2
10 % от партии, но не менее 2 шт., включая первое и последнее изделие партии	5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6.1—5.6.3
Все стропы и их элементы при индивидуальном изготовлении	

Партия стропов должна состоять из изделий одних типа и грузоподъемности, изготовленных из каната с одного барабана (бухты) и деталей из одной партии.

Партия деталей должна состоять из деталей одного типоразмера, изготовленных из металла одной марки и совместно прошедших термообработку.

7.3 Приемочным испытаниям подвергается один образец, который должен соответствовать всем техническим требованиям.

Допускается после испытания в соответствии с 5.6.1 проводить испытания по 5.6.4.

7.4 Для сертификационных испытаний используют три образца. Выбор образцов проводят случайным образом. Все три образца должны соответствовать всем техническим требованиям.

Допускается после испытания в соответствии с 5.6.1 проводить испытания по 5.6.4.

При получении неудовлетворительных результатов проверки по какому-либо из показателей хотя бы одного стропа должна проводиться повторная проверка по всем показателям удвоенного числа образцов, взятых от той же партии.

В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки партию бракуют.

7.5 При серийном изготовлении необходимо проводить периодические и типовые испытания на соответствие всем техническим требованиям.

8 Методы испытаний

8.1 Соответствие материалов деталей стропов и сварочных материалов указанным в рабочих чертежах проверяют по документам по оценке соответствия или результатам лабораторного анализа.

8.2 Качество поверхностей деталей звеньев и захватов, правильность расположения сварных швов звеньев, качество заделки концов канатов, цельность канатов ветвей стропов проверяют органолептическими методами.

8.3 Увеличение диаметра сечения звеньев и смещение их концов в месте сварки, размер конца каната, выступающего из втулки после заделки, а также разность длин канатных ветвей проверяют линейкой, штангенциркулем, шаблонами или калибрами.

8.4 Качество сварных соединений звеньев проверяют путем их осмотра и обмера по ГОСТ 3242. Механические испытания звеньев на статическое растяжение проводят по ГОСТ 6996.

8.5 Твердость металла определяют по ГОСТ 9012 и ГОСТ 9013.

Предел текучести, временное сопротивление разрыву и относительное удлинение металла определяют по ГОСТ 1497.

Ударную вязкость металла определяют по ГОСТ 9454.

8.6 Испытание стропов на статическое нагружение в соответствии с 5.6.1 проводят статической нагрузкой или контрольным грузом. Контроль нагружения осуществляется динамометром, включенным последовательно в цепь нагружения. Нагружение осуществляется плавно, без рывков. Нагружению подвергают каждый строп по отдельности.

При серийном изготовлении либо изготовлении стропов партиями время их выдержки под нагрузкой не менее 3 мин, а при индивидуальном — не менее 10 мин.

8.7 Испытание стропов на статическую прочность в соответствии с 5.6.4 проводят на статической разрывной машине. Контроль нагружения осуществляется динамометром, включенным последовательно в цепь нагружения. Нагружение осуществляется плавно, без рывков, со скоростью линейного перемещения подвижной части статической разрывной машины от 20 до 50 мм/мин. Испытанию подвергают каждый строп по отдельности.

9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

9.1 Каждый строп должен быть снабжен клеймом или прочно прикрепленной металлической биркой, на которой указывают:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- тип стропа в соответствии с классификацией настоящего стандарта;
- номер стропа по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- грузоподъемность стропа, тонна-сил;
- дату приемо-сдаточных испытаний (месяц, год).

9.2 На каждом звене и захвате стропа на установленном для маркировки месте ударным способом или штамповкой должны быть нанесены:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- допускаемая нагрузка;
- год испытания (последние две цифры).

9.3 Стропы одного типа, длины и одинаковой грузоподъемности, свернутые кольцом, комплектуют в одну общую бухту, которую завязывают по периметру не менее чем в трех местах.

Канатные стропы диаметром до 11,5 мм и длиной до 35 м могут быть связаны в пачки или уложены в контейнеры. Масса пачки не должна превышать 100 кг.

9.4 Маркировка грузовых мест бухты, пачки — по ГОСТ 14192.

9.5 Транспортирование стропов — по группе условий хранения ОЖ3 по ГОСТ 15150—69 (пункт 10.1) транспортом любого вида.

9.6 Хранение стропов — по группе условий хранения ОЖ4 по ГОСТ 15150—69 (пункт 10.1).

9.7 Сведения об изготовленных стропах должны заноситься в журнал в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности [1].

9.8 Строп, канатная ветвь, звено или их партии, изготавляемые для сторонних организаций, должны сопровождаться документом (паспортом), удостоверяющим соответствие их требованиям настоящего стандарта, в котором указывают:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- тип изделия;
- грузоподъемность (допускаемую нагрузку);
- длину (для стропов и канатных ветвей);
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- количество в партии;
- год и месяц выпуска;
- результаты проверок и испытаний;
- гарантийные обязательства;
- обозначение настоящего стандарта.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие стропов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации, установленных стандартом.


10.2 Гарантийный срок эксплуатации стропов типа СК — не менее 6 мес, для стропов типов СКП и СКК — 3 мес при односменной работе.

Приложение А
(обязательное)

Конструкция и размеры канатных ветвей


Конструкция и размеры канатных ветвей должны соответствовать указанным на рисунке А.1 и в таблице А.1. Допускается изготавливать канатную ветвь с переходным звеном по рисунку А2.

Конструкция и размеры разъемных переходных звеньев должны соответствовать указанным на рисунках Б.29 и в таблице Б.43 приложения Б.

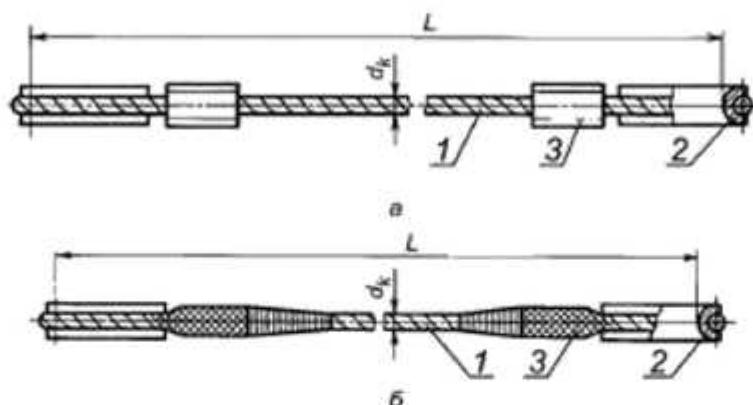

1 — стальной канат грузового назначения марки 1, нераскручивающийся; 2 — коуш по ГОСТ 2224; 3 — место заделки концов каната (рекомендации по способам заделки приведены в приложении В); d_k — диаметр каната

Рисунок А.1 — Канатная ветвь с заделкой концов каната опрессовкой алюминиевой или стальной втулкой (а)
и с заделкой концов каната заплаткой (б)

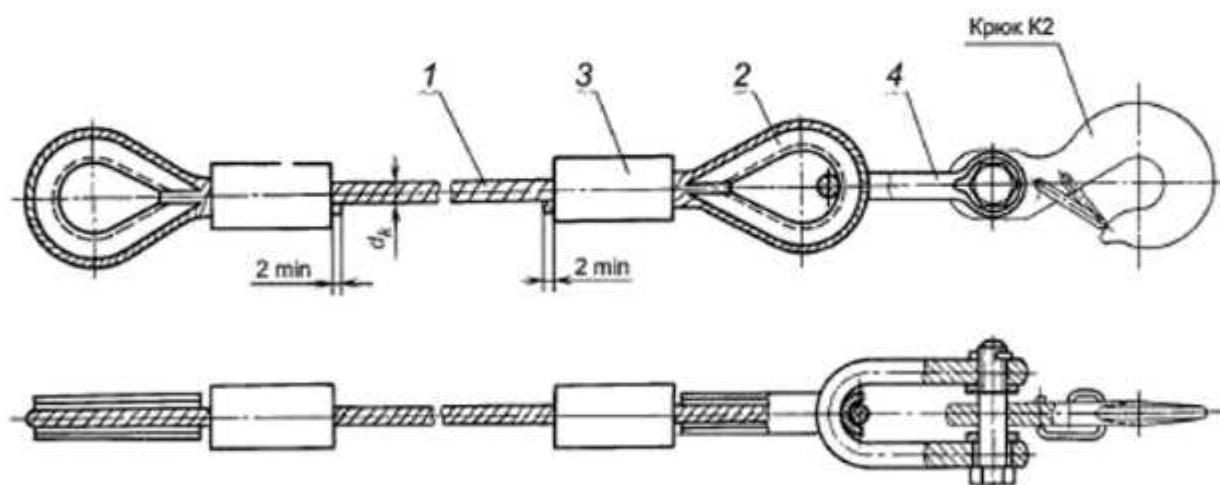

1 — стальной канат грузового назначения марки 1, нераскручивающийся; 2 — коуш по ГОСТ 2224; 3 — место заделки концов каната (рекомендации по способам заделки приведены в приложении В); 4 — звено разъемное переходное РП.
 d_k — диаметр каната

Рисунок А.2 — Канатная ветвь с переходным звеном

Таблица А.1 — Канатные ветви

Обозначение ветви каната	Допускаемая нагрузка, кН (тс)	Расчетное разрывное усилие ветви каната, кН (тс)	Нагрузка при испытании в соответствии с 5.6.1, кН (тс)	Длина канатной ветви L , мм
BK-0,32	3,14 (0,32)	18,8 (1,92)	3,92 (0,40)	800—5000
BK-0,4	3,92 (0,40)	23,5 (2,40)	4,90 (0,50)	
BK-0,5	4,90 (0,50)	29,4 (3,00)	6,18 (0,63)	1000—10000
BK-0,63	6,18 (0,63)	37,1 (3,78)	7,85 (0,80)	
BK-0,8	7,85 (0,80)	47,1 (4,80)	9,81 (1,00)	1000—15000
BK-1,0	9,81 (1,00)	58,9 (6,00)	12,26 (1,25)	
BK-1,25	12,26 (1,25)	73,6 (7,50)	15,70 (1,60)	1250—16000
BK-1,6	15,70 (1,60)	94,2 (9,60)	19,62 (2,00)	
BK-2,0	19,62 (2,00)	118,0 (12,00)	24,52 (2,50)	1250—20000
BK-2,5	24,52 (2,50)	147,0 (15,00)	31,40 (3,20)	
BK-3,2	31,40 (3,20)	188,0 (19,20)	39,24 (4,00)	1600—20000
BK-4,0	39,24 (4,00)	235,0 (24,00)	49,05 (5,00)	
BK-5,0	49,05 (5,00)	294,0 (30,00)	61,80 (6,30)	1600—25000
BK-6,3	61,80 (6,30)	371,0 (37,80)	78,50 (8,00)	
BK-8,0	78,50 (8,00)	471,0 (48,00)	98,10 (10,00)	1600—25000
BK-10,0	98,10 (10,00)	589,0 (60,00)	122,60 (12,50)	
BK-12,5	122,60 (12,50)	736,0 (75,00)	157,00 (16,00)	2500—25000
BK-16,0	156,90 (16,00)	941,0 (96,00)	196,13 (20,00)	
BK-20,0	196,13 (20,00)	1177,0 (120,00)	245,17 (25,00)	2500—25000
BK-25,0	245,17 (25,00)	1471,0 (150,00)	313,81 (32,00)	
BK-32,0	313,81 (32,00)	1883,0 (192,00)	392,27 (40,00)	2500—25000
BK-40,0	392,27 (40,00)	2354,0 (240,00)	490,33 (50,00)	

Приложение Б
(рекомендуемое)

Конструкция и размеры соединительных элементов и захватов

Б.1 Соединительные элементы


Б.1.1 В качестве соединительных элементов могут быть использованы:

- треугольные разъемные звенья Рт исполнений Рт1, Рт2, Рт3 и Рт4;
- овальные разъемные звенья Ров;
- треугольные звенья Т;
- овOIDные звенья О;
- овальные звенья Ов исполнений Ов1 и Ов2;
- звенья в виде карабинов Кр;
- переходные разъемные звенья РЛ.

Допускается применение иных соединительных элементов. При этом предприятие-изготовитель должно гарантировать их соответствие требованиям настоящего стандарта, стандартам или техническим условиям на соединительные элементы конкретного типа.

Б.1.2 Треугольные разъемные звенья Рт исполнения Рт1

Б.1.2.1 Конструкция и размеры звеньев Рт исполнения Рт1, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.1 и в таблице Б.1, а в районах с холодным климатом — на рисунке Б.1 и в таблице Б.2.

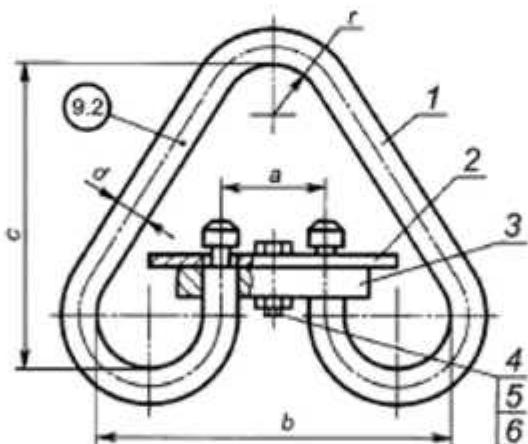

1 — скоба; 2 — ограничитель; 3 — планка; 4 — болт по ГОСТ 7798;
5 — гайка по ГОСТ 5919; 6 — шплинт по ГОСТ 397

Рисунок Б.1 — Звено Рт1

24 Таблица Б.1 — Треугольные разъемные звенья Рт1 для умеренного климата

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (гс)	Размер, мм						Обозначение детали звена				Масса, кг
		<i>d</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>r</i>	Скоба	Ограничитель	Планка	Болт	Гайка	
Рт1-0,63	6,18 (0,63)											
Рт1-0,8	7,85 (0,80)	14	32	126	115	20	Ст1-1,0	Or-1,0	П-1,0			1,00
Рт1-1,0	9,84 (1,00)											
Рт1-1,25	12,26 (1,25)	16		142	130	22	Ст1-1,25	Or-1,25	П-1,25	2M8×35,36	M8,4	2×20,001
Рт1-1,6	15,70 (1,60)	18		156	140	25	Ст1-1,6	Or-1,6	П-1,6			1,69
Рт1-2,0	19,62 (2,00)	20	42	174	160	30	Ст1-2,0	Or-2,0	П-2,0			2,29
Рт1-2,5	24,52 (2,50)	22	50	192	175	32	Ст1-2,5	Or-2,5	П-2,5	2M10×40,36	M10,4	2,5×25,001
Рт1-3,2	31,40 (3,20)	25	55	200	185	35	Ст1-3,2	Or-3,2	П-3,2			4,12
Рт1-4,0	39,24 (4,00)	28	60	228	215	40	Ст1-4,0	Or-4,0	П-4,0	2M12×45,36		5,76
Рт1-5,0	49,05 (5,00)	32	68	260	240	45	Ст1-5,0	Or-5,0	П-5,0			8,50
Рт1-6,3	61,80 (6,30)	35	74	289	265	50	Ст1-6,3	Or-6,3	П-6,3	2M12×50,36		11,00
Рт1-8,0	78,50 (8,00)	40	82	322	295	55	Ст1-8,0	Or-8,0	П-8,0		M12,4	3,2×32,001
Рт1-10,0	98,10 (10,00)	45	90	355	325	60	Ст1-10,0	Or-10,0	П-10,0	2M12×55,36		15,48
Рт1-12,5	122,60 (12,50)	50	100	390	360	65	Ст1-12,5	Or-12,5	П-12,5	2M12×60,36		22,40
Рт1-16,0	157,00 (16,00)	55	110	425	395	75	Ст1-16,0	Or-16,0	П-16,0	2M12×70,36		30,00
												41,10

Причина — В настоящей таблице и таблицах Б.2—Б.53, в 1 последние цифры в обозначении звена и деталей звена соответствуют допускаемой нагрузке на них.

Таблица 6.2 — Трапециальные разъемные звенья Рт1 для холода климата

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (кг)	Размер, мм						Обозначение деталей звена				Масса, кг
		d	a	b	c	r	Скоба	Ограничитель	Планка	Банд	Гайка	
Рт1-0,63ХП	6,18 (0,63)						Ст1-0,63ХП	Or-0,63ХП	П-0,63ХП			
Рт1-0,8ХП	7,85 (0,80)	14	32	126	115	20	Ст1-0,8ХП	Or-0,8ХП	П-0,8ХП			1,00
Рт1-1,0ХП	9,81 (1,00)						Ст1-1,0ХП	Or-1,0ХП	П-1,0ХП			
Рт1-1,25ХП	12,26 (1,25)						Ст1-1,25ХП	Or-1,25ХП	П-1,25ХП	2M8×35,36	M8,4	2×20,001
Рт1-1,6ХП	15,70 (1,60)	16					Ст1-1,6ХП	Or-1,6ХП	П-1,6ХП			1,33
Рт1-2,0ХП	19,62 (2,00)	18					Ст1-2,0ХП	Or-2,0ХП	П-2,0ХП			1,69
Рт1-2,5ХП	24,52 (2,50)	20	42	174	160	30	Ст1-2,5ХП	Or-2,5ХП	П-2,5ХП			2,29
Рт1-3,2ХП	31,40 (3,20)	22	50	192	175	32	Ст1-3,2ХП	Or-3,2ХП	П-3,2ХП	2M10×40,36	M10,4	2,5×25,001
Рт1-4,0ХП	39,24 (4,00)	25	55	200	185	35	Ст1-4,0ХП	Or-4,0ХП	П-4,0ХП			4,12
Рт1-5,0ХП	49,05 (5,00)	28	60	228	215	40	Ст1-5,0ХП	Or-5,0ХП	П-5,0ХП	2M12×45,36		5,76
Рт1-6,3ХП	61,80 (6,30)	32	68	260	240	45	Ст1-6,3ХП	Or-6,3ХП	П-6,3ХП			8,50
Рт1-8,0ХП	78,50 (8,00)	35	74	289	265	50	Ст1-8,0ХП	Or-8,0ХП	П-8,0ХП	2M12×50,36		11,00
Рт1-10,0ХП	98,10 (10,00)	40	82	322	295	55	Ст1-10,0ХП	Or-10,0ХП	П-10,0ХП			
Рт1-12,5ХП	122,60 (12,50)	45	90	355	325	60	Ст1-12,5ХП	Or-12,5ХП	П-12,5ХП	2M12×55,36	M12,4	3,2×32,001
Рт1-16,0ХП	157,00 (16,00)	50	100	390	360	65	Ст1-16,0ХП	Or-16,0ХП	П-16,0ХП	2M12×60,36		30,00
Рт1-20,0ХП	196,20 (20,00)	55	110	425	395	75	Ст1-20,0ХП	Or-20,0ХП	П-20,0ХП	2M12×70,36		41,10

Пример условного обозначения разъемного звена Рт1 с допускаемой нагрузкой 78,5 кН (8,0 тс) для районов с умеренным климатом:

Звено Рт1—8,0 ГОСТ Р 58753—2019

То же, предназначенного для эксплуатации в районах с холодным климатом:

Звено Рт1—8,0 ХЛ ГОСТ Р 58753—2019

Б.1.2.2 Конструкция и размеры скобы Ст1 для звеньев Рт1, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.2 и в таблице Б.3, а в районах с холодным климатом — на рисунке Б.2 и в таблице Б.4.

Материал для деталей климатического исполнения У — сталь 20 по ГОСТ 1050 или Ст3сп по ГОСТ 380, для деталей климатического исполнения ХЛ — 15ХСНД или 09Г2С по ГОСТ 19281.

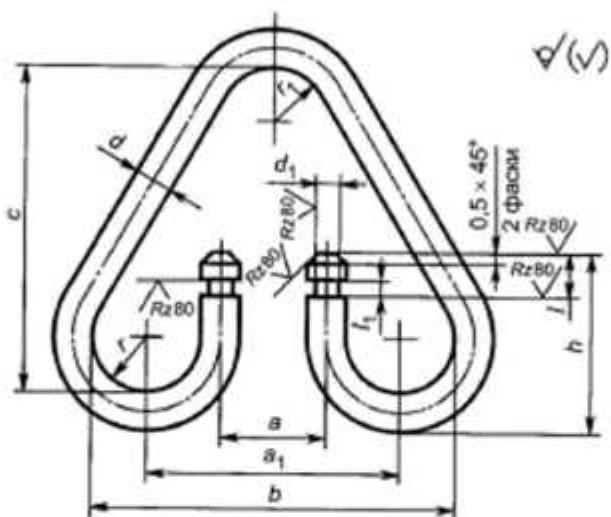


Рисунок Б.2 — Скоба Ст1 для звеньев Рт1

Таблица Б.3 — Скобы Ст1 звеньев Рт1 для умеренного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение скобы	d	d _t	a		a ₁	b	h	l	l _t	c	r	r _t	Длина развертки	Масса г
			Номин.	Пред. откл.										
Ст1-0,63														
Ст1-0,8	14	8	32		86	126	72	13		115	20	20	495	0,6
Ст1-1,0														
Ст1-1,25	16	10			98	142	80			130	22	22	560	0,9
Ст1-1,6	18		38		106	156	85			140	25	25	610	1,2
Ст1-2,0	20	12	42		118	174	90			160	28	30	672	1,7
Ст1-2,5	22	14	50		132	192	97			175	30	32	750	2,2
Ст1-3,2	25	18	55		140	200	100			185	35	35	779	3,1
Ст1-4,0	28	22	60		158	228	115	22	7	215	35	40	894	4,3
Ст1-5,0	32	26	68		180	260	130			240	40	45	1016	6,4
Ст1-6,3	35	28	74		199	289	140			265	50	50	1113	8,4
Ст1-8,0	40	30	82		222	322	150			295	55	55	1232	12,0
Ст1-10,0	45	35	90		245	355	175	35		325	60	60	1376	17,0
Ст1-12,5	50	40	100		270	390	195	40		360	65	65	1514	22,8
Ст1-16,0	55	45	110		295	425	215	45	12	395	75	75	1670	31,0

Таблица Б.4 — Скобы Ст1 звеньев Рт1 для холодного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение звена	d	d_1	a		a_1	b	h	i	l_1	c	r	r_1	Длина развертки	Масса, кг	
			Номин.	Пред. откл.											
Ст1-0,6ХЛ	14	8	32	$\pm 1,0$	86	126	72	13	6	115	20	20	495	0,6	
Ст1-0,8ХЛ															
Ст1-1,0ХЛ															
Ст1-1,25ХЛ															
Ст1-1,6ХЛ	16	10	38	$\pm 1,5$	98	142	80	17	6	130	22	22	560	0,9	
Ст1-2,0ХЛ	18	12			106	156	85			140	25	25	610	1,2	
Ст1-2,5ХЛ	20	42	118		174	90	160			28	30	672	1,7		
Ст1-3,2ХЛ	22	14	50	$\pm 1,5$	132	192	97	18	7	175	30	32	750	2,2	
Ст1-4,0ХЛ	25	18	55		140	200	100			185		35	779	3,1	
Ст1-5,0ХЛ	28	22	60		158	228	115	22		215	35	40	894	4,3	
Ст1-6,3ХЛ	32	26	68	$\pm 1,5$	180	260	130	25	7	240	40	45	1016	6,4	
Ст1-8,0ХЛ	35	28	74		199	289	140			265	50	50	1113	8,4	
Ст1-10,0ХЛ	40	30	82		222	322	150			295	55	55	1232	12,0	
Ст1-12,5ХЛ	45	35	90	$\pm 1,5$	245	355	175	35	10	325	60	60	1376	17,0	
Ст1-16,0ХЛ	50	40	100		270	390	195	40		360	65	65	1514	22,8	
Ст1-20,0ХЛ	55	45	110		295	425	215	45	12	395	75	75	1670	31,0	

Б.1.2.3 Конструкция и размеры ограничителя Ог для звеньев Рт, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.3 и в таблице Б.5, а в районах с холодным климатом — на рисунке Б.3 и в таблице Б.6.

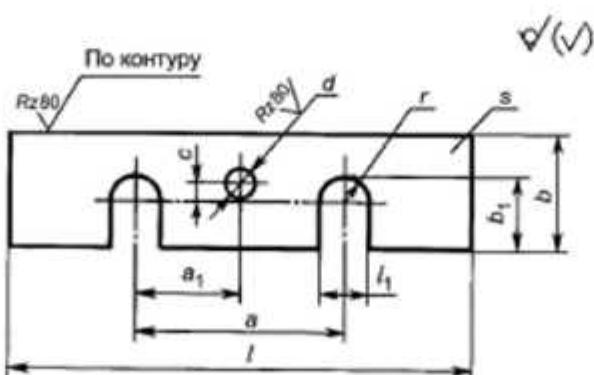


Рисунок Б.3 — Ограничитель Ог для звеньев Рт

Материал для деталей климатического исполнения У — Ст3пс по ГОСТ 380, для деталей климатического исполнения ХЛ — Ст3сп по ГОСТ 380.

Таблица Б.5 — Ограничители Ог звеньев Рт для умеренного климата

Размеры в миллиметрах


Обозначение ограничителя	a		a ₁		b	b ₁	c		d	l	l _t	Толщина ограничителя	r	Мас-са, кг	
	Номин.	Пред-откл.	Номин.	Пред-откл.			Номин.	Пред-откл.							
Or-1,0	32		16,0		25	14				90	9			4,5	0,06
Or-1,25					28	16				100	11			5,5	0,08
Or-1,6	38	±0,5	19,0		30	18				110				7,0	0,09
Or-2,0	42		21,0		32	20				130	14			7,0	0,11
Or-2,5	50		25,0		36	22				150	16			8,0	0,15
Or-3,2	55		27,5		40	25				160	20			10,0	0,17
Or-4,0	60		30,0		45	28				190	24			12,0	0,28
Or-5,0	68		34,0		50	32				220	28			14,0	0,36
Or-6,3	74	±1,0	37,0			35				240	30			15,0	0,41
Or-8,0	82		41,0		60	40				270	32			16,0	0,65
Or-10,0	90		45,0		65	45				300	37			18,5	1,03
Or-12,5	100		50,0		70	50				320	42			21,0	1,16
Or-16,0	110		55,0		75	55				360	47			23,5	1,71
Or-20,0	140		70,0		80	60	20,0			400	64			32,0	2,00

Таблица Б.6 — Ограничители Ог звеньев Рт для холодного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение ограничителя	a		a ₁		b	b ₁	c		d	l	l _t	Толщина ограничителя	r	Масса, кг	
	Номин.	Пред-откл.	Номин.	Пред-откл.			Номин.	Пред-откл.							
Or-0,63ХЛ															
Or-0,8ХЛ	32	±0,5	16,0	±0,35	25	14	4,5	±0,5	9	90	9	4	4,5	0,06	
Or-1,0ХЛ															
Or-1,25ХЛ	32		16,0		25	14				90	9			4,5	0,06
Or-1,6ХЛ					28	16				100	11			5,5	0,08
Or-2,0ХЛ	38	±0,5	19,0		30	18				110				7,0	0,09
Or-2,5ХЛ	42		21,0		32	20				130	14			7,0	0,11
Or-3,2ХЛ	50		25,0		36	22				150	16			8,0	0,15
Or-4,0ХЛ	55		27,5		40	25				160	20			10,0	0,17
Or-5,0ХЛ	60		30,0		45	28				190	24			12,0	0,28
Or-6,3ХЛ	68		34,0			32				220	28			14,0	0,36
Or-8,0ХЛ	74	±1,0	37,0		50	35				240	30			15,0	0,41
Or-10,0ХЛ	82		41,0		60	40				270	32			16,0	0,65
Or-12,5ХЛ	90		45,0		65	45				300	37			18,5	1,03
Or-16,0ХЛ	100		50,0		70	50				320	42			21,0	1,16
Or-20,0ХЛ	110		55,0		75	55				360	47	10	23,5	1,71	

Б.1.2.4 Конструкция и размеры планки П для звеньев Рт, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.4 и в таблице Б.7, а в районах с холодным климатом — на рисунке Б.4 и в таблице Б.8.

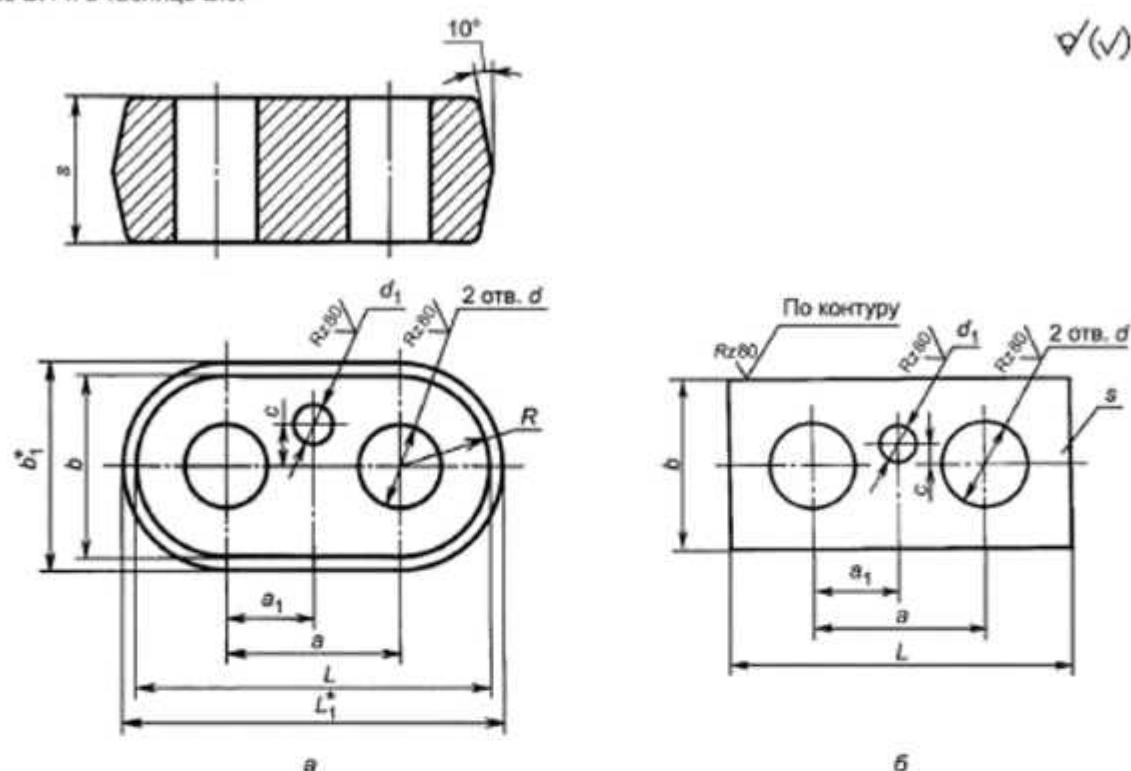

Материал для деталей климатического исполнения У — сталь 20 по ГОСТ 1050 или Ст3сп по ГОСТ 380, для деталей климатического исполнения ХЛ — 15ХСНД или 09Г2С по ГОСТ 19281; размеры со «*» ориентировочные

Рисунок Б.4 — Планка П для звеньев Рт1 и Рт2 штампованный планка (а) и из проката (б)

Таблица Б.7 — Планки П звеньев Рт для умеренного климата

Размеры в миллиметрах


Обозначение планки	а		а ₁		b	b ₁ *	с		d	d ₁	L	L ₁ *	s	R	Масса, кг, планки		
	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.			Но- мин.	Пред. откл.							штам- пован- ной	из про- ката	
П-1,0	32		16,0		32	36			16		64	68			16	0,24	0,25
П-1,25		±0,5	19,0		36	40			18		74	78			18	0,32	0,33
П-1,6					40	44			20		78	82			20	0,36	0,43
П-2,0	42		21,0		44	48			22		86	90			22	0,43	0,46
П-2,5	50		25,0		48	52			24	11	93	102			24	0,60	0,60
П-3,2	55		27,5		54	58			27		108	112			27	0,74	0,79
П-4,0	60		30,0		60	64			30		120	124	25	30	1,02	1,11	
П-5,0	68		34,0		68	72			34		136	140	28	34	1,46	1,60	
П-6,3	74		37,0		74	78			37		148	152	30	37	1,85	2,04	
П-8,0	82		41,0		84	88			42		166	170			42	2,34	2,60
П-10,0	90		45,0		94	98			47		184	188	35	47	3,39	3,76	
П-12,5	100		50,0		104	108			52		204	208	40	52	4,72	5,28	
П-16,0	110		55,0		114	118			57		224	228	45	57	6,38	7,16	
П-20,0	140		70,0		120	125	20,0		64		270	280	50	60	8,87	10,13	

Таблица Б.8 — Планки Пзвеньев Рт для холодного климата

Размеры в миллиметрах

Б.1.3 Треугольные разъемные звенья Рт исполнения Рт2

Б.1.3.1 Конструкция и размеры звеньев Рт исполнения Рт2 с увеличенным радиусом гибки скобы, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.5 и в таблице Б.9.

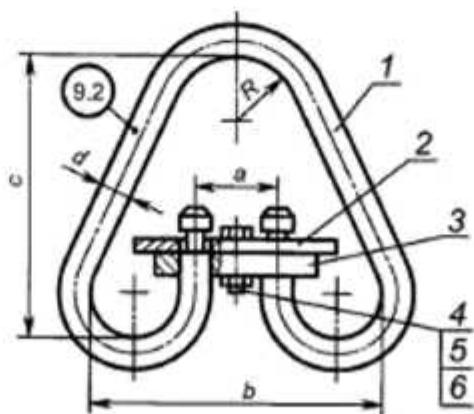

1 — скоба; 2 — ограничитель; 3 — планка; 4 — болт по ГОСТ 7798, 5 — гайка по ГОСТ 5919;
6 — шплинт по ГОСТ 397

Рисунок Б.5 — Звено Рт2

Таблица 5.9 — Трехтальные разъемные звенья Рг2 для умеренного климата

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	Рама №, мм					Обозначение деталей звена					Масса, кг
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>R</i>	Слоба	Ограничитель	Планка	Борт	Гакка	Шплинт	
Рг2-0,63	7,85 (0,80)	14	32	126	115	45	Сг2-1,0	Or-1,0	Г-1,0			1,03
Рг2-0,8												
Рг2-1,0	9,81 (1,00)	16	38	142	130	45	Сг2-1,25	Or-1,25	Г-1,25			1,34
Рг2-1,25	12,26 (1,25)	18	156	140			Сг2-1,6	Or-1,6	Г-1,6			1,74
Рг2-1,6	15,70 (1,60)	20	42	174	160		Сг2-2,0	Or-2,0	Г-2,0			2,30
Рг2-2,0	19,62 (2,00)	22	50	192	175	60	Сг2-2,5	Or-2,5	Г-2,5			3,07
Рг2-2,5	24,52 (2,50)	25	55	200	185		Сг2-3,2	Or-3,2	Г-3,2			4,01
Рг2-3,2	31,40 (3,20)	28	60	228	215		Сг2-4,0	Or-4,0	Г-4,0			5,83
Рг2-4,0	39,24 (4,00)	32	68	260	240		Сг2-5,0	Or-5,0	Г-5,0			8,58
Рг2-5,0	49,05 (5,00)	35	74	289	265	75	Сг2-6,3	Or-6,3	Г-6,3			11,09
Рг2-6,3	61,80 (6,30)	40	82	322	295		Сг2-8,0	Or-8,0	Г-8,0			15,68
Рг2-8,0	78,50 (8,00)	45	90	355	325		Сг2-10,0	Or-10,0	Г-10,0			22,80
Рг2-10,0	98,10 (10,00)	50	100	390	360		Сг2-12,5	Or-12,5	Г-12,5			30,97
Рг2-12,5	122,60 (12,50)	55	110	425	395	110	Сг2-16,0	Or-16,0	Г-16,0	2M12×70,36		41,44
Рг2-16,0	157,00 (16,00)	60	140	480	440		Сг2-20,0	Or-20,0	Г-20,0	2M12×80,36		53,20

П р и м е ч а н и е — Навешивание на крюки грузоподъемных машин проводят в соответствии с 5.1.11, таблица 8.

Б.1.3.2 Конструкция и размеры скобы Ст2 для звеньев Рт2, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.6 и в таблице Б.10.

Материал: сталь 20 по ГОСТ 1050 или Ст3сп по ГОСТ 380.

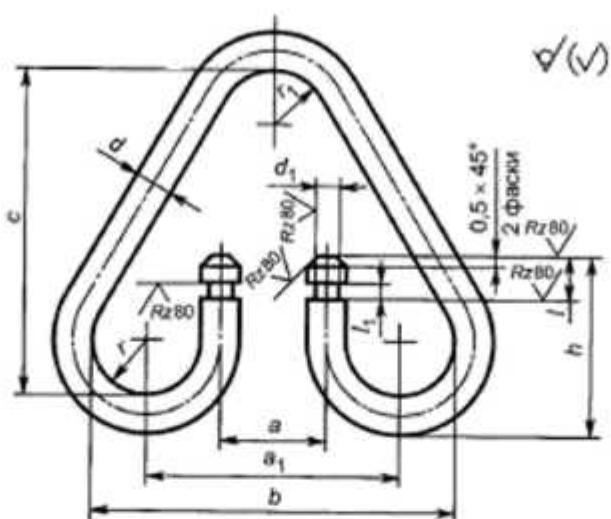


Рисунок Б.6 — Скоба Ст2 для звеньев Рт2

Таблица Б.10 — Скобы Ст2 звеньев Рт2


Размеры в миллиметрах

Обозначение скобы	d	d ₁	a		a ₅	b	h	l	l ₁	c	t	r	r ₁	Длина развертки	Масса, кг
			Номин	Пред. откл.											
Ct2-0,63	14	8	32		86	126	72	13		115	20			516	0,62
Ct2-0,8														45	
Ct2-1,0	16	10			98	142	80			130	22			574	0,91
Ct2-1,25	18		38		106	156	85			140	25			625	1,25
Ct2-1,6	20		12		118	174	90			160	28			695	1,71
Ct2-2,0	22	14	50		132	192	97			175				756	2,26
Ct2-2,5	25	18	55		140	200	100			185	30			778	3,00
Ct2-3,2	28	22	60		158	228	115			215	35			903	4,37
Ct2-4,0	32	26	68		180	260	130	22		240	40			1026	6,47
Ct2-5,0	35	28	74		199	289	140			265	45			1126	8,50
Ct2-6,3	40	30	82		222	322	150			295	50			1236	12,20
Ct2-8,0	45	35	90		245	355	175			325	55			1394	17,40
Ct2-10,0	50	40	100		270	390	195	35		360	60			1540	23,73
Ct2-12,5	55	45	110		295	425	215	40	12	395	65			1682	31,34
Ct2-16,0	60	50	140		340	480	235	45	14	440	70			1856	41,17

Б.1.3.3 Конструкция и размеры ограничителя Ог и планки П для звеньев Рт2, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунках Б.3 и Б.4 и в таблицах Б.5 и Б.7.

Б.1.4 Треугольные разъемные звенья Рт исполнения Рт3

Б.1.4.1 Конструкция и размеры звеньев Рт исполнения Рт3, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.7 и в таблице Б.11.

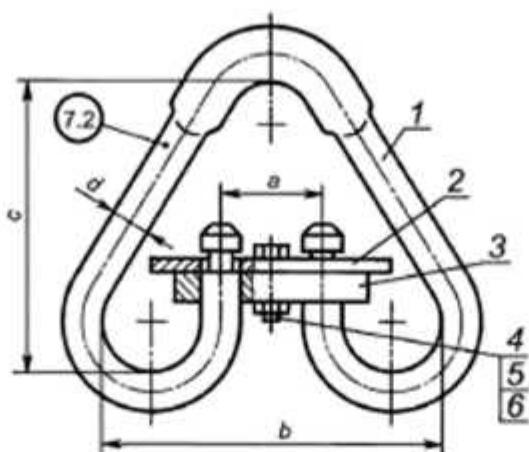


1 — скоба; 2 — ограничитель; 3 — планка; 4 — болт по ГОСТ 7798;
5 — гайка по ГОСТ 5919; 6 — шплинт по ГОСТ 397

Рисунок Б.7 — Звено Рт3

Таблица Б.11 — Треугольные разъемные звенья Рт3

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	Размер, мм									Обозначение деталей звена				Масса, кг
		d	a	b	c	Скоба	Ограничитель	Планка	Болт	Гайка	Шплинт				
Рт3-1,25	12,26 (1,25)	14	36	130	125	Ст3-1,25	Or3-1,25	Пз-1,25							0,95
Рт3-1,6	15,70 (1,60)					Ст3-1,6	Or3-1,6	Пз-1,6							1,00
Рт3-2,0	19,62 (2,00)	16	38	142	150	Ст3-2,0	Or3-2,0	Пз-2,0							1,45
Рт3-2,5	24,52 (2,50)	18	46	164	165	Ст3-2,5	Or3-2,5	Пз-2,5							1,93
Рт3-3,2	31,40 (3,20)	20	50	182	180	Ст3-3,2	Or3-3,2	Пз-3,2							2,50
Рт3-4,0	39,24 (4,00)	22	54	196	205	Ст3-4,0	Or3-4,0	Пз-4,0							3,64
Рт3-5,0	49,05 (5,00)	25	60	205	225	Ст3-5,0	Or3-5,0	Пз-5,0							4,98
Рт3-6,3	61,80 (6,30)	28	68	236	250	Ст3-6,3	Or3-6,3	Пз-6,3							6,70
Рт3-8,0	78,50 (8,00)	32	74	266	280	Ст3-8,0	Or3-8,0	Пз-8,0							9,62
Рт3-10,0	98,10 (10,00)	36	80	296	300	Ст3-10,0	Or3-10,0	Пз-10,0							13,70
Рт3-12,5	122,60 (12,50)	40	90	330	340	Ст3-12,5	Or3-12,5	Пз-12,5	2M12×55,36						18,80
Рт3-16,0	157,00 (16,00)	45	100	365	375	Ст3-16,0	Or3-16,0	Пз-16,0	2M12×60,36						26,34
Рт3-20,0	196,20 (20,00)	50	110	400	400	Ст3-20,0	Or3-20,0	Пз-20,0	2M12×70,36						34,50
Рт3-25,0	245,25 (25,00)	56	125	461	425	Ст3-25,0	Or3-25,0	Пз-25,0	2M12×80,36						51,60

Б.1.4.2 Конструкция и размеры скобы Ст3 для звеньев Рт3, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.8 и в таблице Б.12.

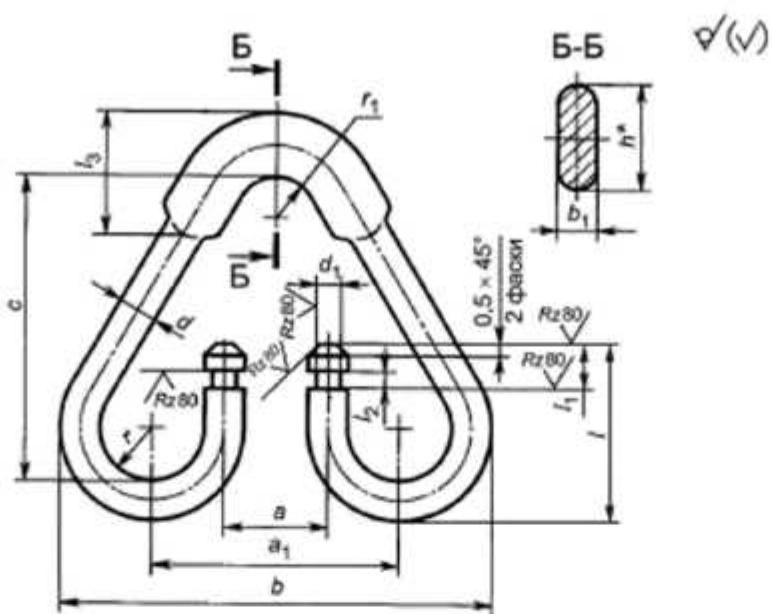

Материал: сталь 20 по ГОСТ 1050 или Ст3сп по ГОСТ 380.

Рисунок Б.8 — Скоба Ст3 для звеньев Pt3

Таблица Б.12 — Скобы Ст3 звеньев Pt3

Размеры в миллиметрах

Обозначение скобы	d	d ₁	a		a ₁	b	b ₁	h	l	l ₁	l ₂	l ₃	c	r	r ₁	Длина развертки	Масса, кг	
			Номин	Пред. откл.														
Ст3-1,25	14	8	36			90	158	8	20	72	13	55	125	20	22	528	0,64	
Ст3-1,6				±1,0							60	70	150	22	25	532	0,71	
Ст3-2,0	16	10	38			98	174	9	23	76	5	80	165	25	30	606	1,00	
Ст3-2,5	18		46			114	200	10	26	85	15	90	180	28	32	674	1,35	
Ст3-3,2	20		50			126	222	11	29	90		100	205		40	824	2,46	
Ст3-4,0	22	14	54			136	240	12	32	102		110	225		45	892	3,44	
Ст3-5,0	25	18	60			145	255	14	36	108	20	120	250	35	50	992	4,80	
Ст3-6,3	28	22	68			166	292	16	39	118		130	280	40	55	1106	7,00	
Ст3-8,0	32	26	74			186	330	18	45	127		140	300	45	60	1220	9,80	
Ст3-10,0	35	28	80			206	368	20	51	146	9	160	340	50	65	1372	13,50	
Ст3-12,5	40	30	90			230	410	22	57	165	30	180	375	55	75	1524	19,00	
Ст3-16,0	45	35	100			255	455	25	64	185	35	11	200	400	60	80	1656	25,50
Ст3-20,0	50	40	110			280	500	28	71	205	40	13	250	425	70	120	2063	40,00
Ст3-25,0	56	46	125	±2,0		320	573	32	77	231	45	14	425	70	120			

Б.1.4.3 Конструкция и размеры ограничителя Ог3 для звеньев Pt3, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.3 и в таблице Б.13

Таблица Б.13—Ограничители ОгЗ звеньев РтЗ

Размеры в миллиметрах

Обозначение ограничителя	a		a ₁		b	b ₁	c		d	d ₁	L	L _t [*]	s	r	Масса, кг							
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.														
Or3-1,25	36	±0,5	18,0	28 30 32 36 40 45 50	16 18 20 22 25 28 32	4,5	10,5	9	90	10	5,0	0,07	0,08	6,0	0,09							
Or3-1,6									100	12	7,0	0,11	0,20	8,0	0,23							
Or3-2,0									110	14		10,0			0,26							
Or3-2,5			±1,0							130	14	15,0	150	16	5	12,0	0,30					
Or3-3,2										160			190	24		14,0	0,52					
Or3-4,0										220			240	30	8	15,0	0,80					
Or3-5,0										270			300	37		16,0	1,03					
Or3-6,3										320			320	42	12	21,0	1,70					
Or3-8,0										350			350	48		24,0	2,20					
Or3-10,0										40,0	17,0	20,0	18	30		18,5	1,44					
Or3-12,5										45,0			270	32		16,0	1,03					
Or3-16,0										50,0			300	37		18,5	1,44					
Or3-20,0										55,0			320	42		21,0	1,70					
Or3-25,0										60,0			350	48		24,0	2,20					

Б.1.4.4 Конструкция и размеры планки ПЗ для звеньев РтЗ, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.4 и в таблице Б.14.


Таблица Б.14—Планки ПЗ звеньев РтЗ

Размеры в миллиметрах

Обозначение планки	a		a ₁		b	b ₁ [*]	c		d	d ₁	L	L _t [*]	s	R	Масса, кг, планки	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.							штампованной	из про-из
ПЗ-1,25	36	±0,5	18,0	28 30 32 36 40 45 50	32 36 40 44 50 60 64	36 40 44 48 54 64 68	4,5	9	16	64	68	20	16	0,24	0,25	
ПЗ-1,6													18	0,27	0,29	
ПЗ-2,0													20	0,35	0,37	
ПЗ-2,5													22	0,44	0,48	
ПЗ-3,2													25	0,54	0,59	
ПЗ-4,0													27	0,78	0,95	
ПЗ-5,0													30	1,12	1,26	
ПЗ-6,3		±1,0	19,0	25,0 30,0 34,0	40 44 50 64 70 80 90	44 48 54 68 74 84 94	10,5		11	78	82	22	22	0,44	0,48	
ПЗ-8,0													25	0,54	0,59	
ПЗ-10,0													27	1,08	1,26	
ПЗ-12,5													30	120	124	
ПЗ-16,0													35	1,44	1,61	
ПЗ-20,0													40	1,86	2,10	
ПЗ-25,0													42	148	152	

Б.1.5 Треугольные разъемные звенья Рт исполнения Рт4

Б.1.5.1 Конструкция и размеры звеньев Рт исполнения Рт4, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.9 и в таблице Б.15.

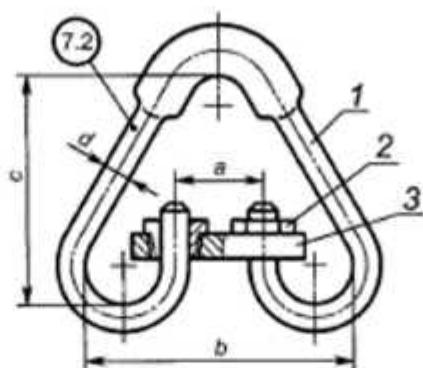


т — скоба, 2 — гайка (2 шт.); 3 — планка

Рисунок Б.9 — Звено Рт4

Таблица Б.15 — Треугольные разъемные звенья Рт4

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	Размер, мм				Обозначение деталей звена			Масса, кг
		d	a	b	c	Скоба	Гайка	Планка	
Рт4-1,25	12,26 (1,25)	14	36	130	125	Ст4-1,25	Г-1,25	П4-1,25	0,95
Рт4-1,6	15,70 (1,60)					Ст4-1,6	Г-1,6	П4-1,6	1,00
Рт4-2,0	19,62 (2,00)	16	38	142	150	Ст4-2,0	Г-2,0	П4-2,0	1,45
Рт4-2,5	24,52 (2,50)	18	46	164	165	Ст4-2,5	Г-2,5	П4-2,5	1,93
Рт4-3,2	31,40 (3,20)	20	50	182	180	Ст4-3,2	Г-3,2	П4-3,2	2,50
Рт4-4,0	39,24 (4,00)	22	54	196	205	Ст4-4,0	Г-4,0	П4-4,0	3,64
Рт4-5,0	49,05 (5,00)	25	60	205	225	Ст4-5,0	Г-5,0	П4-5,0	4,98
Рт4-6,3	61,80 (6,30)	28	68	236	250	Ст4-6,3	Г-6,3	П4-6,3	6,70
Рт4-8,0	78,50 (8,00)	32	74	266	280	Ст4-8,0	Г-8,0	П4-8,0	9,62
Рт4-10,0	98,10 (10,00)	36	80	296	300	Ст4-10,0	Г-10,0	П4-10,0	13,70
Рт4-12,5	122,60 (12,50)	40	90	330	340	Ст4-12,5	Г-12,5	П4-12,5	18,80
Рт4-16,0	157,00 (16,00)	45	100	365	375	Ст4-16,0	Г-16,0	П4-16,0	26,34
Рт4-20,0	196,20 (20,00)	50	110	400	400	Ст4-20,0	Г-20,0	П4-20,0	34,50
Рт4-25,0	245,25 (25,00)	56	125	461	425	Ст4-25,0	Г-25,0	П4-25,0	51,60

Б.1.5.2 Конструкция и размеры скобы Ст4 для звеньев Рт4, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.10 и в таблице Б.16.

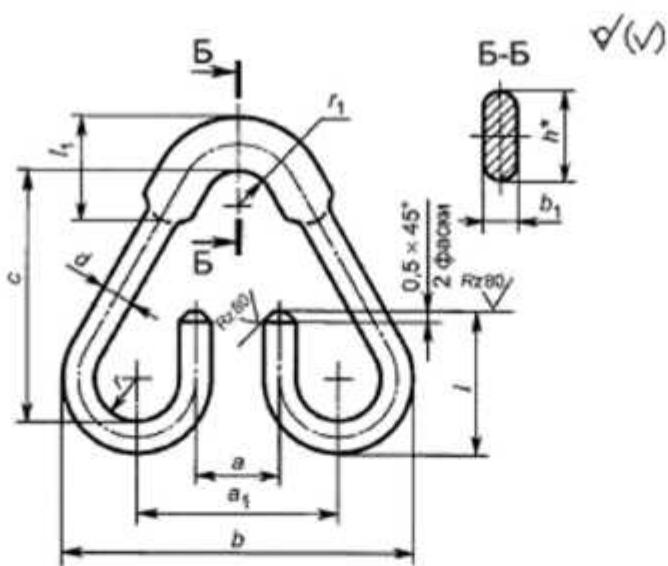

Материал: сталь 20 по ГОСТ 1050 или Ст3сп по ГОСТ 380


Рисунок Б.10 — Скоба Ст4 для звеньев Pt4

Таблица Б.16 — Скобы Ст4 звеньев Pt4

Размеры в миллиметрах

Обозначение скобы	d	a		a ₁	b	b ₁	h	l	l ₁	c	r	r ₁	Длина развертки	Масса, кг
		Номин.	Пред-откл.											
Ст4-1,25	14	36	$\pm 1,0$	90	158	8	20	72	55	125	20	22	528	0,64
Ст4-1,6									60					
Ст4-2,0	16	38	$\pm 1,5$	98	174	9	23	76	70	150	22	30	606	1,00
Ст4-2,5	18	46		114	200	10	26	85	80	165	25	32	674	1,35
Ст4-3,2	20	50		126	222	11	29	90	90	180	28	35	736	1,70
Ст4-4,0	22	54		136	240	12	32	102	100	205	30	40	824	2,46
Ст4-5,0	25	60		145	255	14	36	108	110	225		45	892	3,44
Ст4-6,3	28	68		166	292	16	39	118	120	250	35	50	992	4,80
Ст4-8,0	32	74		186	330	18	45	127	130	280	40	55	1106	7,00
Ст4-10,0	35	80		206	368	20	51	146	140	300	45	60	1220	9,80
Ст4-12,5	40	90		230	410	22	57	165	160	340	50	65	1372	13,50
Ст4-16,0	45	100		255	455	25	64	185	180	375	55	75	1524	19,00
Ст4-20,0	50	110		280	500	28	71	205	200	400	60	80	1656	25,50
Ст4-25,0	56	125	$\pm 2,0$	320	573	32	77	231	250	425	70	120	2063	40,00

Б.1.5.3 Конструкция и размеры планки П4 для звеньев Pt4, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.11 и в таблице Б.17.

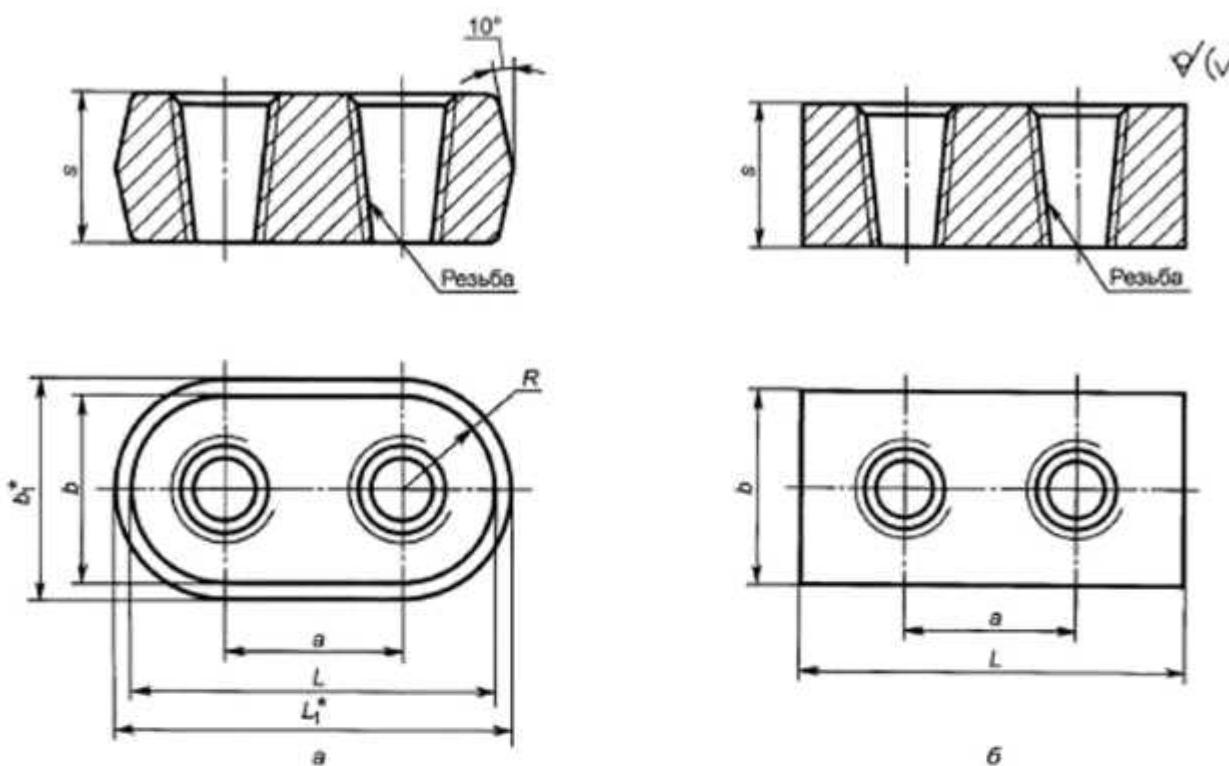

Материал: сталь 20 по ГОСТ 1050 или СтЗсп по ГОСТ 380


Рисунок Б.11 — Планка П4 для звеньев Рт4: а) штампованной планки (а); вариант планки из проката (б); размеры со «*» ориентировочные

Таблица Б.17 — Планки П4 звеньев Рт4 для умеренного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение планки	а		b	b ₁ *	Резьба	L	L ₁ *	z	R	Масса кг, планки	
	Номен.	Пред. откл.								штампованной	из про-ката
П4-1,25	36	$\pm 0,5$	32	36	К 1½" ГОСТ 6111	64	68	20	16	0,21	0,24
П4-1,6			36	40					18	0,26	0,29
П4-2,0	38	$\pm 1,0$	40	44	К 1¾" ГОСТ 6111	74	78	20	0,34	0,37	
П4-2,5			44	48					22	0,45	0,48
П4-3,2	50		50	54	К 1" ГОСТ 6111	86	90	22	25	0,57	0,60
П4-4,0	54		60	64					30	0,92	0,95
П4-5,0	60		64	68				28	32	1,25	1,28
П4-6,3	68		70	74	К 1¼" ГОСТ 6111	120	124	30	35	1,57	1,60
П4-8,0	74		80	84					40	2,07	2,10
П4-10,0	80		90	94	К 1½" ГОСТ 6111	148	152	35	45	3,07	3,10
П4-12,5	90		100	104	Rc 1½" ГОСТ 6211	166	170	40	50	4,27	4,30
П4-16,0	100		110	114	Rc 2" ГОСТ 6211	184	188	45	55	5,87	5,90
П4-20,0	110		120	124					204	208	60
П4-25,0	125	$\pm 1,5$			Rc 2½" ГОСТ 6211	225	229	55		7,47	7,50
										9,37	9,40

Б.1.5.4 Конструкция и размеры гайки Г для звеньев Рт4, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.12 и в таблице Б.18.

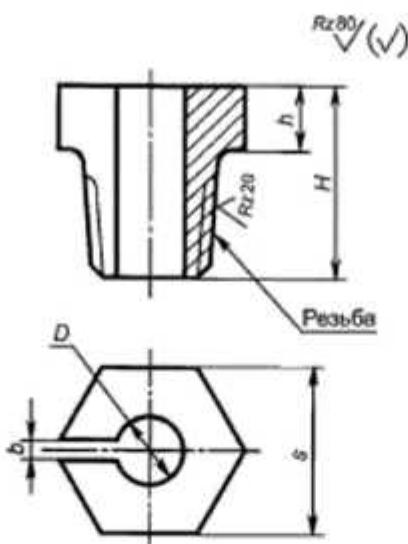

Материал: сталь 20 по ГОСТ 1050.

Рисунок Б.12 — Гайка Г для звеньев Рт4


Таблица Б.18 — Гайки Г звеньев Рт4 для умеренного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение гайки	D	Резьба	s	b	h	H	Масса кг			
Г-1,25	16	К ½" ГОСТ 6111	22			35	0,05			
Г-1,6										
Г-2,0	18	К ¾" ГОСТ 6111	28		10	0,08				
Г-2,5							0,07			
Г-3,2	22	К 1" ГОСТ 6111	34	3	40	0,15				
Г-4,0	24						0,13			
Г-5,0	27						0,09			
Г-6,3	30					50	0,31			
Г-8,0	34	К 1½" ГОСТ 6111	45		15	55	0,23			
Г-10,0	38						0,33			
Г-12,5	42	R 1½" ГОСТ 6211	50		4	20	0,23			
Г-16,0	47	R 2" ГОСТ 6211					0,50			
Г-20,0	52	60				0,32				
Г-25,0	58	R 2½" ГОСТ 6211	80				1,13			

Б.1.6 Овальные разъемные звенья Ров грузоподъемностью до 2,00 тс

Б.1.6.1 Конструкция и размеры звеньев Ров с допускаемой нагрузкой до 19,62 кН (2,00 тс), эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.13 и в таблице Б.19.

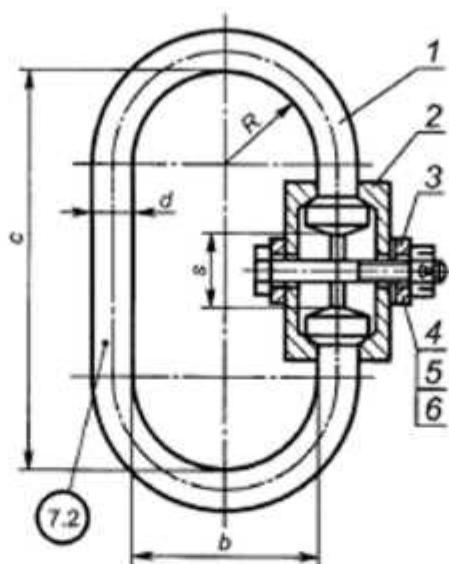


1 — скоба; 2 — полумуфта (2 шт.); 3 — кольцо; 4 — болт по ГОСТ 7798;
5 — гайка по ГОСТ 5919; 6 — шплинт по ГОСТ 397

Рисунок Б.13 — Звено Ров грузоподъемностью до 2,00 тс

Таблица Б.19 — Овальные разъемные звенья Ров грузоподъемностью до 2,00 тс

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	Размер, мм					Обозначение деталей звена						# Масса		
		d	c	s	R	b	Скоба	Полумуфта	Кольцо	Болт	Гайка	Шплинт			
Ров-0,4	3,92 (0,40)	14	135	20	35	70	Сов-0,4	Пм-0,4	Кц-0,4	2M8×60.36			0,90		
Ров-0,5	4,90 (0,50)						Сов-0,5	Пм-0,5	Кц-0,5				0,91		
Ров-0,63	6,18 (0,63)		16	145			Сов-0,63	Пм-0,63	Кц-0,63	2M8×65.36	M8,4	2×20.001	1,25		
Ров-0,8	7,85 (0,80)	18	170	25	45	90	Сов-0,8	Пм-0,8	Кц-0,8	2M8×70.36			1,54		
Ров-1,0	9,81 (1,00)	20	180				Сов-1,0	Пм-1,0	Кц-1,0				2,01		
Ров-1,25	12,26 (1,25)	22	190				Сов-1,25	Пм-1,25	Кц-1,25				2,41		
Ров-1,6	15,70 (1,60)	25	225	30	60	120	Сов-1,6	Пм-1,6	Кц-1,6	2M10×70.36	M10,4	2,5×25.001	3,37		
Ров-2,0	19,62 (2,00)						Сов-2,0	Пм-2,0	Кц-2,0	2M10×75.36			3,39		

Б.1.6.2 Конструкция и размеры скобы Сов для звеньев Ров с допускаемой нагрузкой до 19,62 кН (2,00 тс), эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.14 и в таблице Б.20.

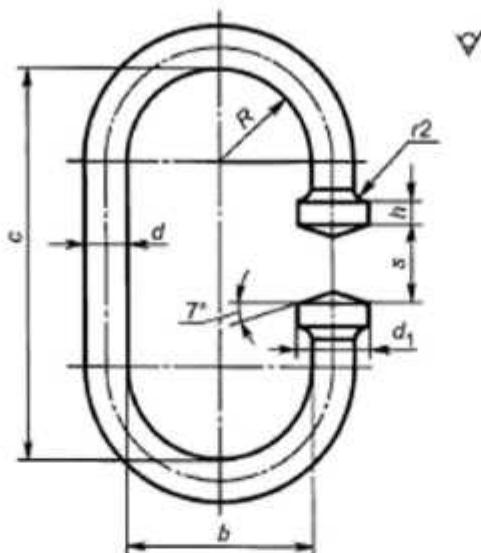

Материал: сталь 20 по ГОСТ 1050 или Ст3сп по ГОСТ 380


Рисунок Б.14 — Скоба Сов для звеньев Ров грузоподъемностью до 2,00 тс

Таблица Б.20 — Скобы Сов звеньев Ров грузоподъемностью до 2,00 тс для умеренного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение скобы	<i>d</i>	<i>c</i>	<i>s</i>	<i>R</i>	<i>b</i>	<i>d</i> ₁	<i>h</i>	Длина развертки	Масса, кг
Сов-0,4	14	135	25	35	70	24	8	372	0,45
Сов-0,5									
Сов-0,63	16	145	32	45	90	26	10	391	0,62
Сов-0,8									
Сов-1,0	20	180	38	45	90	28	10	429	0,86
Сов-1,25	22	190							
Сов-1,6	25	225							
Сов-2,0				60	120	35	489	1,21	
								517	1,54
								629	2,42

Б.1.6.3 Конструкция и размеры полумуфты Пм для звеньев Ров с допускаемой нагрузкой до 19,62 кН (2,00 тс), эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.15 и в таблице Б.21.

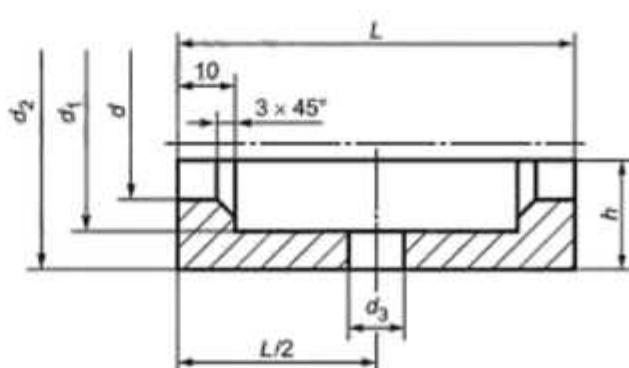

Материал: сталь 20 по ГОСТ 1050 или Ст3сп по ГОСТ 380.


Рисунок Б.15 — Полумуфта Пм для звеньев Ров грузоподъемностью до 2,00 тс

Таблица Б.21 — Полумуфты Пм звеньев Ров грузоподъемностью до 2,00 тс

Размеры в миллиметрах

Обозначение полумуфты	d	d_1	d_2	d_3	L	h	Масса, кг
Пм-0,4	16	26	38		66	17	0,8
Пм-0,5							
Пм-0,63	18	28	42		73	19	0,25
Пм-0,8	20	30	44			20	0,26
Пм-1,0	22	32	46			21	0,31
Пм-1,25	24	34	48		83	22	0,32
Пм-1,6							
Пм-2,0	28	38	52			24	0,36

Б.1.6.4 Конструкция и размеры кольца Кц для звеньев Ров, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.16 и в таблице Б.22.

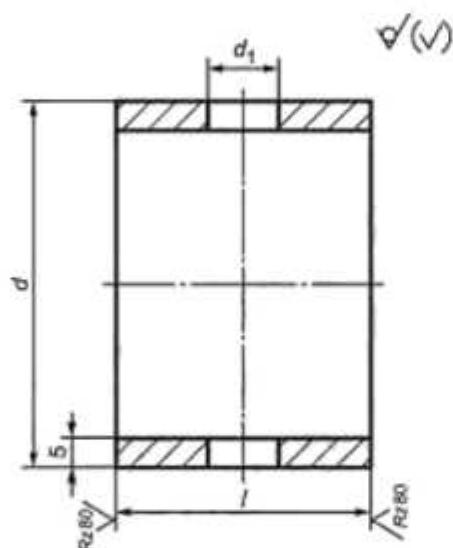

Материал: сталь 20 по ГОСТ 1050 или Ст3сп по ГОСТ 380

Рисунок Б.16 — Кольцо Кц для звеньев Ров


Таблица Б.22 — Кольца Кц звеньев Ров

Размеры в миллиметрах

Обозначение кольца	d	d_1	l	Масса, кг	Обозначение кольца	d	d_1	l	Масса, кг
Кц-0,4	50,0	10	12	0,06	Кц-3,2	60,0	12	38	0,25
Кц-0,5			14	0,07	Кц-4,0	63,5		42	0,30
Кц-0,63	54,0	10	18	0,10	Кц-5,0	68,0	14	31	0,31
Кц-0,8			20	0,12	Кц-6,3	73,0		50	0,41
Кц-1,0	57,0	24		0,15	Кц-8,0	83,0	18	56	0,53
Кц-1,25			0,15		Кц-10,0	89,0		64	0,57
Кц-1,6	63,5	12		0,16	Кц-12,5	95,0	70	69	0,69
Кц-2,0			26	0,18	Кц-16,0	102,0		88	0,82
Кц-2,5	75,0		32	0,20	Кц-20,0	108,0			

Б.1.7 Овальные разъемные звенья Ров грузоподъемностью выше 2,00 тс

Б.1.7.1 Конструкция и размеры звеньев Ров с допускаемой нагрузкой выше 19,62 кН (2,00 тс), эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.17 и в таблице Б.23.

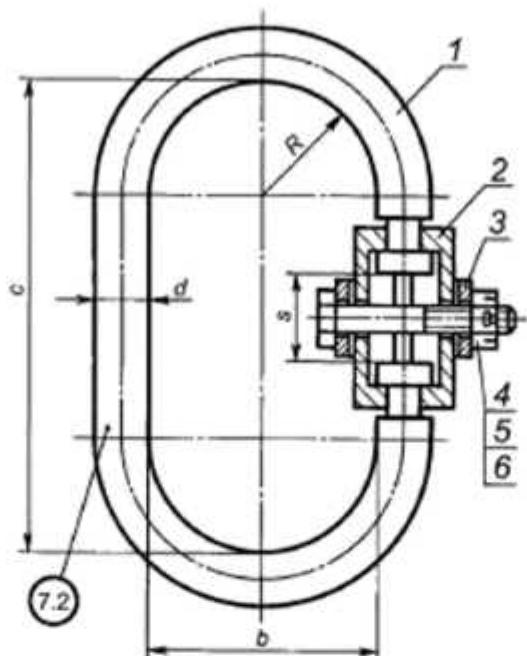


1 — скоба; 2 — полумуфта (2 шт.); 3 — кольцо; 4 — болт по ГОСТ 7798;
5 — гайка по ГОСТ 5919; 6 — шплинт по ГОСТ 397

Рисунок Б.17 — Звено Ров грузоподъемностью выше 2,00 тс

Таблица Б.23 — Овальные разъемные звенья Ров грузоподъемностью выше 2,00 тс

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	Размер, мм					Обозначение деталей звена						Масса, кг
		d	c	s	R	b	Скоба	Полумуфта	Кольцо	Болт	Гайка	Шплинт	
Ров-2,5	24,52 (2,50)	28	240	36	60	120	Сов-2,5	Пм-2,5	Кц-2,5	2M10×70.36	M10,4	2,5×25.001	4,10
Ров-3,2	31,40 (3,20)	32	260	42			Сов-3,2	Пм-3,2	Кц-3,2				
Ров-4,0	39,24 (4,00)	36	300	46	75	150	Сов-4,0	Пм-4,0	Кц-4,0	2M10×75.36	M12,4	3,2×32.001	7,91
Ров-5,0	49,05 (5,00)	40	320				Сов-5,0	Пм-5,0	Кц-5,0	2M12×80.36			
Ров-6,3	61,80 (6,30)	42	330	54	60	110	Сов-6,3	Пм-6,3	Кц-6,3	2M12×90.36	M16,4	4×36.001	10,12
Ров-8,0	78,50 (8,00)	50	360	Сов-8,0			Пм-8,0	Кц-8,0	2M12×100.36				
Ров-10,0	98,10 (10,00)	56	450	68	120	220	Сов-10,0	Пм-10,0	Кц-10,0	2M12×110.36	M16,4	4×36.001	11,58
Ров-12,5	122,60 (12,50)	60	470				Сов-12,5	Пм-12,5	Кц-12,5	2M16×110.36			
Ров-16,0	157,00 (16,00)	65	490	74	110	220	Сов-16,0	Пм-16,0	Кц-16,0	2M16×120.36	M16,4	4×36.001	17,67
Ров-20,0	196,29 (20,00)	72	530	92			Сов-20,0	Пм-20,0	Кц-20,0	2M16×130.36			

Б.1.7.2 Конструкция и размеры скобы Сов для звеньев Ров с допускаемой нагрузкой выше 19,62 кН (2,00 тс), эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.18 и в таблице Б.24.

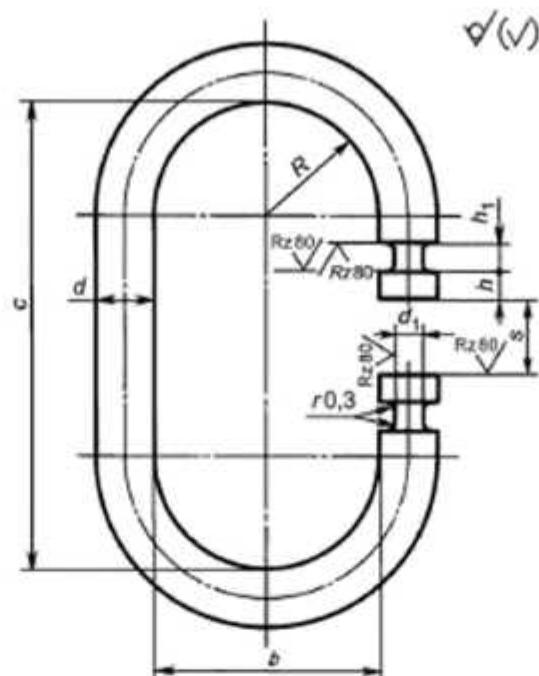

Материал: сталь 20 по ГОСТ 1050 или СтЗсп по ГОСТ 380


Рисунок Б.18 — Скоба Сов для звеньев Ров грузоподъемностью выше 2,00 тс

Таблица Б.24 — Скобы Сов звеньев Ров грузоподъемностью выше 2,00 тс

Размеры в миллиметрах

Обозначение скобы	<i>d</i>	<i>c</i>	<i>s</i>	<i>R</i>	<i>b</i>	<i>d₁</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	Длина развертки	Масса, кг
Сов-2,5	28	240	36	60	120	18	12	14	668	3,23
Сов-3,2	32	260	42			20			714	4,51
Сов-4,0	36	300	46	75	150	24	12	14	838	6,70
Сов-5,0	40	320				28			890	8,78
Сов-6,3	42	330	54	60	220	30	14	26	908	9,88
Сов-8,0	50	360	36			988			15,23	
Сов-10,0	56	450	68	110	220	40	16	18	1266	24,48
Сов-12,5	60	470				44			1310	29,08
Сов-16,0	65	490	74			48			1360	35,43
Сов-20,0	72	530	92			52			1444	46,15

Б.1.7.3 Конструкция и размеры полумуфты Пм для звеньев Ров с допускаемой нагрузкой выше 19,62 кН (2,00 тс), эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.19 и в таблице Б.25.

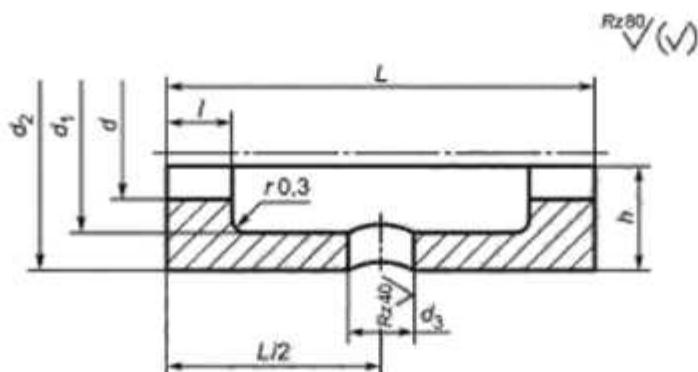

Материал: сталь 20 по ГОСТ 1050 или Ст3сп по ГОСТ 380

Рисунок Б.19 — Полумуфта Пм для звеньев Ров грузоподъемностью выше 2,00 тс


Таблица Б.25 — Полумуфты Пм звеньев Ров грузоподъемностью выше 2,00 тс

Размеры в миллиметрах

Обозначение полумуфты	d	d_1	d_2	d_3	L	l	h	Масса, кг
Пм-2,5	18	30	44	12	84	12	20,0	0,30
Пм-3,2	20	34	48		90		22,0	0,37
Пм-4,0	24	38	52		94		24,0	0,42
Пм-5,0	28	42	56		102		26,0	0,46
Пм-6,3	30	44	60		116	14	28,0	0,59
Пм-8,0	36	52	70		124		33,0	0,90
Пм-10,0	40	58	76	18	138		36,0	1,00
Пм-12,5	44	62	82		156	16	39,0	1,25
Пм-16,0	48	67	87				41,5	1,51
Пм-20,0	52	74	94				45,0	1,87

Б.1.8 Треугольные звенья Т грузоподъемностью до 12,5 тс

Б.1.8.1 Конструкция и размеры звеньев Т с допускаемой нагрузкой до 122,6 кН (12,5 тс), эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.20 и в таблице Б.26, а в районах с холодным климатом — на рисунке Б.20 и в таблице Б.27.

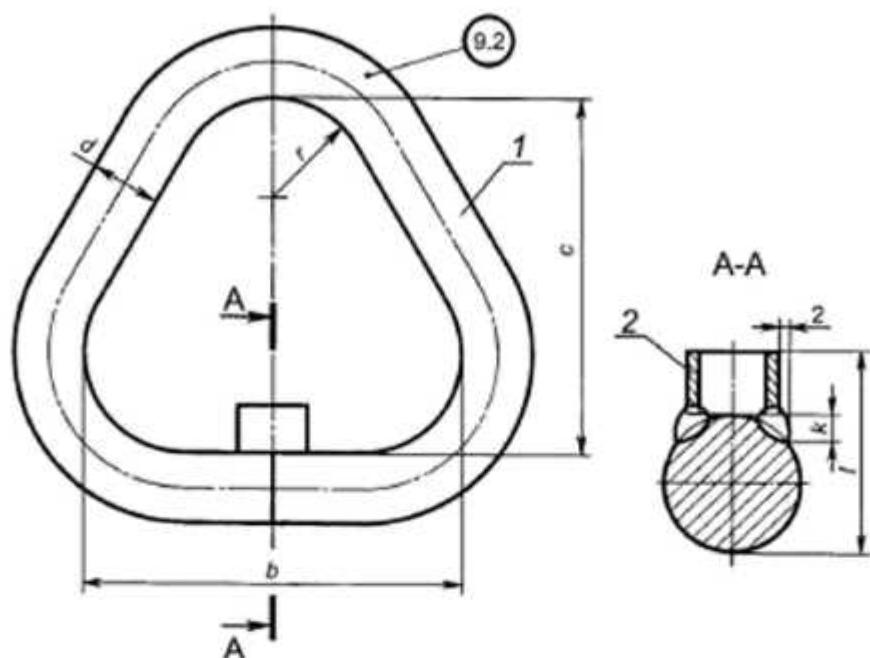

f — скоба, 2 — упор

Материал для звена Т климатического исполнения У — сталь 20 по ГОСТ 1050 или СтЗсп по ГОСТ 380,
для звена Т климатического исполнения ХЛ — 15ХСНД или 09Г2С по ГОСТ 19281

Рисунок Б.20 — Звено Т грузоподъемностью до 12,5 тс


Таблица Б.26 — Треугольные звенья Т грузоподъемностью до 12,5 тс для умеренного климата

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	Размер звена, мм							Обозначение упора	Масса, кг
		l	k	b	c	d	g	Длина развертки		
T-0,4	3,92 (0,40)	23	5	54	50	9	13	194	У-0,4	0,11
T-0,5	4,90 (0,50)		4	60	55	10	14	216	У-0,5	0,14
T-0,63	6,18 (0,63)		6	64	60	11	16	231	У-0,63	0,18
T-0,8	7,85 (0,80)		7	76	70	12	18	270	У-0,8	0,25
T-1,0	9,81 (1,00)	29	8	86	80	14	20	308	У-1,0	0,40
T-1,25	12,26 (1,25)	33	9	97	90	16	22	347	У-1,25	0,58
T-1,6	15,70 (1,60)	41	6	108	100	18	25	388	У-1,6	0,81
T-2,0	19,62 (2,00)		11	119	110	20	28	427	У-2,0	1,09
T-2,5	24,52 (2,50)		7	130	120	22	30	468	У-2,5	1,45
T-3,2	31,40 (3,20)	47	6		130	25	35	478	У-3,2	1,90
T-4,0	39,24 (4,00)	54	12	161	150	28	40	583	У-4,0	2,95
T-5,0	49,05 (5,00)	56	10	182	170	32	45	659	У-5,0	4,30
T-6,3	61,80 (6,30)	68	9	204	190	36	50	738	У-6,3	6,06
T-8,0	78,50 (8,00)	75	8	225	210	40	55	815	У-8,0	8,23
T-10,0	98,10 (10,00)	82		247	230	44	60	901	У-10,0	11,01
T-12,5	122,60 (12,50)	90		279	260	50	70	1013	У-12,5	15,92

Таблица Б.27 — Треугольные звенья Т грузоподъемностью до 12,5 тс для холодного климата

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	Размер звена, мм							Обозначение упора	Масса, кг
		<i>l</i>	<i>x</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>r</i>	Длина развертки		
T-0,4ХЛ	3,92 (0,40)	23	5	54	50	9	13	194	У-0,4	0,11
T-0,5ХЛ	4,90 (0,50)		4	60	55	10	14	216	У-0,5	0,14
T-0,63ХЛ	6,18 (0,63)		6	64	60	11	16	231	У-0,63	0,18
T-0,8ХЛ	7,85 (0,80)		7	76	70	12	18	270	У-0,8	0,25
T-1,0ХЛ	9,81 (1,00)	29	8	86	80	14	20	308	У-1,0	0,40
T-1,25ХЛ	12,26 (1,25)	33	9	97	90	16	22	347	У-1,25	0,58
T-1,6ХЛ	15,70 (1,60)	37		108	100		25	381	У-1,6	0,64
T-2,0ХЛ	19,62 (2,00)	38	6	119	110	18	28	421	У-2,0	0,88
T-2,5ХЛ	24,52 (2,50)	39	11	130	120	20	30	462	У-2,5	1,20
T-3,2ХЛ	31,40 (3,20)	44	7		130	22	35	468	У-3,2	1,46
T-4,0ХЛ	39,24 (4,00)	51	8		161	25	40	573	У-4,0	2,34
T-5,0ХЛ	49,05 (5,00)	52	15	182	170	28	45	646	У-5,0	3,26
T-6,3ХЛ	61,80 (6,30)	64	10	204	190	32	50	726	У-6,3	4,74
T-8,0ХЛ	78,50 (8,00)	71	9	225	210	36	55	802	У-8,0	6,60
T-10,0ХЛ	98,10 (10,00)	78		247	230	40	60	883	У-10,0	8,97
T-12,5ХЛ	122,60 (12,50)	84		279	260	44	70	994	У-12,5	13,17

Б.1.8.2 Конструкция и размеры упора У для звеньев Т с допускаемой нагрузкой до 122,6 кН (12,5 тс) должны соответствовать указанным на рисунке Б.21 и в таблице Б.28.

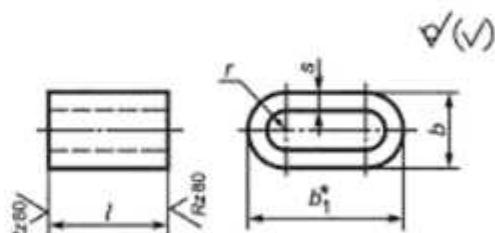

Материал для деталей климатического исполнения У — Ст3пс по ГОСТ 380, для деталей климатического исполнения ХЛ — Ст3сп по ГОСТ 380

Рисунок Б.21 — Упор У для звеньев Т грузоподъемностью до 12,5 тс

Таблица Б.28 — Упоры У звеньев Т грузоподъемностью до 12,5 тс

Обозначение упора	<i>b</i>	<i>b</i> ₁ *	<i>l</i>	<i>s</i>	<i>r</i>	Размеры в миллиметрах		
						<i>a</i>	Масса, кг	
У-0,4	9	15	13	2,5	2,0	0,01	0,01	
У-0,5								
У-0,63		11	20		3,0			
У-0,8		12			3,5			
У-1,0	14	25	16	4,0	3,0	0,02	0,02	
У-1,25	16	30	17		4,0	0,03		
У-1,6			21			0,04		


Окончание таблицы Б.28

Размеры в миллиметрах

Обозначение упора	<i>b</i>	<i>b₁</i> *	<i>l</i>	<i>s</i>	<i>r</i>	Масса, кг
У-2,0	20	30	20	4,0	6,0	0,04
У-2,5		40	19			0,05
У-3,2			23			0,06
У-4,0	28	50	26	6,0	8,0	0,13
У-5,0		60	24			0,14
У-6,3			32			0,16
У-8,0	30	65	35	9,0	10,0	0,19
У-10,0		70	38			0,26
У-12,5	34	80	40		11,0	0,31

Б.1.9 Треугольные звенья Т грузоподъемностью выше 12,5 тс

Б.1.9.1 Конструкция и размеры звеньев Т с допускаемой нагрузкой выше 122,6 кН (12,5 тс), эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.22 и в таблице Б.29, а в районах с холодным климатом — на рисунке Б.22 и в таблице Б.30.

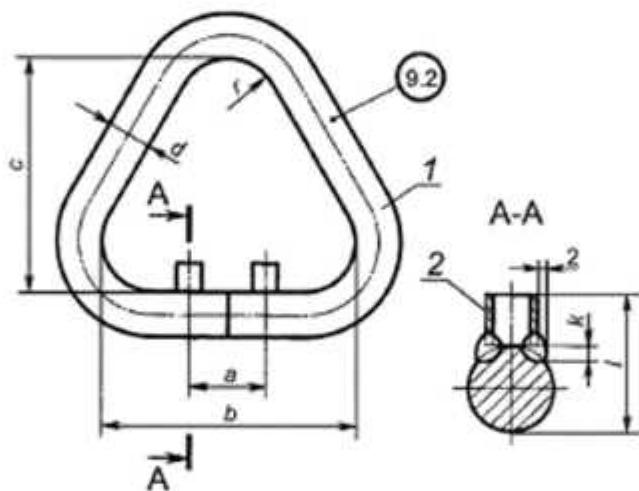

1 — скоба, 2 — упор (2 шт.)

Материал для звена Т климатического исполнения У — сталь 20 по ГОСТ 1050 или СтЗсп по ГОСТ 380, для звена Т климатического исполнения ХЛ — 15ХСНД или 09Г2С по ГОСТ 19281.

Рисунок Б.22 — Звено Т грузоподъемностью выше 12,5 тс


Таблица Б.29 — Треугольные звенья Т грузоподъемностью выше 12,5 тс для умеренного климата

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	Размер звена, мм								Обозначение упора	Масса, кг
		<i>a</i>	<i>l</i>	<i>k</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>r</i>	Длина развертки		
T-16,0	157,00 (16,00)	60	93	7	312	290	56	75	1133	У-16,0	22,04
T-20,0	196,20 (20,00)	75	102	9	339	320	65	100	1249	У-20,0	32,77
T-25,0	245,25 (25,00)	80	110	8	370	350	72	110	1366	У-25,0	43,91
T-32,0	314,00 (32,00)	95	115	7	413	390	80	120	1519	У-32,0	60,16

Таблица Б.30 — Треугольные звенья Т грузоподъемностью выше 12,5 тс для холодного климата

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	Размер звена, мм								Обозначение упора	Масса, кг
		<i>a</i>	<i>f</i>	<i>k</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>r</i>	Длина развертки		
T-16,0ХЛ	157,00 (16,00)	60	87	8	312	290	50	75	1114	У-16,0	22,04
T-20,0ХЛ	196,20 (20,00)	75	93	11	339	320	56	100	1221	У-20,0	32,77
T-25,0ХЛ	245,25 (25,00)	80	104	9	370	350	65	110	1345	У-25,0	43,91
T-32,0ХЛ	314,00 (32,00)	95	107	8	413	390	72	120	1499	У-32,0	60,16

Б.1.9.2 Конструкция и размеры упора У для звеньев Т с допускаемой нагрузкой выше 122,6 кН (12,5 тс) должны соответствовать указанным на рисунке Б.23 и в таблице Б.31.

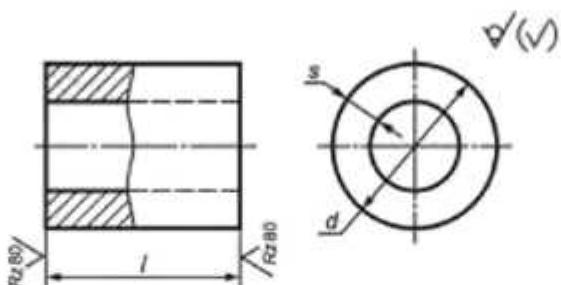

Материал для деталей климатического исполнения У — Ст3сп по ГОСТ 380,
для деталей климатического исполнения ХЛ — Ст3сп по ГОСТ 380

Рисунок Б.23 — Упоры У для звеньев Т грузоподъемностью выше 12,5 тс


Таблица Б.31 — Упоры У звеньев Т грузоподъемностью выше 12,5 тс

Размеры в миллиметрах

Обозначение упора	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>s</i>	Масса, кг
У-16,0	34	37	6	0,13
У-20,0		38		0,24
У-25,0	42	39	8	0,25
У-32,0		35		0,22

Б.1.10 Звенья овощные О

Конструкция и размеры звеньев О, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.24 и в таблице Б.32, а в районах с холодным климатом — на рисунке Б.24 и в таблице Б.33.



Материал для звена Т климатического исполнения У — сталь 20 по ГОСТ 1050 или Ст3сп по ГОСТ 380,
для звена Т климатического исполнения ХЛ — 15ХСНД или 09Г2С по ГОСТ 19281

Рисунок Б.24 — Звено О

Таблица Б.32 — Овощные звенья О для умеренного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	<i>d</i>	<i>c</i>	<i>r</i>	<i>r₁</i>	Длина развертки	Масса, кг
О-0,4	3,92 (0,40)	9	50	13	7	152	0,08
О-0,5	4,90 (0,50)	10	55	14	8	167	0,11
О-0,63	6,18 (0,63)	11	60	16	9	185	0,13
О-0,8	7,85 (0,80)	12	70	18	10	211	0,19
О-1,0	9,81 (1,00)	14	80	20	12	242	0,29
О-1,25	12,26 (1,25)	16	90	22	13	272	0,43
О-1,6	15,70 (1,60)	18	100	25	14	302	0,60
О-2,0	19,62 (2,00)	20	110	28	16	334	0,81
О-2,5	24,52 (2,50)	22	120	30	19	367	1,10
О-3,2	31,40 (3,20)	25	130	35	20	405	1,54
О-4,0	39,24 (4,00)	28	150	40	22	463	2,22
О-5,0	49,05 (5,00)	32	170	45	25	524	3,28
О-6,3	61,80 (6,30)	36	190	50	27	586	4,71
О-8,0	78,50 (8,00)	40	210	55	28	546	6,41
О-10,0	98,10 (10,00)	44	230	60	36	710	8,48
О-12,5	122,60 (12,50)	50	260	70	40	809	12,49
О-16,0	157,00 (16,00)	56	290	75	42	895	17,21
О-20,0	196,20 (20,00)	65	320	100	47	1028	26,05
О-25,0	245,25 (25,00)	72	350	110	49	1128	31,96

Таблица Б.33 — Овощные звенья О для холодного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	<i>d</i>	<i>c</i>	<i>r</i>	<i>r₁</i>	Длина развертки	Масса, кг
О-0,4ХЛ	3,92 (0,40)	9	50	13	7	152	0,08
О-0,5ХЛ	4,90 (0,50)	10	55	14	8	167	0,11
О-0,63ХЛ	6,18 (0,63)	11	60	16	9	185	0,13
О-0,8ХЛ	7,85 (0,80)	12	70	18	10	211	0,19
О-1,0ХЛ	9,81 (1,00)	14	80	20	12	242	0,29
О-1,25ХЛ	12,26 (1,25)	16	90	22	13	272	0,43
О-1,6ХЛ	15,70 (1,60)		100	25	14	296	0,47
О-2,0ХЛ	19,62 (2,00)	18	110	28	16	329	0,66
О-2,5ХЛ	24,52 (2,50)	20	120	30	19	360	0,89
О-3,2ХЛ	31,40 (3,20)	22	130	35	20	395	1,18
О-4,0ХЛ	39,24 (4,00)	25	150	40	22	464	1,79


Окончание таблицы Б.33

Размеры в миллиметрах

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	<i>d</i>	<i>c</i>	<i>r</i>	<i>r₁</i>	Длина развертки	Масса, кг
О-5,0ХЛ	49,05 (5,00)	28	170	45	25	508	2,46
О-6,3ХЛ	61,80 (6,30)	32	190	50	27	572	3,61
О-8,0ХЛ	78,50 (8,00)	36	210	55	28	641	5,12
О-10,0ХЛ	98,10 (10,00)	40	230	60	36	699	6,90
О-12,5ХЛ	122,60 (12,50)	44	260	70	40	789	9,42
О-16,0ХЛ	157,00 (16,00)	50	290	75	42	881	13,57
О-20,0ХЛ	196,20 (20,00)	56	320	100	47	991	19,16
О-25,0ХЛ	245,25 (25,00)	65	350	110	49	1105	28,79

Б.1.11 Овальные звенья Ов исполнения Ов1

Конструкция и размеры звеньев Ов исполнения Ов1, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.25 и в таблице Б.34, а в районах с холодным климатом — на рисунке Б.25 и в таблице Б.35.

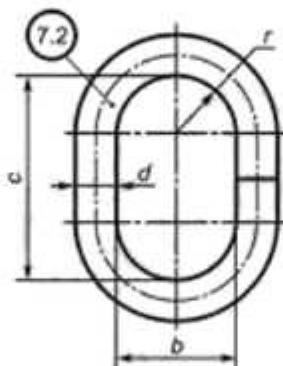

Материал для звена Т климатического исполнения У — сталь 20 по ГОСТ 1050 или СтЗсп по ГОСТ 380,
для звена Т климатического исполнения ХЛ — 15ХСНД или 09Г2С по ГОСТ 19281

Рисунок Б.25 — Звено Ов

Таблица Б.34 — Овальные звенья Ов1 для умеренного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	<i>d</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>r</i>	Длина развертки	Масса, кг
Ов1-0,4	3,92 (0,40)	10	28	50	14	163	0,10
Ов1-0,5	4,90 (0,50)	11	32	55	16	181	0,14
Ов1-0,63	6,18 (0,63)	14	36	60	18	205	0,25
Ов1-0,8	7,85 (0,80)		40	70	20	230	0,28
Ов1-1,0	9,81 (1,00)	16	44	80	22	260	0,41
Ов1-1,25	12,26 (1,25)	18	50	90	25	294	0,46
Ов1-1,6	15,70 (1,60)	20	56	100	28	327	0,78
Ов1-2,0	19,62 (2,00)	22	60	110	30	358	1,07

Окончание таблицы Б.34

Размеры в миллиметрах

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	<i>d</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>r</i>	Длина развертки	Масса, кг
Ов1-2,5	24,52 (2,50)	25	70	120	35	401	1,55
Ов1-3,2	31,40 (3,20)	28	80	130	40	439	2,12
Ов1-4,0	39,24 (4,00)	32	90	150	45	503	3,18
Ов1-5,0	49,05 (5,00)	36	100	170	50	567	4,53
Ов1-6,3	61,80 (6,30)	40	110	190	55	631	6,23
Ов1-8,0	78,50 (8,00)	45	120	210	60	698	8,71
Ов1-10,0	98,10 (10,00)	50	140	230	70	777	11,98
Ов1-12,5	122,60 (12,50)	56	150	260	75	867	16,76
Ов1-16,0	157,00 (16,00)	65	200	290	100	1015	26,44
Ов1-20,0	196,20 (20,00)	72	220	320	110	1117	35,38

Таблица Б.35 — Овальные звенья Ов1 для холодного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	<i>d</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>r</i>	Длина развертки	Масса, кг
Ов1-0,4ХЛ	3,92 (0,40)	10	28	50	14	163	0,10
Ов1-0,5ХЛ	4,90 (0,50)	11	32	55	16	181	0,14
Ов1-0,63ХЛ	6,18 (0,63)	12	36	60	18	199	0,18
Ов1-0,8ХЛ	7,85 (0,80)	14	40	70	20	230	0,28
Ов1-1,0ХЛ	9,81 (1,00)	16	44	80	22	260	0,41
Ов1-1,25ХЛ	12,26 (1,25)		50	90	25	287	0,45
Ов1-1,6ХЛ	15,70 (1,60)	18	56	100	28	320	0,64
Ов1-2,0ХЛ	19,62 (2,00)	20	60	110	30	351	0,87
Ов1-2,5ХЛ	24,52 (2,50)	22	70	120	35	389	1,16
Ов1-3,2ХЛ	31,40 (3,20)	25	80	130	40	433	1,66
Ов1-4,0ХЛ	39,24 (4,00)	28	90	150	45	491	2,38
Ов1-5,0ХЛ	49,05 (5,00)	32	100	170	50	555	3,50
Ов1-6,3ХЛ	61,80 (6,30)	36	110	190	55	618	4,94
Ов1-8,0ХЛ	78,50 (8,00)	40	120	210	60	682	6,73
Ов1-10,0ХЛ	98,10 (10,00)	45	140	230	70	758	9,05
Ов1-12,5ХЛ	122,60 (12,50)	50	150	260	75	828	12,76
Ов1-16,0ХЛ	157,00 (16,00)	56	200	290	100	984	19,03
Ов1-20,0ХЛ	196,20 (20,00)	65	220	320	110	1098	28,60

Б.1.12 Овальные звенья Ов исполнения Ов2

Конструкция и размеры звеньев Ов исполнения Ов2, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.25 и в таблице Б.36.


Таблица Б.36 — Овальные звенья Ов2 для умеренного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	<i>d</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>r</i>	Длина развертки	Масса, кг
Ов2-0,4	3,92 (0,40)	14	70	120	35	364	0,44
Ов2-0,5	4,90 (0,50)					370	0,58
Ов2-0,63	6,18 (0,63)	16	18	90	45	459	0,92
Ов2-0,8	7,85 (0,80)					465	1,15
Ов2-1,0	9,81 (1,00)	20	22	150	60	472	1,41
Ов2-1,25	12,26 (1,25)					575	2,23
Ов2-1,6	15,70 (1,60)	25	28	120	180	585	2,83
Ов2-2,0	19,62 (2,00)					597	3,77
Ов2-2,5	24,52 (2,50)	32	36	150	230	744	5,94
Ов2-3,2	31,40 (3,20)					757	7,47
Ов2-4,0	39,24 (4,00)	40	42	150	230	763	8,30
Ов2-5,0	49,05 (5,00)					788	12,15
Ов2-6,3	61,80 (6,30)	50	56	220	350	1127	21,80
Ов2-8,0	78,50 (8,00)					1139	25,29
Ов2-10,0	98,10 (10,00)	60	65	220	350	1155	30,09
Ов2-12,5	122,60 (12,50)					1177	37,62
Ов2-16,0	157,00 (16,00)	72	72	220	350		
Ов2-20,0	196,20 (20,00)						

Б.1.13 Звенья в виде карабинов Кр

Конструкция и размеры звена Кр, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.26 и в таблице Б.37, а в районах с холодным климатом — на рисунке Б.26 и в таблице Б.38.

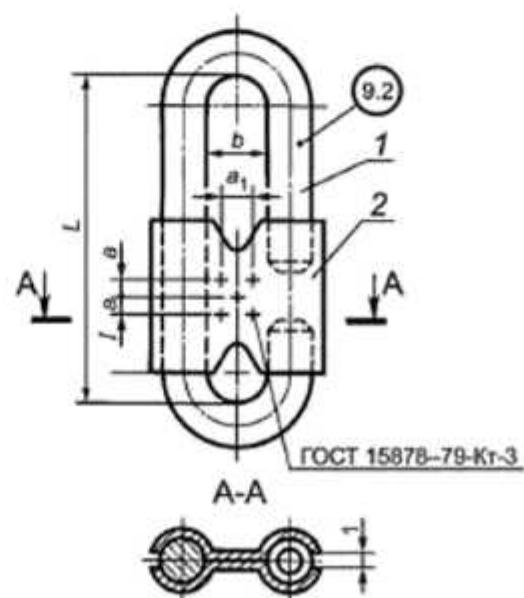

1 — скоба, 2 — планка

Рисунок Б.26 — Звено Кр


Таблица Б.37 — Звенья в виде карабинов Кр для умеренного климата

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	Размер звена, мм					Обозначение деталей звена		Масса, кг	
		b	L	l	a	a ₁	Скоба	Пластина		
Кр-0,32	3,14 (0,32)	18	120	20	10	12	Ск-0,32	Пк-0,32	0,47	
Кр-0,4	3,92 (0,40)	20	135			15	Ск-0,4	Пк-0,4	0,58	
Кр-0,5	4,90 (0,50)	24	150			16	Ск-0,5	Пк-0,5	0,82	
Кр-0,63	6,18 (0,63)	26	155		15	18	Ск-0,63	Пк-0,63	1,04	
Кр-0,8	7,85 (0,80)	30	170				Ск-0,8	Пк-0,8	1,32	
Кр-1,0	9,81 (1,00)	32	170	20	15	25	Ск-1,0	Пк-1,0	1,91	
Кр-1,25	12,26 (1,25)	36	185	25			Ск-1,25	Пк-1,25	2,60	
Кр-1,6	15,70 (1,60)	40	205			25	Ск-1,6	Пк-1,6	3,75	
Кр-2,0	19,62 (2,00)	44	235				Ск-2,0	Пк-2,0	5,25	

Таблица Б.38 — Звенья в виде карабинов Кр для холодного климата

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	Размер звена, мм					Обозначение деталей звена		Масса, кг		
		b	L	l	a	a ₁	Скоба	Пластина			
Кр-0,4ХЛ	3,92 (0,40)	20	135	20	10	15	Ск-0,4ХЛ	Пк-0,4ХЛ	0,51		
Кр-0,5ХЛ	4,90 (0,50)	24	150			16	Ск-0,5ХЛ	Пк-0,5ХЛ	0,65		
Кр-0,63ХЛ	6,18 (0,63)	26	155		15	18	Ск-0,63ХЛ	Пк-0,63ХЛ	0,86		
Кр-0,8ХЛ	7,85 (0,80)	30	170				Ск-0,8ХЛ	Пк-0,8ХЛ	1,09		
Кр-1,0ХЛ	9,81 (1,00)	32				25	Ск-1,0ХЛ	Пк-1,0ХЛ	1,53		
Кр-1,25ХЛ	12,26 (1,25)	36	185	25	25		Ск-1,25ХЛ	Пк-1,25ХЛ	2,12		
Кр-1,6ХЛ	15,70 (1,60)	40	205			30	Ск-1,6ХЛ	Пк-1,6ХЛ	2,87		
Кр-2,0ХЛ	19,62 (2,00)	44	235				Ск-2,0ХЛ	Пк-2,0ХЛ	4,18		

Б.1.13.1 Конструкция и размеры скобы Ск для звеньев Кр, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.27 и в таблице Б.39, а в районах с холодным климатом — на рисунке Б.27 и в таблице Б.40.

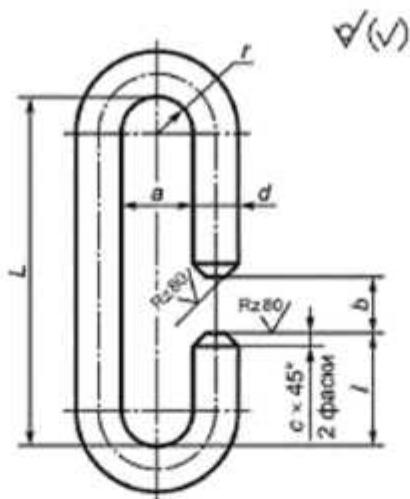

Материал для деталей климатического исполнения У — сталь 20 по ГОСТ 1050 или Ст3сп по ГОСТ 380.
для деталей климатического исполнения ХЛ — 15ХСНД или 09Г2С по ГОСТ 19281

Рисунок Б.27 — Скоба Ск для звена Кр

Таблица Б.39 — Скобы Ск звеньев Кр для умеренного климата

Размеры в миллиметрах


Обозначение скобы	<i>d</i>	<i>L</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>l</i>	<i>c</i>	Длина развертки	Масса, кг	
Ск-0,32	15	120	18	16	9	30	1,0	292	0,41	
Ск-0,4	16	135	20	20	10	323		0,51		
Ск-0,5	18	150	24	25	12	35		359	0,72	
Ск-0,63	20	155	26		13			377	0,92	
Ск-0,8	22	170	30	30	15	43	1,2	413	1,19	
Ск-1,0	25		32		16	45		425	1,59	
Ск-1,25	28	185	36	35	18			463	2,22	
Ск-1,6	32	205	40		20	55	1,5	521	3,29	
Ск-2,0	36	235	44	40	22			592	4,72	

Таблица Б.40 — Скобы Ск звеньев Кр для холодного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение скобы	<i>d</i>	<i>L</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>l</i>	<i>c</i>	Длина развертки	Масса, кг
Ск-0,4ХЛ	15	135	20	20	10	35	1,0	320	0,44
Ск-0,5ХЛ	16	150	24	25	12			353	0,56
Ск-0,63ХЛ	18	155	26		13			371	0,74
Ск-0,8ХЛ	20	170	30	30	15	43	1,2	407	0,97
Ск-1,0ХЛ	22		32		16	45		416	1,23
Ск-1,25ХЛ	25	185	36	35	18			445	1,76
Ск-1,6ХЛ	28	205	40		20	55	1,5	509	2,43
Ск-2,0ХЛ	32	235	44	40	22			580	3,66

Б.1.13.2 Конструкция и размеры пластины Пк для звена Кр, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.28 и в таблице Б.41, а в районах с холодным климатом — на рисунке Б.28 и в таблице Б.42.

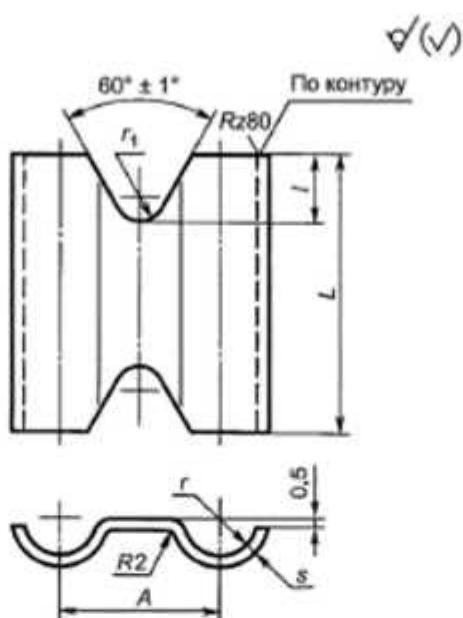

Материал для деталей климатического исполнения У — Ст3сп по ГОСТ 380.
для деталей климатического исполнения ХЛ — Ст3сп по ГОСТ 380

Рисунок Б.28 — Пластина Пк для звена Кр

Таблица Б.41 — Пластины Пк звеньев Кр для умеренного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение пластины	A	L	t	r	r ₁	s	Масса, кг
Пк-0,32	33	55	13	8,0	5	1	0,030
Пк-0,4	36	60		8,5			0,035
Пк-0,5	42	70		9,5			0,047
Пк-0,63	46	80	16	10,5	8	2	0,059
Пк-0,8	52			11,5			0,065
Пк-1,0	57	85		13,0			0,160
Пк-1,25	64	90		14,5			0,190
Пк-1,6	72	100	18	16,5	10	2	0,230
Пк-2,0	80	105		18,5			0,267


Таблица Б.42 — Пластины Пк звеньев Кр для холодного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение пластины	A	L	l	r	r_1	ε	Масса, кг
Пк-0,4ХЛ	35	60	13	8,0	5	1	0,035
Пк-0,5ХЛ	40	70		8,5			0,046
Пк-0,63ХЛ	44	80		9,5			0,058
Пк-0,8ХЛ	50	16	10,5	8	2	0,062	
Пк-1,0ХЛ	54		85			11,5	0,150
Пк-1,25ХЛ	61		90			13,0	0,180
Пк-1,6ХЛ	68	100	18	14,5	10	2	0,220
Пк-2,0ХЛ	76	105		16,5			0,258

Б.1.14 Переходные разъемные звенья РП

Б.1.14.1 Конструкция и размеры звеньев РП, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.29 и в таблице Б.43.

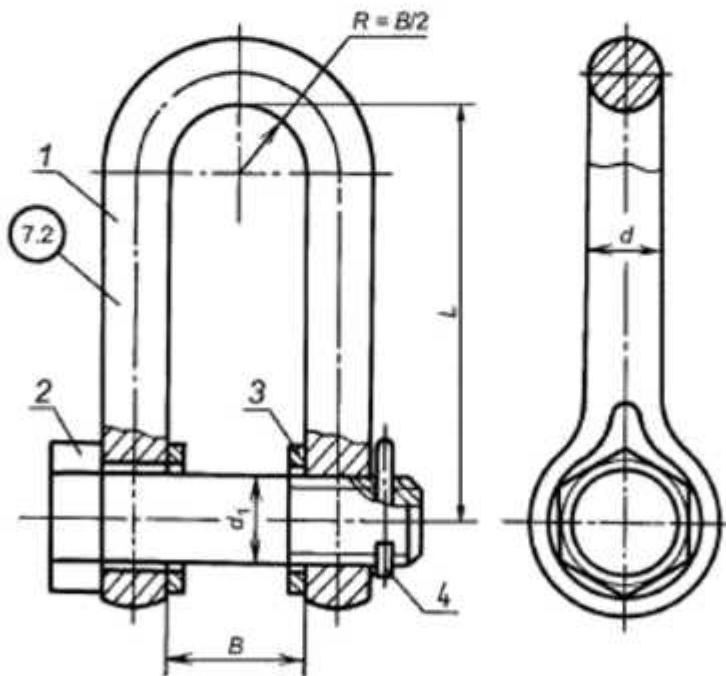


1 — скоба, 2 — болт по ГОСТ 7798 (до 48 мм) или по ГОСТ 10602 (св. 52 мм);
3 — шайба по ГОСТ 9649; 4 — шплинт по ГОСТ 397

Рисунок Б.29 — Звено РП

55 Таблица Б.43 — Переходные разъемы в зонный РГ для умеренного климата

Обозначение звена	Допустимая нагрузка, кН (тс)	Размеры, мм					Обозначение детали звена			Масса, кг
		<i>d</i>	<i>d</i> ₁	<i>B</i>	<i>L</i>	Скоба	Болт	Шайба	Шплинт	
РП1.0	9,81 (1,00)	14		29	70	Cn-1,0	2M18-6g×65,36			0,48
РП1.25	12,26 (1,25)	16	18		74	Cn-1,25	2M18-6g×75,36	20,02 Ст3кп	4×50	0,63
РП1.6	15,70 (1,60)	18	20	32	80	Cn-1,6	2M20-6g×80,36			0,71
РП2,0	19,62 (2,00)	20	24	36	90	Cn-2,0	2M24-6g×90,36	24,02 Ст3кп	5×50	1,12
РП2,5	24,52 (2,50)	22	27	40	100	Cn-2,5	2M27-6g×95,36	28,02 Ст3кп		1,59
РП3,2	31,40 (3,20)	24	30	45	110	Cn-3,2	2M30-6g×105,36	32,02 Ст3кп	6,3×70	2,26
РП4,0	39,24 (4,00)	28	36	50	120	Cn-4,0	2M36-6g×120,36	36,02 Ст3кп	6,3×90	3,29
РП5,0	49,05 (5,00)	32		58	130	Cn-5,0	2M42-6g×140,36	45,02 Ст3кп	8×100	4,68
РП6,3	61,80 (6,30)	36		42	64	150	Cn-6,3	2M42-6g×160,36		6,32
РП8,0	78,50 (8,00)	40	48	70	170	Cn-8,0	2M48-6g×170,36	50,02 Ст3кп	8×110	8,85
РП10,0	98,10 (10,00)	45	52	80	190	Cn-10,0	2M52-6g×200,36	55,02 Ст3кп	8×125	12,48
РП12,5	122,60 (12,50)	48	56	90	215	Cn-12,5	2M56-6g×220,36	60,02 Ст3кп	10×135	16,10

Б.1.14.2 Конструкция и размеры скобы Сп для звеньев РП, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.30 и в таблице Б.44.

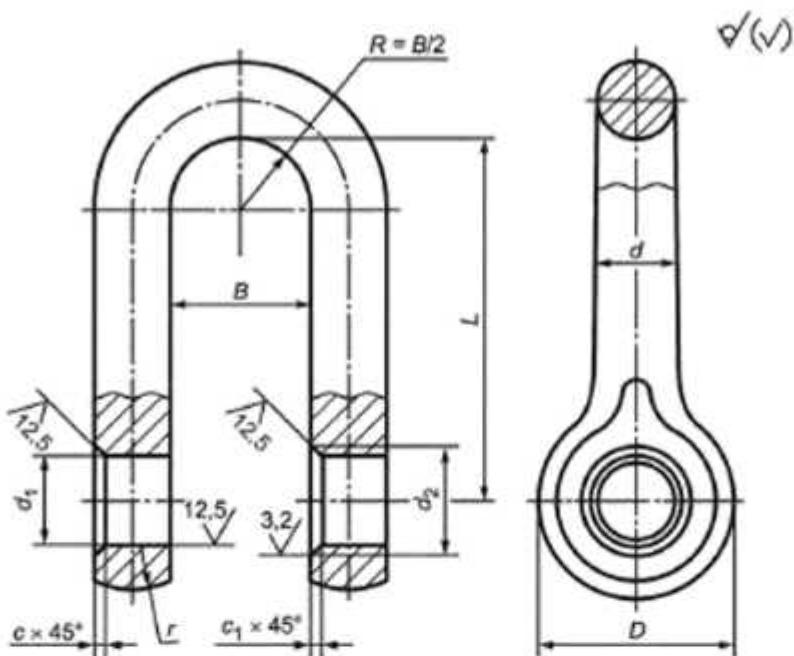

Материал: сталь 20 по ГОСТ 1050 или Ст3сп по ГОСТ 380

Рисунок Б.30 — Скоба Сп для звена РП

Таблица Б.44 — Скобы Сп звеньев РП для умеренного климата

Обозначение скобы	D		d	d ₁	d ₂	B		L		c	c ₁	Масса, кг	Размеры в миллиметрах	
	Номин.	Пред. откл.				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.					
Сп-1,0	35		14	19	M18	28	+1,5	70					0,32	
Сп-1,25	40	±1,5	16			32		74		±2,5	1,0	0,45		
Сп-1,6			18	21	M20			80					0,47	
Сп-2,0	45		20	25	M24	36		90				2,5	0,79	
Сп-2,5	50			22	M27	40		100			±3,0	1,5	1,04	
Сп-3,2	60		24	32	M30	45		110				1,50		
Сп-4,0	68			28	M36	50		120				2,24		
Сп-5,0	75		32			58		130				3,15		
Сп-6,3	80			44	M42	64		150			2,0	4,25		
Сп-8,0	90		40	50	M48	70		170		±3,5	4,0	5,98		
Сп-10,0	100			45	M52	80		190				8,45		
Сп-12,5	110		48	58	M56	90	+3,0	215	±4,0		2,5		10,90	


Б.2 Захваты

Б.2.1 В качестве захватов в стропах рекомендуется применять зацепной захват в виде крюка исполнений К1 и К2.

Допускается применение иных захватов. При этом изготовитель должен гарантировать их соответствие требованиям настоящего стандарта, стандартам или техническим условиям на захваты конкретного типа.

Б.2.2 Крюки исполнения К1

Б.2.2.1 Конструкция и размеры крюков исполнений К1, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.31 и в таблице Б.45.

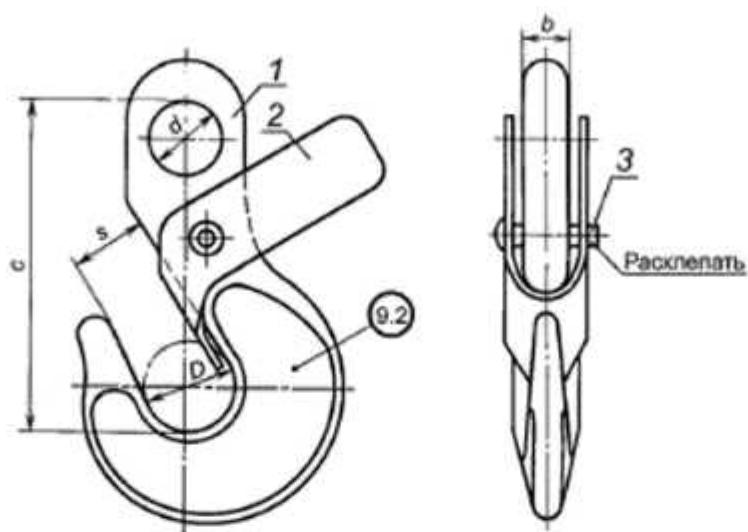


1 — крюк чалочный; 2 — замок; 3 — заклепка

Рисунок Б.31 — Зацепной захват в виде крюка исполнения К1

Таблица Б.45 — Зацепные захваты К1 для умеренного климата

Обозначение захвата	Допустимая нагрузка, кН (тс)	Размер захвата, мм					Обозначение деталей захвата			Масса, кг
		D	d	c	s	b	Крюк чалочный	Замок	Заклепка	
K1-0,63	6,18 (0,63)	25	22	88,5	22	12	Kч1-0,63	31-0,63	6×24,00	0,45
K1-0,8	7,85 (0,80)	30	25	102,5	Kч1-0,8		31-0,8	0,50		
K1-1,0	9,81 (1,00)	32	26	109,0	24	15	Kч1-1,0	31-1,0	6×26,00	0,76
K1-1,25	12,26 (1,25)	36	30	118,0	28	18	Kч1-1,25	31-1,25	6×30,00	0,87
K1-1,6	15,70 (1,60)	40		125,0	30		Kч1-1,6	31-1,6	8×32,00	1,33
K1-2,0	19,62 (2,00)	45	35	145,0	36	20	Kч1-2,0	31-2,0	8×38,00	1,62
K1-2,5	24,52 (2,50)	50	38	154,0	38	26	Kч1-2,5	31-2,5	8×42,00	2,51
K1-3,2	31,40 (3,20)	55	42	173,5	40	30	Kч1-3,2	31-3,2	8×45,00	3,23
K1-4,0	39,24 (4,00)	60	44	187,0	45	32	Kч1-4,0	31-4,0	8×48,00	4,20

Б.2.2.2 Координаты отверстия в чалочном крюке Кч1 для замка с противовесом 31 должны соответствовать указанным на рисунке Б.32 и в таблице Б.46, остальные размеры — на рисунке Б.35 и в таблице Б.50.

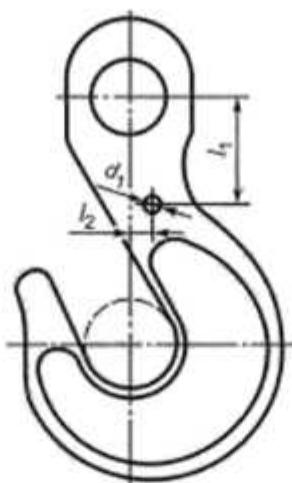

Материал для деталей климатического исполнения У —
сталь 20 по ГОСТ 1050 или Ст3сп по ГОСТ 380


Рисунок Б.32 — Чалочный крюк Кч1 для захватов К1

Таблица Б.46 — Чалочные крюки Кч1 захватов К1

Размеры в миллиметрах

Обозначение крюка чалочного	d_1	l_1	l_2
Кч1-0,63	6,2	24	3
Кч1-0,8		28	
Кч1-1,0	6,2	29	3
Кч1-1,25		32	4
Кч1-1,6	8,2	35	5
Кч1-2,0		38	
Кч1-2,5		45	6
Кч1-3,2		50	7
Кч1-4,0			

Б.2.2.3 Конструкция и размеры замков 31 для захватов К1, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.33 и в таблице Б.47.

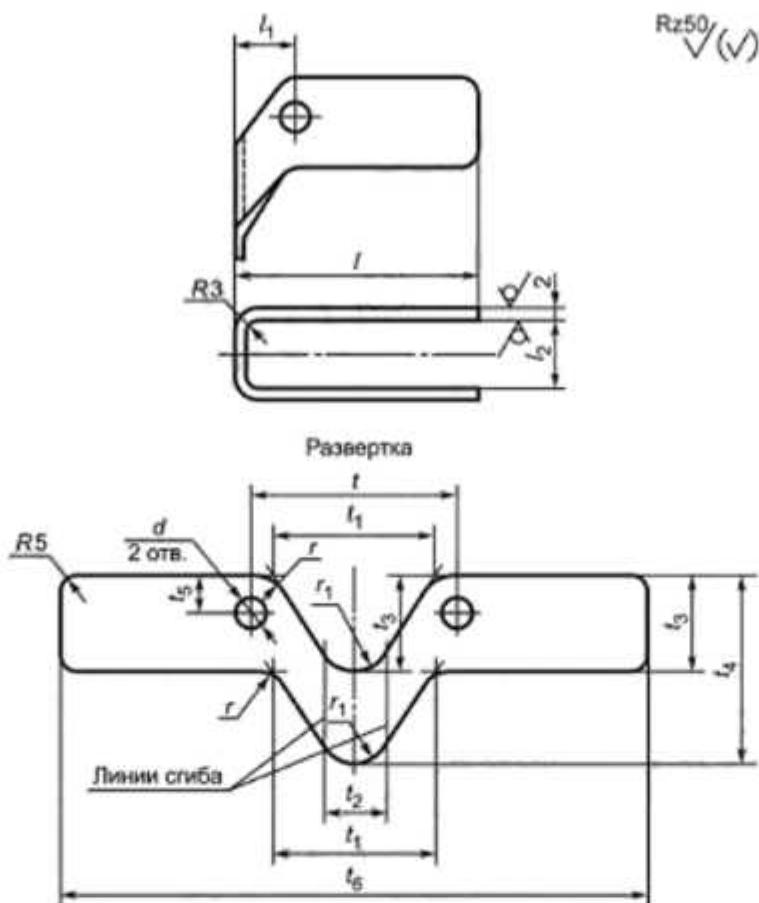

Материал для деталей климатического исполнения У — сталь 20 по ГОСТ 1050 или Ст3сп по ГОСТ 380

Рисунок Б.33 — Замок 31 для захвата К1


Таблица Б.47 — Замки 31 захватов К1 для умеренного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение замка	d	t	l_1	l_2	t	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	r	r_1	Масса кг
31-0,63	6,2	50	15	16	43	30	16	22	44	9	113	8	6	0,038
31-0,8				18	45	35	18	23	46		135			0,048
31-1,0		60	17	21	53	45	21	24	48		139	9	11	0,052
31-1,25				23	55		23	26	52	11	161			0,065
31-1,6		70	18	26	59		26	28	56		163	15	16	0,071
31-2,0				30	65	58	30	32	64		205			0,102
31-2,5	8,2	90	20	32	71		32	34	68	12	211	10	16	0,111
31-3,2				100	22		38	36	72		234			0,132
31-4,0		110	23	40	82		40	44	88	14	256	11	19	0,176

Б.2.3 Крюки исполнения К2

Б.2.3.1 Конструкция и размеры крюков исполнений К2, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.34 и в таблице Б.48, а в районах с холодным климатом — на рисунке Б.34 и в таблице Б.49.

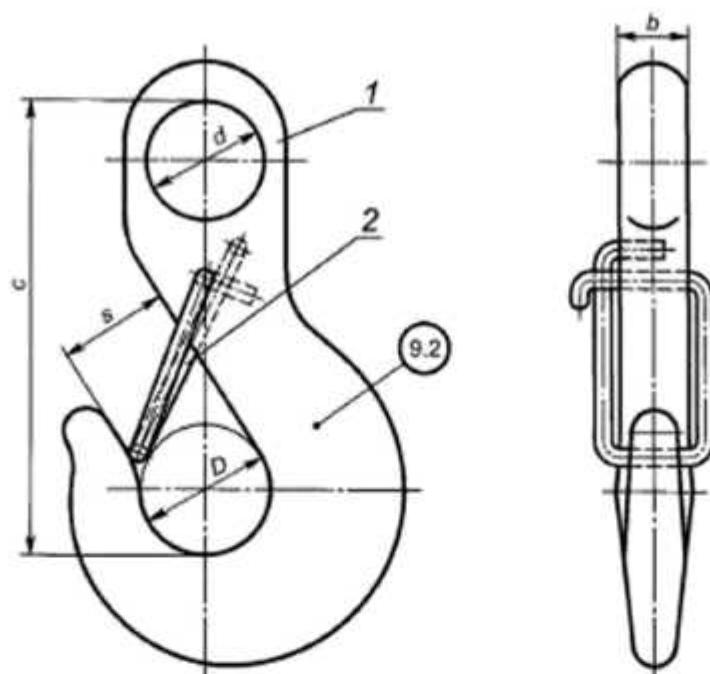

1 — чалочный крюк; 2 — замок

Рисунок Б.34 — Зацепной захват в виде крюка исполнения К2


Таблица Б.48 — Зацепные захваты К2 для умеренного климата

Обозначение захвата	Допустимая нагрузка, кН (то)	Размер захвата, мм					Обозначение деталей захвата		Масса, кг
		D	d	c	s	b	Крюк чалочный	Замок	
K2-0,32	3,14 (0,32)	18	16	67,0	15	9	Кч2-0,32	32-0,32	0,10
K2-0,4	3,92 (0,40)	20	18	74,0	16	10	Кч2-0,4	32-0,4	0,15
K2-0,5	4,90 (0,50)	25	22	83,5	22	11	Кч2-0,5	32-0,5	0,25
K2-0,63	6,18 (0,63)			88,5		12	Кч2-0,63	32-0,63	0,41
K2-0,8	7,85 (0,80)	30	25	102,5	24	Кч2-0,8	32-0,8	0,46	
K2-1,0	9,81 (1,00)	32	26	109,0		15	Кч2-1,0	32-1,0	0,71
K2-1,25	12,26 (1,25)	36	30	118,0	28	18	Кч2-1,25	32-1,25	0,81
K2-1,6	15,70 (1,60)	40		125,0	30		Кч2-1,6	32-1,6	1,25
K2-2,0	19,62 (2,00)	45	35	145,0	36	20	Кч2-2,0	32-2,0	1,52
K2-2,5	24,52 (2,50)	50	38	154,0	38	26	Кч2-2,5	32-2,5	2,40
K2-3,2	31,40 (3,20)	55	42	173,5	40	30	Кч2-3,2	32-3,2	3,10
K2-4,0	39,24 (4,00)	60	44	187,0	45	32	Кч2-4,0	32-4,0	3,80
K2-5,0	49,05 (5,00)	65	48	206,5	50	36	Кч2-5,0	32-5,0	5,12
K2-6,3	61,80 (6,30)	75	56	227,5	58	40	Кч2-6,3	32-6,3	7,23
K2-8,0	78,50 (8,00)	85	60	262,5	65	46	Кч2-8,0	32-8,0	10,23
K2-10,0	98,10 (10,00)	95	70	297,5	75	50	Кч2-10,0	32-10,0	14,26
K2-12,5	122,60 (12,50)	110	80	345,0	85	54	Кч2-12,5	32-12,5	20,57

Таблица Б.49 — Зацепные захваты К2 для холодного климата

Обозначение захвата	Допустимая нагрузка, кН (тс)	Размер захвата, мм					Обозначение деталей захвата		Масса, кг
		D	d	c	s	b	Крюк чалочный	Замок	
К2-1,0ХЛ	9,81 (1,00)	32	26	104,0	24	12	Кч2-1,0ХЛ	32-1,0ХЛ	0,46
К2-1,25ХЛ	12,26 (1,25)	36	30	113,0	28	15	Кч2-1,25ХЛ	32-1,25ХЛ	0,61
К2-1,6ХЛ	15,70 (1,60)	40		125,0	30	16	Кч2-1,6ХЛ	32-1,6ХЛ	0,81
К2-2,0ХЛ	19,62 (2,00)	45	35	140,0	36	18	Кч2-2,0ХЛ	32-2,0ХЛ	1,11
К2-2,5ХЛ	24,52 (2,50)	50	38	154,0	38	20	Кч2-2,5ХЛ	32-2,5ХЛ	1,42
К2-3,2ХЛ	31,40 (3,20)	55	42	168,5	40	24	Кч2-3,2ХЛ	32-3,2ХЛ	1,72
К2-4,0ХЛ	39,24 (4,00)	60	44	177,0	45	30	Кч2-4,0ХЛ	32-4,0ХЛ	2,42
К2-5,0ХЛ	49,05 (5,00)	65	48	196,5	50		Кч2-5,0ХЛ	32-5,0ХЛ	3,53
К2-6,3ХЛ	61,80 (6,30)	75	50	217,5	58	36	Кч2-6,3ХЛ	32-6,3ХЛ	5,03
К2-8,0ХЛ	78,50 (8,00)	85	60	252,5	65	42	Кч2-8,0ХЛ	32-8,0ХЛ	7,45
К2-10,0ХЛ	98,10 (10,00)	95	70	287,5	75	44	Кч2-10,0ХЛ	32-10,0ХЛ	10,86
К2-12,5ХЛ	122,60 (12,50)	110	80	330,0	85	46	Кч2-12,5ХЛ	32-12,5ХЛ	14,57

Б.2.3.2 Конструкция и размеры чалочного крюка Кч2 для захватов К2, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.35 и в таблице Б.50, а в районах с холодным климатом — на рисунке Б.35 и в таблице Б.51.

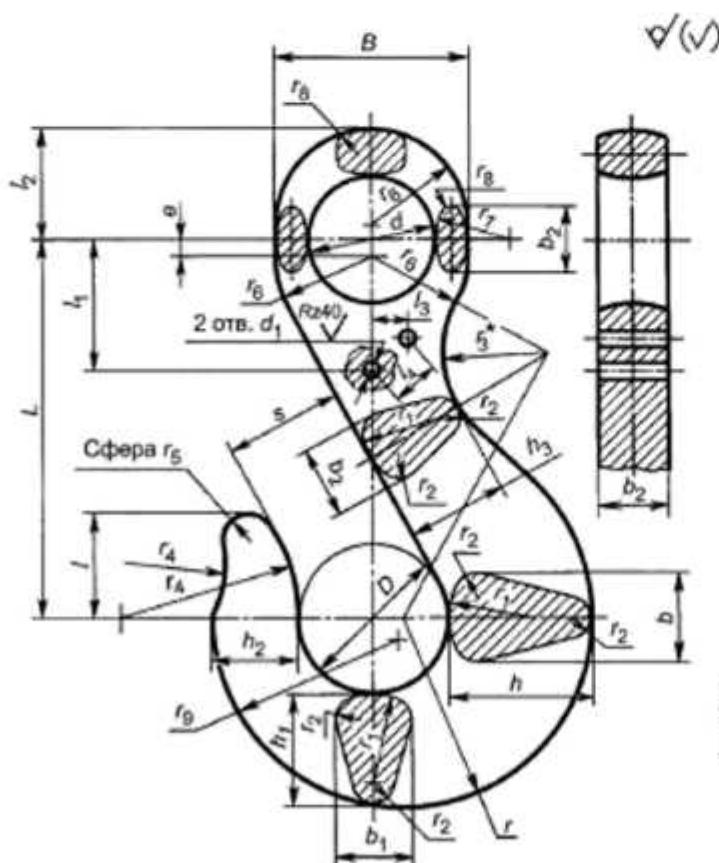

Материал для деталей климатического исполнения У — сталь 20 по ГОСТ 1050 или Ст3сп по ГОСТ 380, для деталей климатического исполнения ХЛ — 15ХСНД или 09Г2С по ГОСТ 19281

Рисунок Б.35 — Чалочный крюк Кч2
для захвата К2

Таблица Б.50 — Чалочные крюки Кч2 захватов К2 для умеренного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение чалочного крюка	<i>s</i>	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>b₂</i>	<i>e</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>h₂</i>	<i>h₃</i>	
Кч2-0,32	15	18	16	2,5	50	24	12	11	9	8	18	15,0	10,0	14	
Кч2-0,4	16	20	18		53	26	13		10	9	21	18,0	12,0	16	
Кч2-0,5	20	25	22		60	30	16	13	11	5	24	20,0	13,0	18	
Кч2-0,63	22				65	32			12	8	26	22,0	14,0	20	
Кч2-0,8	24	30	25	3,0	75	40	18	14		5	30	25,0	16,0		
Кч2-1,0		32	26		80		20	16	15	8	32	27,0	18,0	25	
Кч2-1,25	28	36	30		85	44	22	17	18	5	36	31,0	20,0	26	
Кч2-1,6	30	40			90	48	24	19		2	40	34,0	22,0	27	
Кч2-2,0	36	45	35	3,5	105	56	28	24	20	4	45	38,0	25,0	32	
Кч2-2,5	38	50	38		110	58	30		26	2	50	42,5	27,5	34	
Кч2-3,2	40	55	42	4,0	125	65	36	29	30	5	55	47,0	30,0	38	
Кч2-4,0	45	60	44		135	70	38		32		60	51,0	32,0	42	
Кч2-5,0	50	65	48		150	75	45	34	40	10	70	60,0	39,0	50	
Кч2-6,3	58	75	50	4,5	165	80	50	40		9	75	64,0	41,0	54	
Кч2-8,0	65	85	60		190	95	55	45	46	10	85	72,0	47,0	59	
Кч2-10,0	75	95	70	5,5	215	110	62	49	50		95	81,0	52,0	65	
Кч2-12,5	85	110	80		250	130	70	58	54		110	94,0	61,0	73	

Продолжение таблицы Б.50

Размеры в миллиметрах

Обозначение крюка чалочного	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	<i>l₃</i>	<i>l₄</i>	<i>r</i>	<i>r₁</i>	<i>r₂</i>	<i>r₃</i>	<i>r₄</i>	<i>r₅</i>	<i>r₆</i>	<i>r₇</i>	<i>r₈</i>	<i>r₉</i>	Масса кг		
Кч2-0,32	14	17	15	6	8	25	11	3,0	15	22	3,5	12,0	12	1,5	22	0,10		
Кч2-0,4	16	24	17			28	12	4,0	18	25	4,0	13,0	13	1,7	25	0,15		
Кч2-0,5	18	25	19			32	13		20	27		15,0		2,0	29	0,25		
Кч2-0,63		22				34			26	35		16,0	15	31	0,40			
Кч2-0,8	22	25	23	8	10	40	14	5,0	20	30	4,5	20,0	10	3,0	36	0,45		
Кч2-1,0	24	28	27			44	16		29	33		15	2,5	38	0,70	2,5		
Кч2-1,25	26	30	29			49	18	5,5	25	35	5,5	22,0		45	0,80			
Кч2-1,6	30		30			54	30	6,0	20	42	6,0	24,0	20	3,5	49	1,24		
Кч2-2,0	34	34	34			61		30	48	6,5	28,0	25	4,5	55	1,50			
Кч2-2,5	40					67	36	7,0	28	50	7,0	29,0	26	3,0	60	2,38		
Кч2-3,2	45	45	43	12	15	75	38	8,0	35		8,0	32,5	38	4,0	70	3,08		
Кч2-4,0		50	46			81	42	9,0	40	58		35,0	40	4,5	72	3,78		
Кч2-5,0	50	55	51			92	45		50	65	9,0	37,0	36		82	5,10		
Кч2-6,3	56	65	55			101	53	10,0		73	12,0	40,0	45	5,0	90	7,20		
Кч2-8,0	65		65			115	60	12,0	52	80	14,0	47,5	50	5,5	102	10,20		
Кч2-10,0	70	70	73	15	20	127	68	13,0	55	85		55,0	55	6,0	114	14,20		
Кч2-12,5	82	80	80			149	75		90	20,0	65,0	8,0		8,0	132	20,50		

Таблица Б.51 — Чалочные крюки Кч2 захватов К2 для холодного климата

Размеры в миллиметрах


Обозначение чалочного крюка	<i>z</i>	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>d</i> ₁	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>b</i>	<i>b</i> ₁	<i>b</i> ₂	<i>e</i>	<i>h</i>	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>h</i> ₃	
Кч2-1,0ХЛ	24	32	26	3,0	75	38	12	10	12	5	32	27	18	22	
Кч2-1,25ХЛ	28	36	30		80	42	15	12	15	2	36	31	20	25	
Кч2-1,6ХЛ	30	40			90	44	16	13	16	6	40	34	22	26	
Кч2-2,0ХЛ	36	45	35	3,5	100	50	18	15	18	5	45	38	25	30	
Кч2-2,5ХЛ	38	50	38		110	54	20	16	20	6	50	43	28	34	
Кч2-3,2ХЛ	40	55	42		120	60	24	18	24	5	55	47	30	38	
Кч2-4,0ХЛ	45	60	44	4,0	125	62	30	20	30	3	60	51	32	40	
Кч2-5,0ХЛ	50	65	48		140	70		24		5	70	55	35	44	
Кч2-6,3ХЛ	58	75	50		155	74	36	30		6	75	64	40	48	
Кч2-8,0ХЛ	65	85	60	4,5	180	85	42	32	10	85	72	46	56		
Кч2-10,0ХЛ	75	95	70		205	100		33		95	81	52	64		
Кч2-12,5ХЛ	85	110	80		235	116	46	34		110	94	60	72		

Продолжение таблицы Б.51

Размеры в миллиметрах

Обозначение чалочного крюка	<i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₂	<i>l</i> ₃	<i>l</i> ₄	<i>r</i>	<i>r</i> ₁	<i>r</i> ₂	<i>r</i> ₃	<i>r</i> ₄	<i>r</i> ₅	<i>r</i> ₆	<i>r</i> ₇	<i>r</i> ₈	<i>r</i> ₉	Мас-са, кг
Кч2-1,0ХЛ	24	28	24,0	8	10	43	16	4,5	20	30	5,0	19	15	2,0	39	0,45
Кч2-1,25ХЛ		30	26,0			49	18	5,5	25	33	5,5	21	20		43	0,60
Кч2-1,6ХЛ	30	32	27,0	30	6,0	54	5,0	20	42	7,0	22	15	2,5	48	0,80	
Кч2-2,0ХЛ	32	36	31,5			61		6,0	25		25	24		54	1,10	
Кч2-2,5ХЛ	38	38	34,0	10	12	68	36	7,0	28	48	7,0	27	28	3,0	60	1,40
Кч2-3,2ХЛ	40	42	41,0			74	38	6,0	35	50		30	24	2,5	66	1,70
Кч2-4,0ХЛ	45	44	44,0	10	15	81	42	8,0	32	60	8,0	31	50		71	2,40
Кч2-5,0ХЛ	45	45	47,0	10	15	86	45	9,0	40	60	9,0	35	40	3,0	80	3,50
Кч2-6,3ХЛ	50	48	52,0			102	53	10,0		65	10,0	37	61	3,5	94	5,00
Кч2-8,0ХЛ	58	55	62,0			114	60	45	73	12,0	42	78	4,0	103	7,40	
Кч2-10,0ХЛ	65	70	68,0	15	20	128	68	11,0	50	80	14,0	50	55	3,5	115	10,80
Кч2-12,5ХЛ	75	75	74,0			149	75	13,0	55	85	15,0	58		5,0	130	14,50

Б.2.3.3 Конструкция и размеры замков 32 для захватов К2, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на рисунке Б.36 и в таблице Б.52, а в районах с холодным климатом — на рисунке Б.36 и в таблице Б.53.

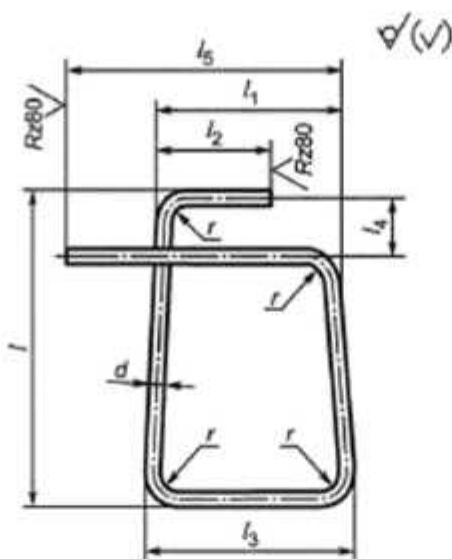

Материал: проволока П — d по ГОСТ 9389

Рисунок Б.36 — Замок 32 для захвата К2

Таблица Б.52 — Замки 32 захватов К2 для умеренного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение замка	d	l	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	r	Длина разверток	Масса, кг
32-0,32	2,0	33,0	19	14	22	8	37	2,0	129	0,003
32-0,4		35,0	20		23		38		130	
32-0,5		38,0	21	17	26		40		138	
32-0,63		48,0	22				42		155	
32-0,8	2,5	52,5	24	19	30	10	46	2,5	173	0,007
32-1,0		54,5	27	20	32		49		183	
32-1,25			21	36			57		196	
32-1,6		63,0	32	23	38				213	0,012
32-2,0	3,0	70,0	34	25	42	15	59	3,0	229	0,013
32-2,5		71,0	42	27	46		67		247	0,019
32-3,2	3,6	78,6	46	30	52	15	71	3,6	270	0,022
32-4,0		86,6	52	31	58		77		299	0,024
32-5,0	4,0	88,6	56	34	65	15	81	4,0	317	0,026
32-6,3		104,0	60	38	70		85		358	0,035
32-8,0	5,0	114,0	68	40	77	20	93		395	0,039
32-10,0		140,0	72	45	84		97	5,0	452	0,069
32-12,5		160,0			92				502	0,077

Таблица Б.53—Замки 32 захватов К2 для холодного климата

Размеры в миллиметрах

Обозначение замка	<i>d</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	<i>l₃</i>	<i>l₄</i>	<i>l₅</i>	<i>r</i>	Длина развертки	Масса, кг
32-1,0ХЛ	2,5	52,5	24	14	24	10	35	2,5	161	0,005
32-1,25ХЛ		54,5	27	15	27		38		172	0,006
32-1,6ХЛ		57,5	28	16	28		41		183	0,007
32-2,0ХЛ		65,0	32	17	32		44	3,0	204	0,011
32-2,5ХЛ	3,0	71,0	34	19	34	12	47		223	0,012
32-3,2ХЛ		79,6	40	23	40		54	3,6	253	0,022
32-4,0ХЛ		86,6	46		46	15	62		278	0,026
32-5,0ХЛ	4,0	99,0			68		4,0	308	0,029	
32-6,3ХЛ		109,0	56	27	56			73	343	0,034
32-8,0ХЛ		128,0	62	32	62		82	5,0	402	0,062
32-10,0ХЛ	5,0	140,0	68	38	68	20	91		430	0,066
32-12,5ХЛ		160,0		32			100		485	0,074

Приложение В
(рекомендуемое)

Способы заделки концов стропов

В.1 Заделка концов стропа может быть выполнена способами, приведенными на рисунке В.1. Элементы заделки представлены в таблице В.1.

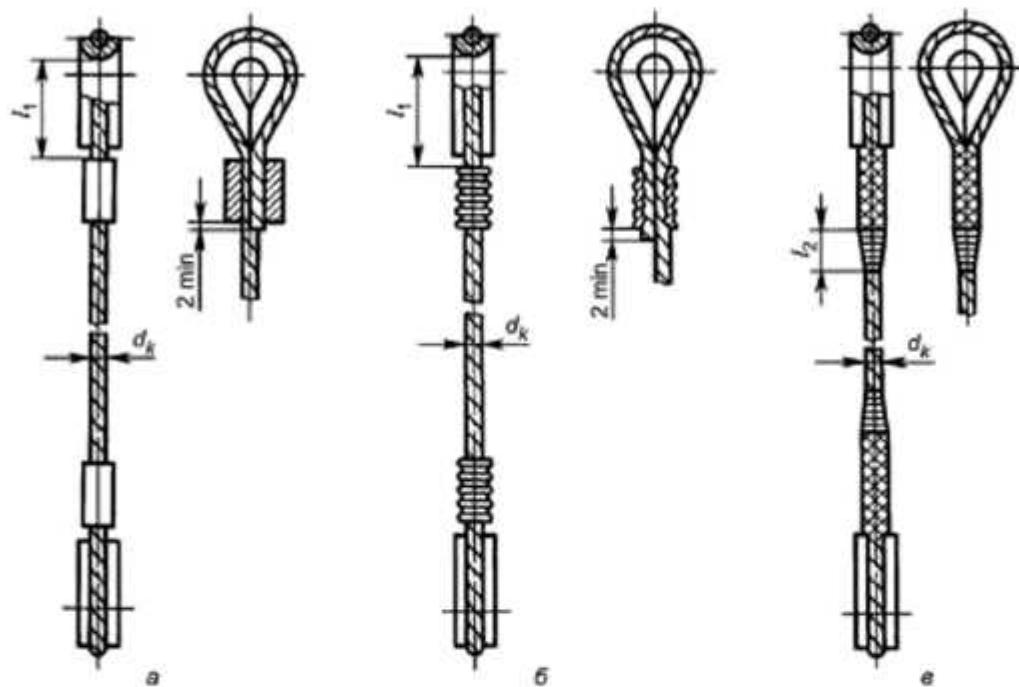


Рисунок В.1 — Способы заделки концов стропов опрессовкой алюминиевой втулкой (а), опрессовкой стальной втулкой (б) и заплёткой с последующей обмоткой концов прядей проволокой (в)

Таблица В.1 — Элементы заделки концов стропов


Обозначение канатной ветви	Диаметр каната d_k , мм	Обозначение втулок		Длина участка от стенки коуша до втулки l_1 , мм	Число прядей каждого пучка при заплётке, не менее	Длина участка, обмотанного проволокой, l_2 , мм	Длина развертки проволоки, мм
		алюминиевой	стальной				
BK-0,32	6,2; 6,3	Вт9	СВт8	60	4	60	1400
BK-0,4	6,7; 6,9; 7,6			70			1600
BK-0,5	8,1; 8,3; 8,5	Вт11	СВт8,5	70	4	80	1800
BK-0,63	8,1; 8,3		СВт9				2500
	9,0; 9,1		СВт11				2800
BK-0,8	9,7; 9,9	Вт12	СВт11	80	4	80	3100
	11,5	Вт13	СВт13	95			
BK-1,0	11,0; 11,5						

Окончание таблицы В.1

Обозначение канатной ветви	Диаметр каната d_k , мм	Обозначение втулок		Длина участка от стенки коуша до втулки l_1 , мм	Число проколов каждой прядью при заплетке, но менее	Длина участка обмотанного проволокой l_2 , мм	Длина развертки проволоки, мм	
		алюминиевой	стальной					
BK-1,25	11,5	Bт13	СВт13	95	4	80	3400	
	12,0; 13,0	Bт15	СВт15	105			4100	
BK-1,6	13,5; 14,0	Bт16	СВт17		5	90	4600	
	15,5		130				5200	
BK-2,0	15,0; 15,5	Bт18	СВт19	145	100	5500	5500	
BK-2,5	16,5						7500	
BK-2,5	17,0; 18,0	Bт19	СВт19	170	130	8400	8400	
	19,5	Bт20	СВт21				8500	
BK-3,2	20,0	Bт23	—	205	190	13500	13500	
BK-4,0	21,0; 21,5	Bт25					1400	
	22,0; 22,5; 23,0	230		260	15200	15200		
BK-5,0	23,5; 24,0; 24,5	Bт26	—	255	260	16000	16000	
	25,0; 25,5	Bт28					16700	
BK-6,3	27,0	Bт30	—	230	260	19000	19000	
	29,0	Bт33					25600	
BK-8,0	30,5	Bт36	—	260	260	26000	26000	
	31,0						28000	
BK-10,0	33,5	Bт38	—	255	260	26800	26800	
	32,0	Bт36					29000	
BK-10,0	35,0	Bт38	—	255	260	30500	30500	
	36,5; 37,0	Bт40						

В.2 Алюминиевые втулки

Конструкция и размеры алюминиевых втулок Вт для заделки концов стропов должны соответствовать указанным на рисунке В.2 и в таблице В.2.

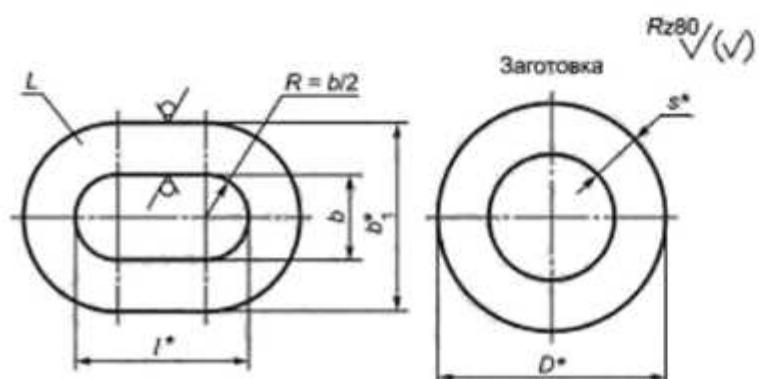

Размеры со «*» ориентировочные

Рисунок В.2 — Алюминиевая втулка Вт


Таблица В.2 — Алюминиевые втулки Вт для заделки концов стропов

Размеры в миллиметрах

Обозначение втулки	Диаметр каната d_k	Втулка				Заготовка — труба по ГОСТ 18482	Масса втулки, кг
		b	b_1^*	l^*	L		
Вт9	6,2—7,6	9	19	20,0	50	25	0,05
Вт11	8,0—9,1	11	21	22,0	60	28	0,06
Вт12	9,7—10,0	12	24	24,5		32	0,08
Вт13	11,0—11,5	13	27	27,0		35	0,12
Вт15	12,0—14,0	15	30	31,0	70	40	0,15
Вт16	15,0—15,5	16	36	34,8		48	0,24
Вт18	15,0—16,5	18	38	37,0	80	50	0,28
Вт19	17,0—18,0	19	39	39,4		52	0,30
Вт20	17,0—19,5	21	41	43,0	90	55	0,36
Вт23	20,0—21,5	23	43	46,5		58	0,39
Вт25	22,0—23,0	25	45	48,5	100	60	0,45
Вт26	22,0—24,5	26	46	51,0		65	0,49
Вт28	25,0—26,0	28	53	55,0	110	70	0,71
Вт30	27,0	30	55	60,0	125	75	0,87
Вт33	28,5—30,5	33	63			80	1,09
Вт35	31,0—33,0	36	66	66,0	140	85	1,32
Вт38	33,5—35,0	38	68	73,0	150	90	1,52
Вт40	36,5—37,0	40	70	80,0	160	95	1,71

B.3 Стальные втулки

Конструкция и размеры стальных втулок СВт для заделки концов стропов должны соответствовать указанным на рисунке В.3 и в таблице В.3.

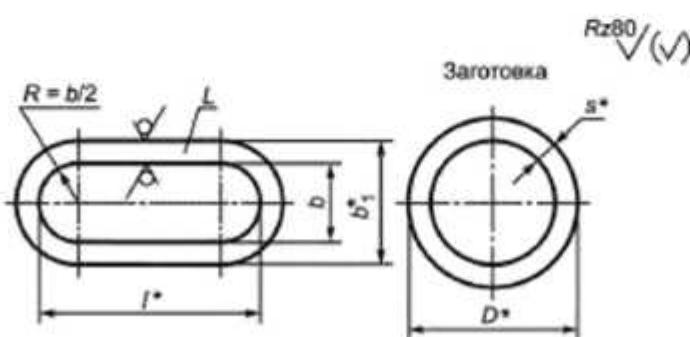

Размеры со «*» ориентировочные


Рисунок В.3 — Стальная втулка СВт

Таблица В.3 — Стальные втулки СВт для заделки концов стропов

Размеры в миллиметрах

Обозначение втулки	Диаметр каната d_k	Втулка				Заготовка — труба по ГОСТ 8732, ГОСТ 8734	Масса втулки, кг
		b	b_1^*	r	L		
СВт8	6,3—7,6	8,0	12,0	21	50	16	0,034
СВт8,5	7,6—8,1	8,5	13,5	23	80	22	0,076
СВт9	8,5—9,0	9,0	14,0	26		25	
СВт11	9,7—10,0	11,0	16,0	25			0,086
СВт13	11,0—12,0	13,0	19,0	32	85	30	0,138
СВт15	12,5—14,0	15,0	21,0	35	112	32	0,207
СВт17	15,0—16,5	17,0	23,0	41	160	38	0,344
СВт19	17,0—18,0	19,0	27,0	49		45	0,536
СВт21	18,0—20,0	21,0	29,0	48			0,620

В.3.1 Заделка концов стропа опрессовкой стальной втулкой должна соответствовать указанной на рисунке В.4 и в таблице В.4.

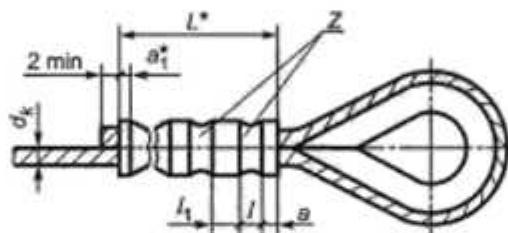

Размеры со «*» ориентировочные

Рисунок В.4 — Заделка конца стропа опрессовкой стальной втулкой

Таблица В.4 — Размеры заделок конца стропа опрессовкой стальной втулкой

Размеры в миллиметрах

Диаметр каната d_k	a	l	l_1	a_1	Число обжатий z	Длина втулки после обжатия L
6,3—8,1	5	10	7	7	3	56
8,2—11,5	6		10			85
11,6—13,5	7		12	8	4	91
13,6—16,5	10	12	14	10	5	118
16,6—18,0			15		6	166
18,1—20,0				12	7	196

Библиография

- [1] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приняты приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533)
- [2] Правила безопасности
ПБ 03-273-99
Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 30 октября 1998 г. № 63)
- [3] Строительные нормы и правила
СНиП 12-04-2002
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

УДК 621.86.065.3.006.354

ОКС 53.020.30

Ключевые слова: грузовой строп, канатный строп, стальной строп, строп для строительства, трос, захват, крюк, звено, соединительный элемент, грузовой захват, соединительное звено, грузовое звено, зацепной захват, карабин

Б3 9—2019/51

Редактор Г.Н. Симонова
Технический редактор И.Е. Черепкова
Корректор М.В. Бучная
Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Сдано в набор 16.12.2019. Подписано в печать 21.01.2020. Формат 60×84^{1/8}. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 8,84. Уч.-изд. л. 7,51.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта